


MOSO® flexbamboo (rolmateriaal met gaasbacking)

MOSO® Flexbamboo is een flexibel bamboe product dat meestal op een drager (bv. MDF) wordt geplaatst en wordt gebruikt als decoratieve afwerking van wanden, plafonds, kasten of meubilair. Het product is beschikbaar in onbehandelde uitvoering of afgewerkt met een zeer hoge kwaliteit UV-olie (Saicos®) in 7 trendy kleuren. Flexbamboo is beschikbaar in twee verschillende stijlen: massief en gefineerd. Alle versies hebben een gaasbacking.

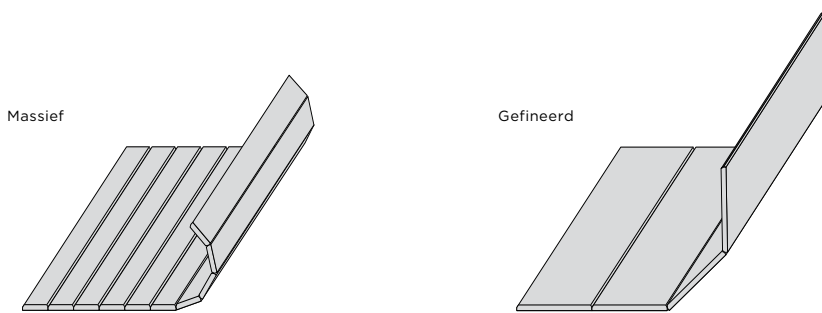

O: Geolied Saicos, KO=Kleurolie Saicos

***) De laatste 2 posities van de productcode geven de kleur van de Saicos® (kleur)olie weer:

21=onbehandeld, 91=transparant, 92=Misty-White, 94=Walnut, 95=Silver-Grey, 96=Ebony, 98=Ivory (Ivory niet beschikbaar in gefineerde uitvoering).

Naturel	Caramel	Type	Strip afmeting (mm)	Afwerking	Backing	Rol afmetingen (m)
MPNF7-204-**) O	MPCF7-204-**) O	Massief	2x7	- / O / KO	Gaas	2,04x45
MPNF7-244-**) O	MPCF7-244-**) O	Massief	2x7	- / O / KO	Gaas	2,44x30
MPNF15-204-**) O	MPCF15-204-**) O	Massief	2x15	- / O / KO	Gaas	2,04x45
MPNF15-244-**) O	MPCF15-244-**) O	Massief	2x15	- / O / KO	Gaas	2,44x30
	MZCF50-204-**) HF	Gefineerd	4x50	- / O / KO	Gaas	2,04x15
	MZCF50-244-21HF	Gefineerd	4x50	- / O / KO	Gaas	2,44x15

toepassing

- Gangbare dragers: MDF, spaanplaat, multiplex
- Verlijming: gebruik een geschikte lijm (PVAC, koudgeperst). Gebruik een geschikte bekleding (fijner) aan de andere zijde van de plaat om kromtrekken te voorkomen.

technische gegevens en certificeringen

- Dichtheid (Product): +/- 700 kg/m³
- Dikte toplaag / Slijtlaag: 2 mm
- Krimp/Zwel: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid
- Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
- Lijm: D3 water bestendig
- Backing: Gaas
- Bijdrage LEED BD+C - v4: EQ 2 v2009: MR 6
- Bijdrage BREEAM NL: HEA 9