



Bruynzeel® een klasse apart **Bruynzeel® solid teak**

Door-en-door teak met zwarte biezen voor scheepsdekken, terrassen, badkamers, rondom zwembaden en op het balkon. Voor de meest veeleisende vochtige omstandigheden is teak de houtsoort die het houdt. Sterk en elegant en van nature stroef. Door de opbouw zijn rondingen mogelijk.

Kwaliteit

Stroken van 37 mm teak (7 mm dik) met rubberen biezen van 4 mm breed, aan elkaar gelijmd met zwarte PU lijm.

Verlijming

Exterieur (zwarte PU lijm).

Afmetingen

2700 x 1225 mm: 7 mm dik.
Andere afmetingen op aanvraag.

Gewicht

ca. 1500 kg/m³

Toepassing

Ontwikkeld voor op het dek van een jacht.
Andere toepassingen kunnen zijn: terrassen, badkamers, rondom zwembaden en op balkon.

Certificaten

5 jaar fabrieksgarantie
CE-markering


Verwerkingsadviezen: zie ommezijde.



ADVIEZEN VERWERKING BRUYNZEEL SOLID TEAK


Opslag (voor gebruik)

- Opslaan op een droge, geventileerde plaats.
- Horizontaal opslaan op een droge en vlakke ondergrond, op balkjes of een pallet, niet in contact met aarde.
- Hart-op-hart afstand balkjes is maximaal 60 cm.



Zagen

- Handzaag: gebruik een scherp, fijngetand zaagblad met minimaal 7 tanden per 25 mm.
- Cirkelzaag: gebruik een scherp, fijngetand hardmetalen zaagblad, laat de zaagtanden 10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken.
- Een slechte ondersteuning vergroot de kans op een slechte zaagsnede. Borg de plaat tijdens het zagen daarom goed.



Dilatatie


- Platen niet strak tegen elkaar plaatsen maar zorgen voor voldoende tussenruimte zodat het hout iets kan werken.
- Voeg opvullen met elastische kit voor deze toepassing. Volg de voorschriften van de fabrikant (bijv. Sika of Simson).

Bij onzichtbare montage

- Onzichtbare montage middels verlijmen en kitten van de panelen, afhankelijk van de ondergrond. Volg de voorschriften van de lijm-fabrikant (bijv. Sika of Simson) en doe vooraf een hechtproef.
- Ondergrond moet goed schoon gemaakt zijn met speciale cleaner.
- Indien er kit op de plaat geknoeid is, kan dit na uitharden voorzichtig met een mes verwijderd worden.

Bij zichtbare montage

- Gebruik RVS-schroeven (evt. spijkers en nieten). Schroeven bieden een hoge trekvastheid.
- Schroefgaten in de plaat voorboren met een diameter gelijk aan de steel van de schroef. Vervolgens met een verzink- of soevereinboor de schroefkop verzinken.
- Schroefgaten worden afgedopt met een teakhouten prop.
- Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan het oppervlak.

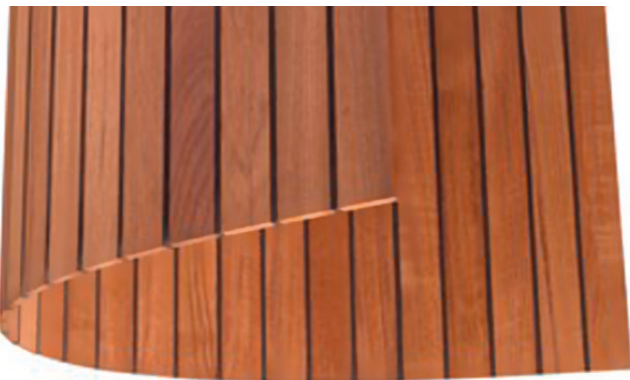

Tip: Voor complexe en ronde vormen: gebruik een model van karton om de contouren vorm te geven.

Afwerking buiten

- Het teak-oppervlak van Bruynzeel solid teak panelen hoeft niet afgewerkt te worden. Het teak dek verkleurt grijsig.
- Indien Bruynzeel solid teak panelen wel een afwerking krijgen met olie of vernis, dan behoudt het teak zijn kleur, maar verliest het zijn natuurlijke antislip eigenschappen.
- Laat uw verfleverancier u adviseren over de keuze van het juiste verfsysteem en verwerking/onderhoud hiervan.

Reinigen

- Voor het behoud van fraaie panelen is jaarlijks reinigen nodig. Onbehandeld teak krijgt na verloop van tijd een groene aanslag van algen. Reinigen kan het beste gedaan worden met water met huishoudzeep en een zachte tot middelhardeborstel of met speciale teakreiniger (watersportwinkel).
- Geen agressieve reinigingsmiddelen en geen hogedruk spuit gebruiken, omdat deze de zachte houtvezels aantasten.
- Het dek ruim nat maken met water en even laten intrekken, zodat de houtvezel opzwelt, dan het reinigingsmiddel verdelen en laten inwerken en vervolgens borstelen.
- Borstelend afspoelen in de richting van de nerf.
- Na reinigen kan een algendoder gebruikt worden of regelmatig het dek afspoelen met zout water.



Bij juiste toepassing, verwerking, afwerking en onderhoud geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar.


BRUYNZEEL MULTIPANEL

Uw leverancier van Bruynzeel solid teak:



Sinds 1894

H. Huyskamp's
FIJNHOUTHANDEL ZWOLLE B.V.

H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle B.V.

Nipkowstraat 17

8013 RJ Zwolle (Overijssel)

www.huyskamps.nl

Tel: 038 46 50 500

Fax: 038 46 54 470

Email: huyskamp@huyskamps.nl