

FIBRACOLOUR **TEX**

by **FINSA** BV

Inspiratie- en technische gids



FINSA

Creativiteit is de tool, Fibracolour is het materiaal.

In deze folder over het gamma Fibracolour en het gamma TEX van FINSA is er samengewerkt met de lakfabrikant AkzoNobel Wood Coatings.

AkzoNobel Wood Coatings

AkzoNobel Wood Coatings is de toonaangevende aanbieder van houtcoatings voor binnengebruik en afwerkingen van materialen op houtbasis. Vanuit één plek voorzien wij in al uw behoeften. Hoogwaardige innovatieve producten die 100% betrouwbaar zijn bij de verwerking voor alle toepassingen in interieurinrichtingen. Of het nu gaat om meubels, vloerdelen, keuken- of winkeltoepassingen of hoogwaardige scheepsinterieurs, onze oplossingen zijn altijd ontworpen als allround systeem, zodat u er zeker van kunt zijn altijd de perfecte afwerking te realiseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking en constante communicatie tussen onze werknemers en onze klanten van essentieel belang zijn. Onze drijfveer is om onze kennis te benutten door innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aan de toekomstige eisen van een voortdurende veranderende markt voldoen.

Bij deze samenwerking zijn er inspirerende gelakte stalen van Fibracolour en Fibrapan TEX ontstaan. Deze gelakte stalen bevinden zich in de promotool "Inspiration Promotool - Laquered samples".

Deze stalen zijn behandeld met een watergedragen lak van AkzoNobel Wood Coatings. De specifiek gebruikte systemen staan beschreven in de lakaanbevelingen achterin deze folder.

Disclaimer

De gelakte stalen uit de promotool dienen alleen ter inspiratie. Door gebruik te maken van de Fibracolour of Fibrapan TEX panelen en de stappen in de lakaanbevelingen te volgen is het mogelijk om het effect van de stalen te reproduceren. Het resultaat van de lakbehandeling is afhankelijk van de manier van lakken, de omgevingstemperatuur en nog vele andere factoren. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de stalen en/of lakaanbevelingen.

Wij moedigen aan om zelf indrukwekkende combinaties te maken tussen TEX panelen en afwerkingen van AkzoNobel. Natuurlijk zouden wij het op prijs stellen als je ervoor kiest om deze met ons te delen.



[@finsa_benelux](https://www.instagram.com/finsa_benelux)



[@finsabenelux](https://www.facebook.com/finsabenelux)



[linkedin.com/company/finsa-bv](https://www.linkedin.com/company/finsa-bv)
[@finsa_bv](https://www.linkedin.com/company/finsa-bv)

Fibracolour TEX Inspiratie en technische gids

Inhoudsopgave



- 04 **Gamma gekleurd MDF**
Fibracolour
- 10 **Combinatie van gekleurd HDF en MDF**
Twincolour
- 14 **Gamma TEX - gekleurd MDF met texturen**
Fibracolour TEX
- 20 **Gamma TEX - standaard MDF met texturen**
Fibrapan TEX
- 26 **Gamma TEX - echt hout fineer op MDF met texturen**
Fibranatur TEX
- 34 **Lichtgewicht HDF rasterplaat**
Greenpanel - The lightweight panel
- 38 **Gekleurd MDF met decoren**
Fibracolour + Gama Duo design collectie
- 42 **Gekleurd MDF met echt hout fineer**
Fibracolour + Studio Natur
- 44 **Technische informatie**
- 46 **Lakaanbevelingen AkzoNobel**
- 48 **Databladen**

Moodboard van de Fibrapan E-Z TEX en Fibracolour Gris TEX Cemento stalen uit de Inspiration Promotool.
Door Barbara Medo.

Creativiteit:

Interieurs zijn het meest intiem verbonden met mensen; het zijn de plaatsen die ons verwelkomen, waar het leven plaatsvindt met al zijn rijkdom en verscheidenheid aan gebruik. Daarom gaat interieurontwerp altijd hand in hand met creativiteit: vanwege het vermogen om ruimtes te kwalificeren, ze te laten voldoen aan de aan hen toevertrouwde toepassingen en functies, om ze persoonlijkheid en identiteit te verlenen.

het zit in je

Of het nu transparante of complexe interieurs zijn, helder of met gecontroleerd licht, voor werk of vrije tijd, huiselijk of openbaar, elke ruimte, elke plaats, heeft een achterliggende idee: jouw idee. Creativiteit is de tool die u elke dag gebruikt en Fibracolour is het materiaal waarmee je jouw ideeën waar kunt maken.



Gamma gekleurd MDF


De Fibracolour range van FINSA bestaat uit decoratieve platen van houtvezel (MDF) die volledig ingekleurd zijn. De reeds bestaande zwarte en grijze Fibracolour zijn aangevuld met geel, blauw, rood en antraciet.

Fibracolour biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van decoratie en interieurontwerp. Hierdoor is een breed scala aan esthetische effecten en de toepassing van innovatieve afwerkingen mogelijk. Denk hierbij aan lakken, wassen, vernissen, frezingen, digitaal printen of het aanbrengen van texturen op de toplaag.

Fibracolour kan ook worden gecoat met natuurlijk houtfineer of melamine, waardoor een aantrekkelijk contrast ontstaat tussen de toplaag en de randen van het product.

Onze Fibracolour platen zijn van E-Z-kwaliteit. Dit betekent dat ze een zeer laag formaldehydegehalte hebben. De zwarte Fibracolour platen zijn ook verkrijgbaar in een lichte versie met een densiteit van 600 kg/m³.

Fibracolour

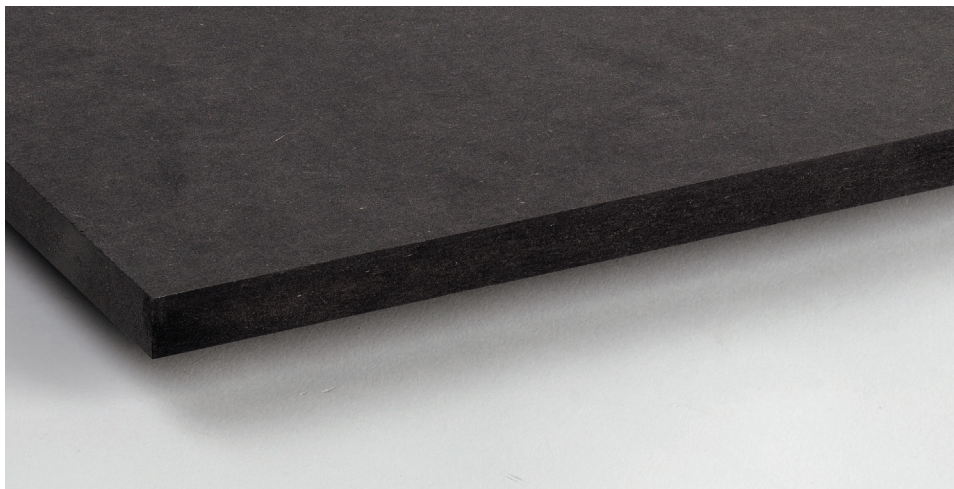

- 1 . Fibracolour Gris E-Z
- 2 . Fibracolour Antracita E-Z
- 3 . Fibracolour Rojo E-Z
- 4 . Fibracolour Amarillo E-Z
- 5 . Fibracolour Azul E-Z
- 6 . Fibracolour Negro E-Z

Kenmerken

Fibracolour is een product gemaakt met niet-giftige pigmenten op waterbasis en met een lage concentratie formaldehyde. Daarom garandeert het een perfecte en veilige coëxistentie met de omgeving en is het dus een ideale oplossing voor gebruik in gesloten ruimtes. Het product garandeert betrouwbaarheid, consistentie en intensiteit van de kleuren conform onze strenge kwaliteitscontroles. Daarom is de kleur perfect uniform over de gehele plaat en is hij bestand tegen natuurlijk en kunstmatig licht.

Fibracolour maakt eenvoudige en snelle reparatie van mogelijke schade aan de toplaag mogelijk. Het simpelweg oppervlakkig schuren corrigeert krassen of stoten en brengt het product in zijn oorspronkelijke staat terug, zonder tonaliteitsveranderingen waar te nemen.



Toepassingen

Fibracolour is een ideaal product voor verschillende toepassingen:

Kortstondige architectuur
Stands en tentoonstellingen

Commerciële ruimten
Balies en vitrines

Interieur design
Panelen, schermen en decoratieve bekledingen

Technische oplossingen
Productie van akoestische elementen en lijstwerk, reliëfeffecten, productontwerp

Meubels
Woon-, kinder- en kantoormeubilair

Design
Uitstekend als support voor digital printing

Gamma

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Levertijd
Fibracolour Negro E-Z	2440 x 1220	18	Vijf werkdagen
	3050 x 1220	9, 12, 16, 18, 25, 38	
	2850 x 2100	3, 6, 8, 10, 16, 19, 25, 30, 38	
	3300 x 2100	19	
	4150 x 2100	19	
Fibracolour Negro Lit E-Z	3050 x 1220	18	Vijf werkdagen
	2850 x 2100	16, 19	
Fibracolour Negro Ignifugo E-Z	3050 x 1220	18	Vijf werkdagen
	2850 x 2100	10, 16, 19	
Fibracolour Gris E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Vijf werkdagen
Fibracolour Antracita E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Vijf werkdagen
Fibracolour Rojo E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Vijf werkdagen
Fibracolour Amarillo E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Vijf werkdagen
Fibracolour Azul E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Vijf werkdagen

Dessin





Kantoren Marjal
Rocamora Arquitectura

Alicante, Spanje
2018

Fibracolour Negro E-Z

Paneelwanden, deuren,
kluisjes en meubels

Foto's: Rocamora
Arquitectura



Expositie Bienal
Iberoamericana
de Diseño
Paredes Pedrosa
Arquitectos

Madrid, Spanje
2018

Fibracolour Negro,
Gris, Rojo, Amarillo
& Azul E-Z

Expositie meubel

Foto's: Luis Asín




Sneakerbaas
Stas Kokke

Utrecht, Nederland
2019

Fibracolour Negro E-Z

Panelen en displays

Foto's: Projectbureau-X

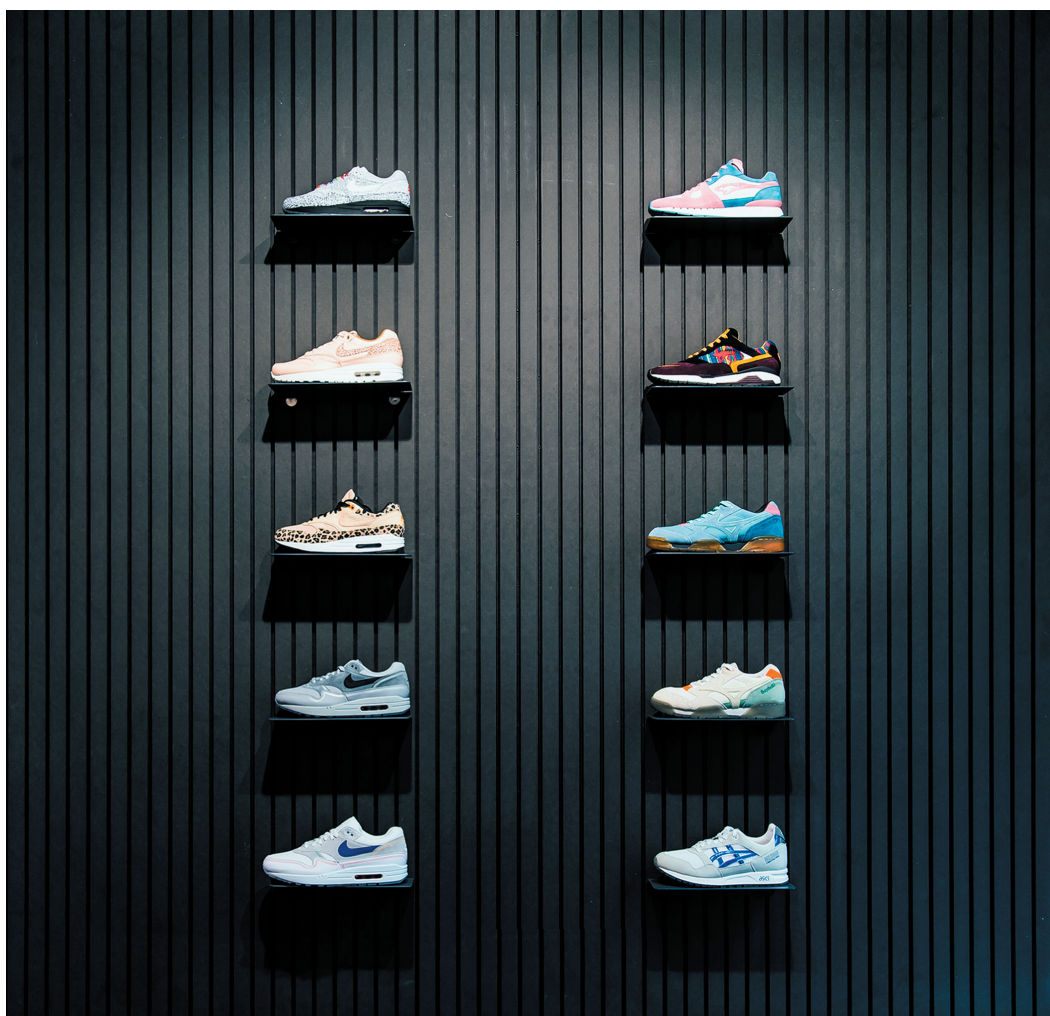

Casa en la huerta
WOHA by
Antonio Maciá

Alicante, Spanje
2017

Fibracolour Amarillo E-Z

Eettafel

Foto's: WOHA
(Antonio Maciá)



Combinatie van gekleurd HDF en MDF

Twincolour bestaat uit twee toplagen van 3 mm Fibracolour Negro E-Z en een kern van een van de platen van het Fibracolour assortiment.

Dankzij zijn fysieke eigenschappen is Twincolour een ideale plaat voor originele en onconventionele decoratieve oplossingen, zoals CNC-frezen of het groeven van de toplagen. Dit benadrukt de kern. Deze wordt gevormd door een van de gekleurde platen van het Fibracolour-assortiment.

Twincolour is een product gemaakt van niet-giftige watergedragen pigmenten en lage formaldehyde-emissie (E05-classificatie). Dit garandeert een perfecte en veilige coëxistentie met de omgeving en maakt het een ideale plaat voor gebruik in gesloten ruimtes.

Twincolour



E05

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

CARB2

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.


- 1. Twincolour Amarillo E-Z
- 2. Twincolour Antracita E-Z
- 3. Twincolour Azul E-Z
- 4. Twincolour Rojo E-Z
- 5. Twincolour Gris E-Z

Gamma

*Bewerkings suggestie

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Levertijd
Twincolour Gris E-Z	2850 x 2100	16	Vijf werkdagen
Twincolour Antracita E-Z	2850 x 2100	16	Zes weken
Twincolour Rojo E-Z	2850 x 2100	16	Zes weken
Twincolour Amarillo E-Z	2850 x 2100	16	Zes weken
Twincolour Azul E-Z	2850 x 2100	16	Zes weken

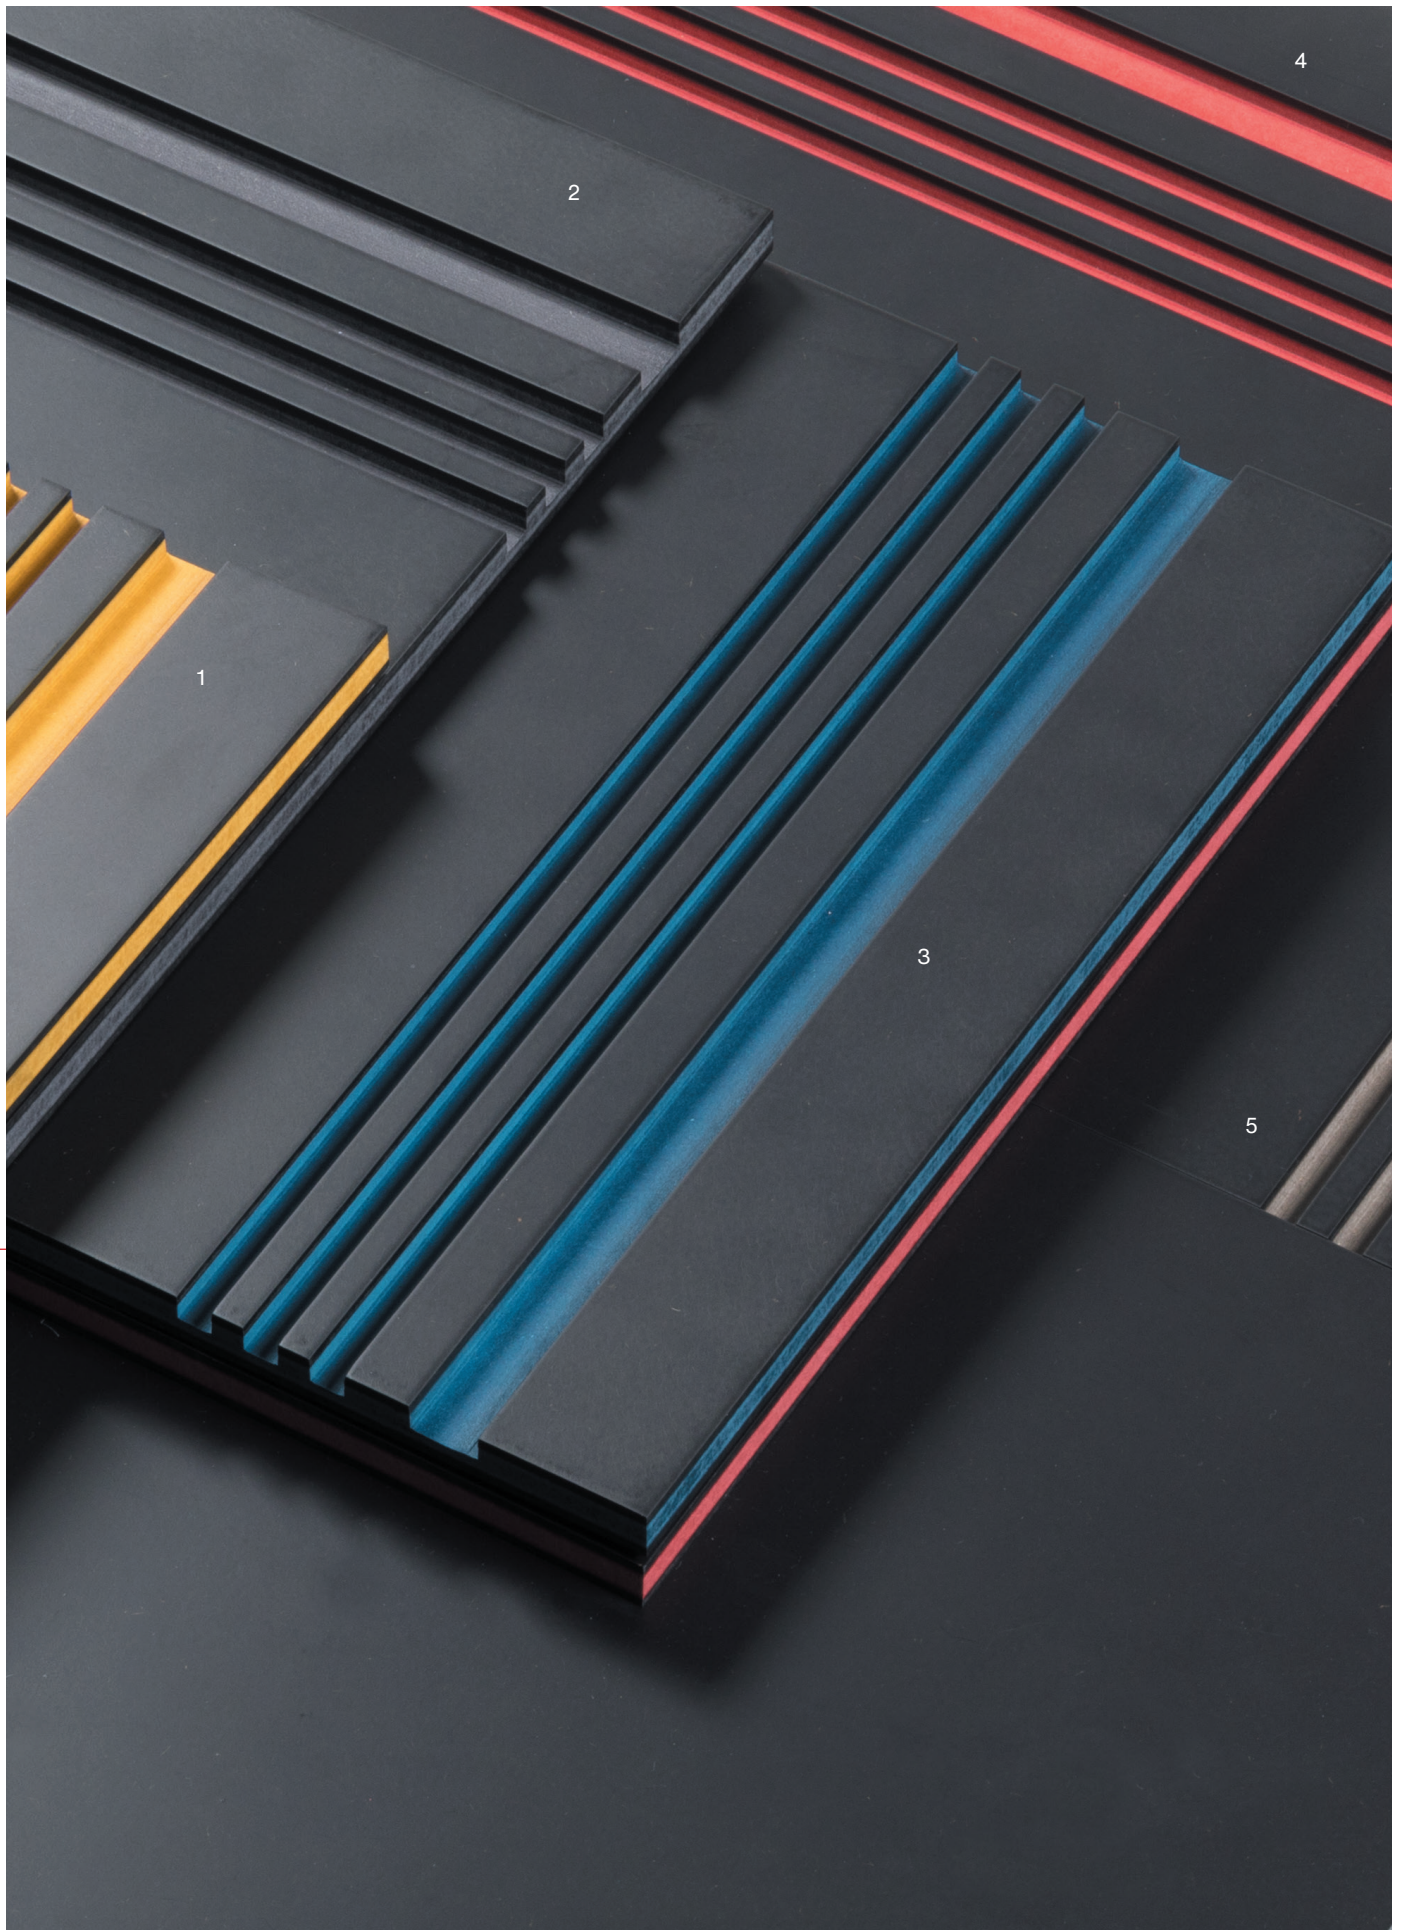


Showroom Weststrate
Bureau Koster Vooges

Middelburg, Nederland
2019

Twincolour Gris E-Z
& Greenpanel E-Z

Schappen en
decoratieve elementen

Foto's: Bureau
Koster Vooges

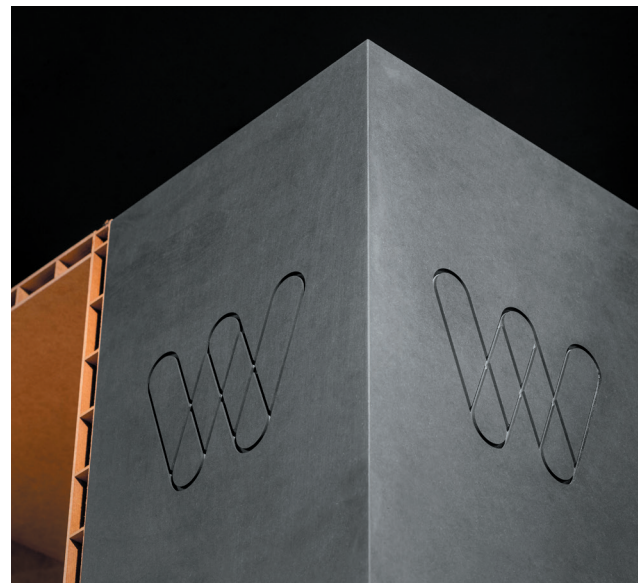



Pop up Intersections
Stone Designs

Barcelona, Spanje
2019

Twincolour Amarillo E-Z

Panelen en op maat
gemaakt meubilair



Gamma gekleurd MDF met texturen


Fibracolour TEX is een nieuw assortiment decoratieve platen ontwikkeld op basis van onze Fibracolour, met verschillende texturen in reliëf in de toplaag. De textuur verbetert de decoratieve kwaliteiten en in combinatie met lakken of vernissen zijn de mogelijkheden tot personalisatie onbeperkt.

Fibracolour TEX maakt het mogelijk om de materiaal- en sensorische eigenschappen van elk interieur te verrijken met een gevarieerd aanbod van reliëfoppervlakken.

De verschillende structuren in lineaire, geometrische of fantasievormen, bieden een grote veelzijdigheid, aan te passen aan ruimtes of decoratieve toepassingen.

De platen met textuur zijn ook in ongekleurd MDF (Fibrapan TEX) beschikbaar.

Fibracolour TEX

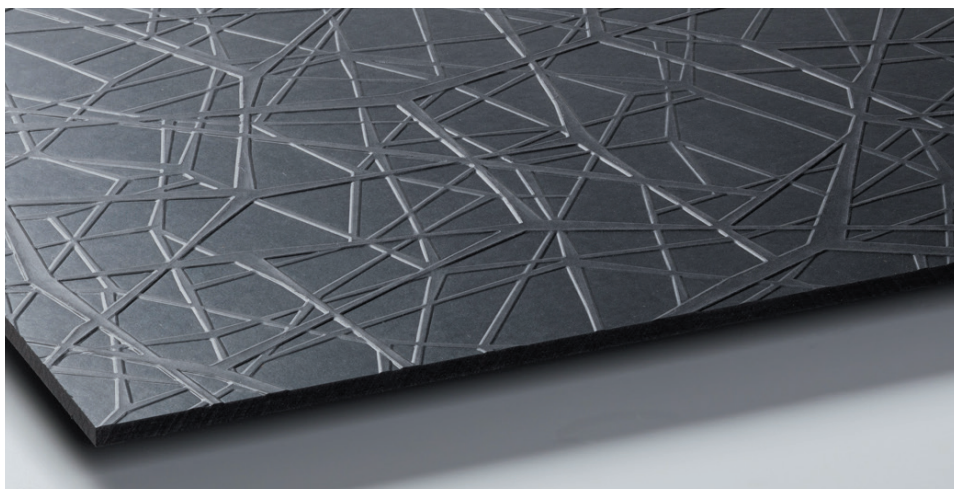


1. TEX Prisma
2. TEX Cemento
3. TEX Mojave
4. TEX Trama

Kenmerken

De technologie die wordt gebruikt bij de reproductie van reliëfs op het oppervlak van de plaat biedt een compact oppervlak, ideaal voor het aanbrengen van verschillende soorten lakken of vernissen met oneindige effecten en kleuren (RAL, NCS, PANTONE, enz.). De textuur wordt alleen aan de bovenkant aangebracht.

Elk van de beschikbare texturen op Fibracolour E-Z is uniek in zijn soort en biedt tal van mogelijkheden. Met Fibracolour TEX E-Z wordt bespaard op tijd en bewerkingsprocessen.

De texturen zijn synchroon, wat het zagen, bewerken of bekleden in verschillende toepassingen vereenvoudigt.

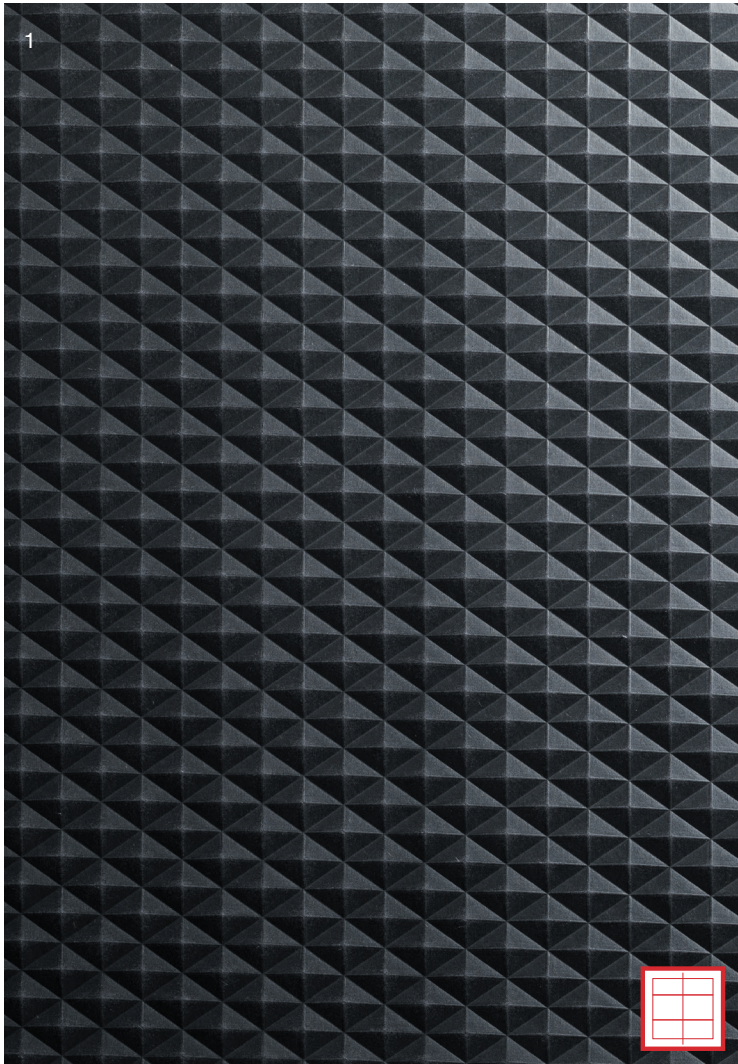

Toepassingen

Fibracolour is een ideaal product voor verschillende toepassingen:

Kortstondige architectuur
Standen en tentoonstellingen

Commerciële ruimten
Balies en vitrines

Interieur design
Panelen, schermen en decoratieve bekledingen

Technische oplossingen
Productie van akoestische elementen en lijstwerk, reliëfeffecten, productontwerp

Meubels
Woon-, kinder- en kantoormeubilair

Design
Dekoratieve elementen in ruimtes, hotels, etc.

Gamma


Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.


1. TEX Blocks
2. TEX Fuji
3. TEX Veta
4. TEX Cemento (Gris)

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Synchroon	Levertijd
Fibracolour Negro E-Z TEX Prisma	2800 x 1045*	19	Ja	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro E-Z TEX Fuji	2800 x 1045*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro E-Z TEX Mojave	2800 x 1045*	19	Ja	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro E-Z TEX Blocks	2800 x 1045*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Gris E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro E-Z TEX Trama	2800 x 1045*	19	Ja	Zes weken
Fibracolour Negro E-Z TEX Veta	2800 x 1045*	19	Nee	Zes weken
Fibracolour Negro E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nee	Zes weken

*De geleverde plaatlengte is 2850 x 1045 mm. Van de lengtemaat is de eerste 25 mm aan weerskanten onbruikbaar en wordt daarom ook niet gefactureerd.

Afwerkingen

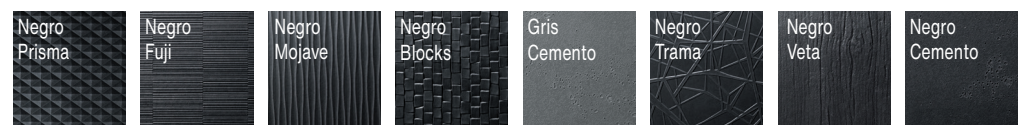

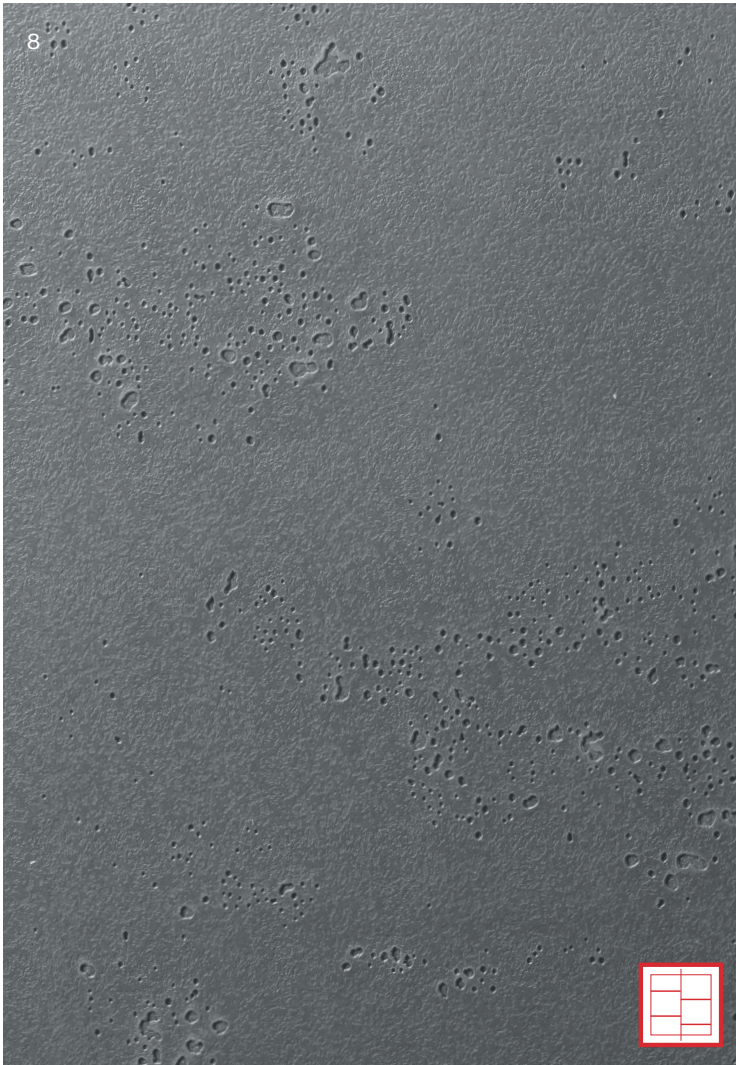

Kast in
ouderslaapkamer
Freebird Interiors

Sheffield, UK
2020

Fibracolour Negro
E-Z TEX Trama

Kastdeuren





Pop up Intersections
Stone Designs

Barcelona, Spanje
2019

Fibracolor Negro E-Z
TEX Fuji & Greenpanel
Negro E-Z

Telefooncellen



Gamma standaard MDF met texturen

De texturen zijn ook verkrijgbaar in ongekleurd MDF, oftewel Fibrapan TEX. Deze platen zijn ideaal om te lakken in de gewenste kleur.

Gamma

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Synchroon	Levertijd
Fibrapan E-Z TEX Prisma	2800 x 1045*	19	Ja	Vijf werkdagen
Fibrapan E-Z TEX Fuji	2800 x 1045*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibrapan E-Z TEX Mojave	2800 x 1045*	19	Ja	Vijf werkdagen
Fibrapan E-Z TEX Blocks	2800 x 1045*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibrapan E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nee	Zes weken
Fibrapan E-Z TEX Trama	2800 x 1045*	19	Ja	Zes weken
Fibrapan E-Z TEX Veta	2800 x 1045*	19	Nee	Zes weken

*De geleverde plaatlengte is 2850 x 1045 mm. Van de lengtemaat is de eerste 25 mm aan weerskanten onbruikbaar en wordt daarom ook niet gefactureerd.



Fibrapan TEX



- 1. TEX Prisma
- 2. TEX Fuji
- 3. TEX Mojave
- 4. TEX Trama
- 5. TEX Blocks
- 6. TEX Cemento
- 7. TEX Veta

Afwerkingen



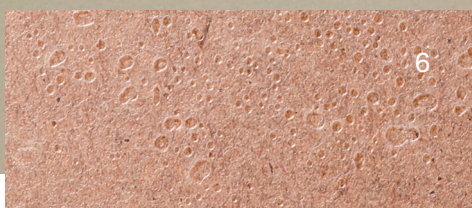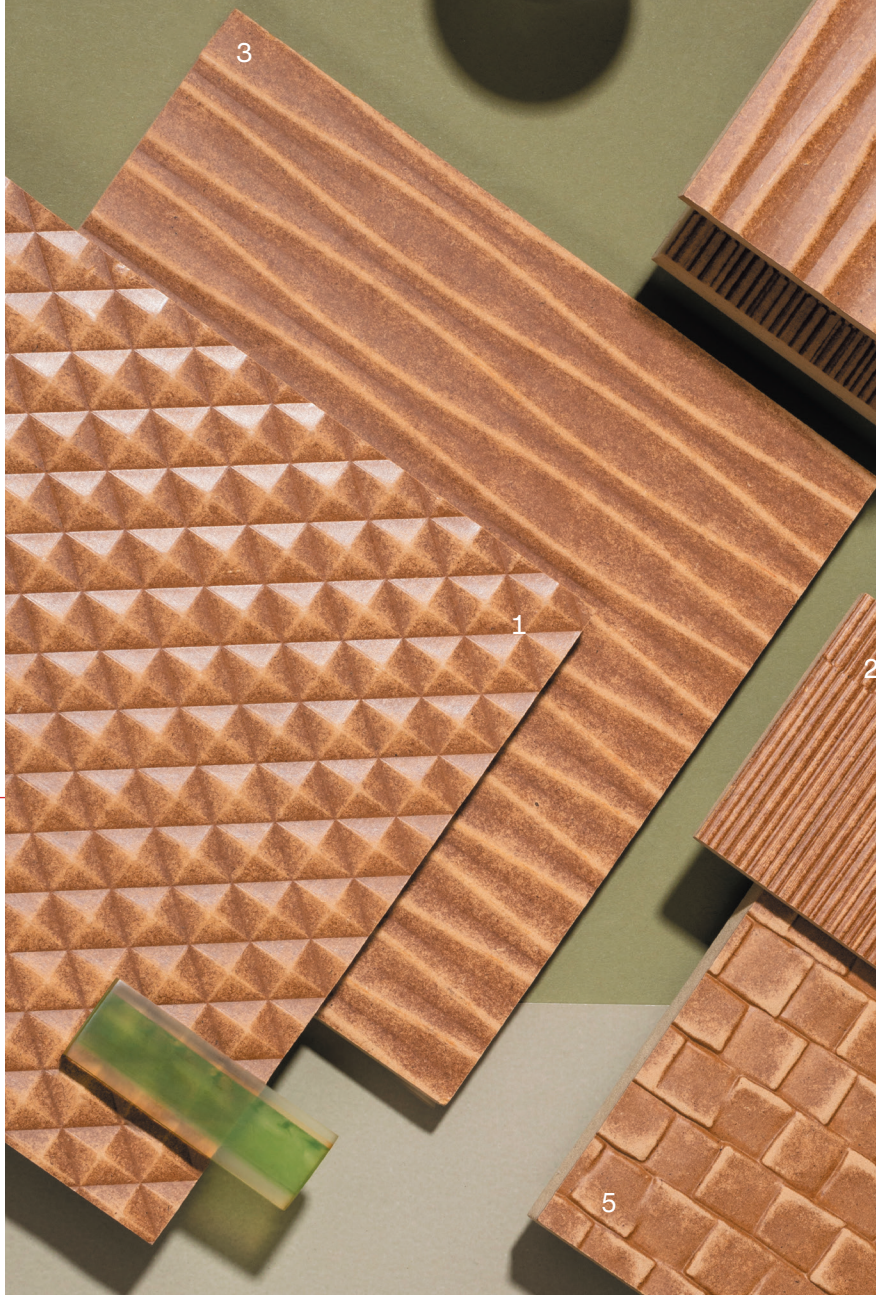



Fibrapan E-Z TEX
gelakt in verschillende tinten



Susana Urbano op
Marbella Design 2020
Susana Urbano

Marbella, Spanje
2020



Gelakte Fibrapan E-Z
TEX Prisma & Mojave

Lambrisering en trappen



Foto's:
Paloma Pacheco



Ter verduidelijking
wordt hier de
looprichting van
de textuur van
de gehele plaat
weergegeven.


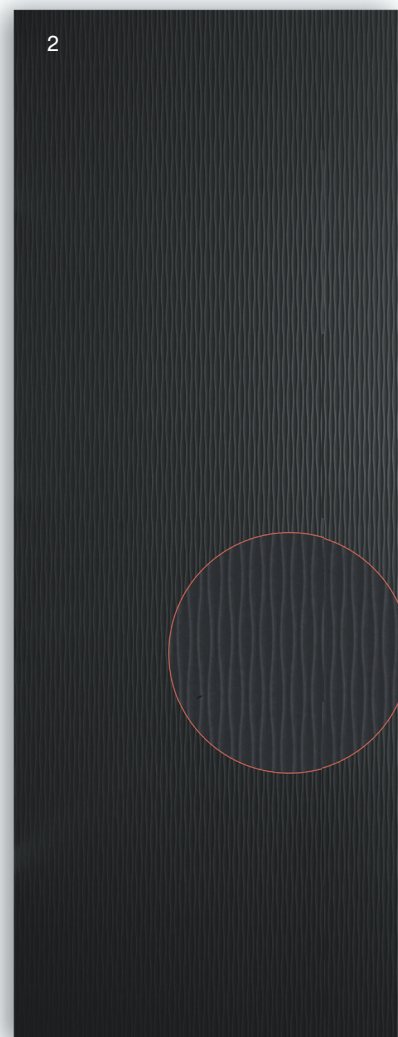
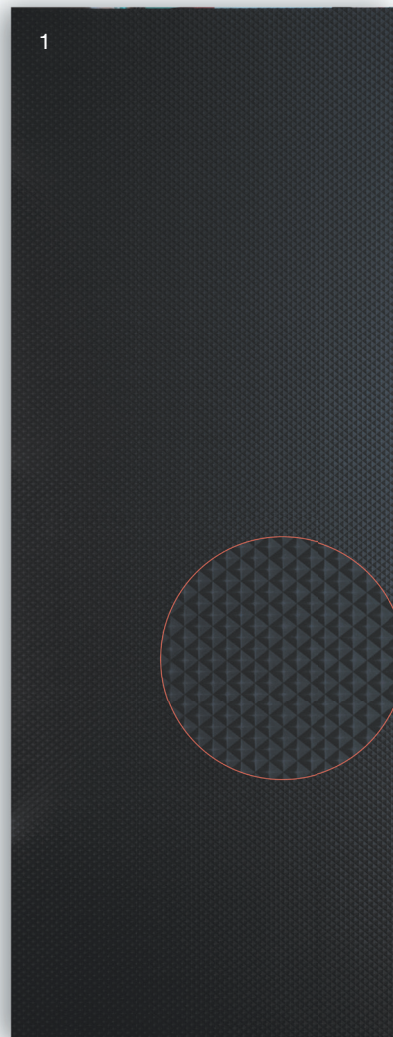


Looprichting textuur

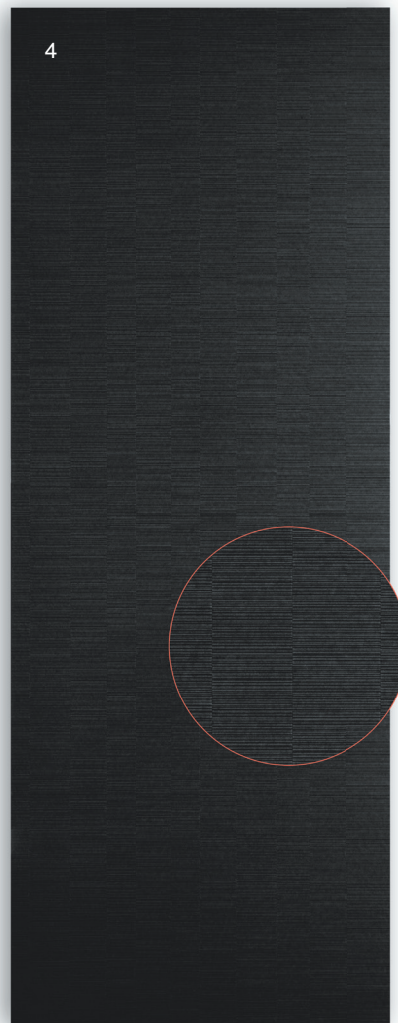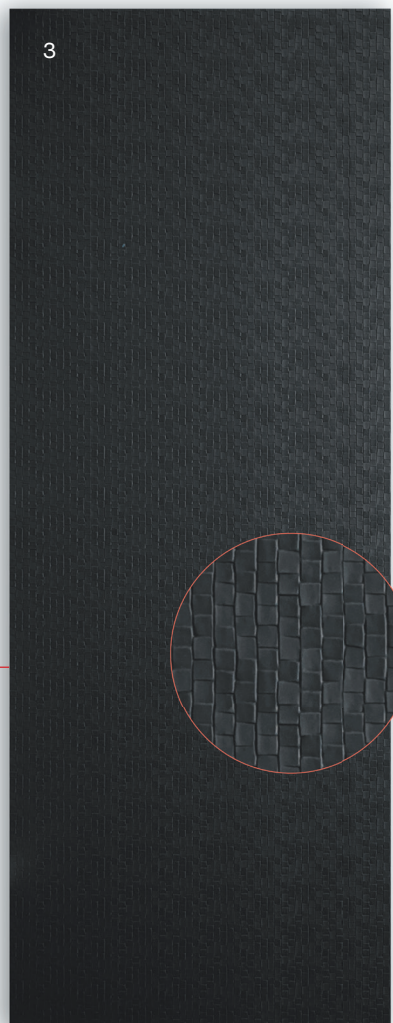

Gehele platen

- 1. Fibrac. Neg. TEX Prisma
- 2. Fibrac. Neg. TEX Mojave
- 3. Fibrac. Neg. TEX Blocks
- 4. Fibrac. Neg. TEX Fuji

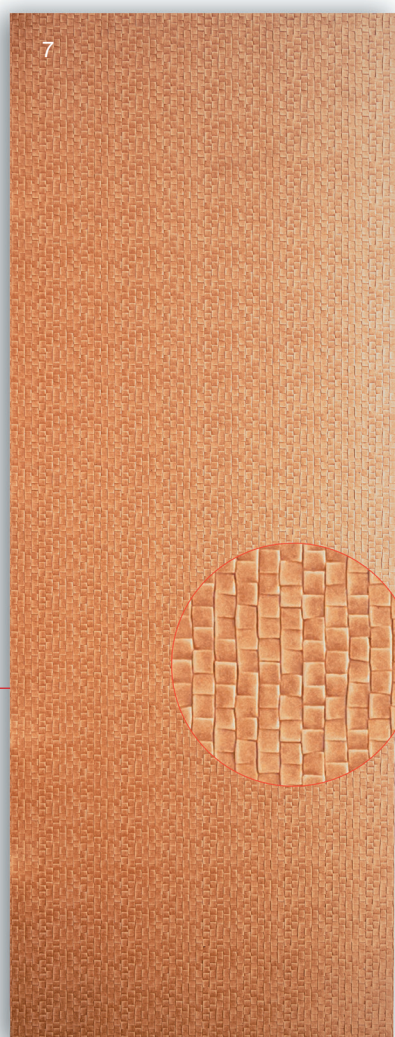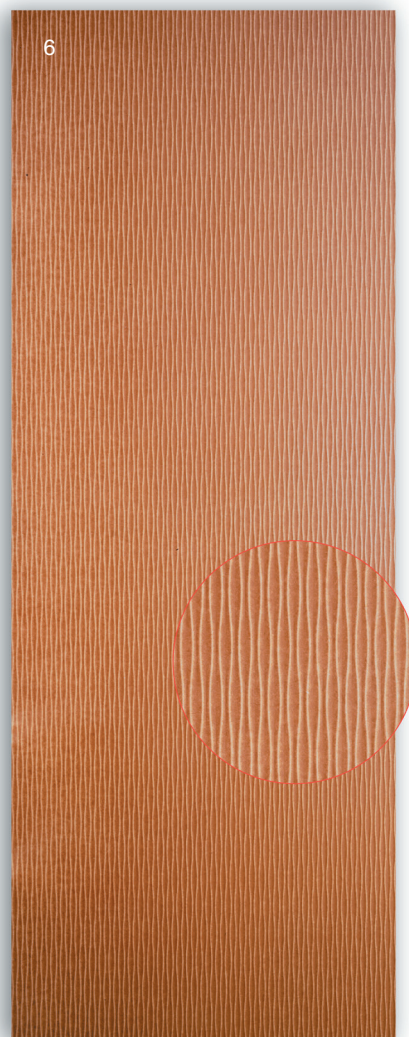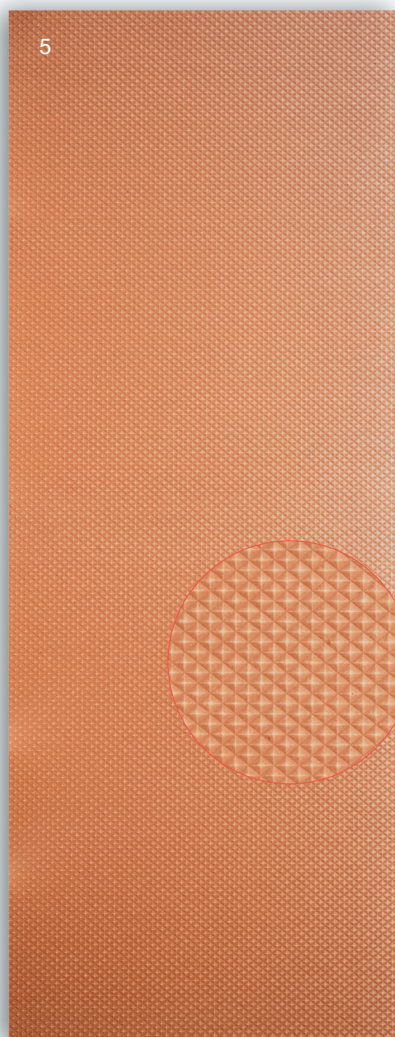

Gehele platen

- 5. Fibrapan TEX Prisma
- 6. Fibrapan TEX Mojave
- 7. Fibrapan TEX Blocks
- 8. Fibrapan TEX Fuji

Gamma echt hout fineer op MDF met textures

De combinatie van natuurlijk houtfineer met het aanbrengen van reliëfafwerkingen op het oppervlak heeft geleid tot Fibranatur E-Z TEX, een plaat die de warmte en natuurlijkheid van hout combineert met een verrassende afwerking als resultaat van technologische innovatie.

Deze zwart ingekleurde plaat (Fibracolor Negro E-Z) is aan beide zijden bekleed met dezelfde houtsoort en biedt een dimensionale textuur aan de bovenzijde. Daarin wordt geselecteerd natuurlijk houtfineer gebruikt en dit maakt het uitermate geschikt voor gebruik in verticale decoratie, meubelfronten, lambrisering, etc.

De achterkant gebruikt fineer van dezelfde soort als het gegraveerde oppervlak, met een meer gevarieerde en onregelmatige structuur.

Fibranatur TEX



EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

1. Chêne Rustique Veta
2. Noyer Fuji
3. Chêne Fuji
4. Chêne Mojave
5. Noyer Mojave

Elk van de reliëfstructuren die beschikbaar zijn op Fibranatur E-Z TEX biedt zijn eigen uniekheid met tal van mogelijkheden op het gebied van interieurontwerp. Bij alle platen, behalve bij de Rustic Oak Veta, zijn de texturen synchroon, wat het zagen, bewerken of bekleden in verschillende toepassingen vereenvoudigd. De technologie die wordt gebruikt bij de reproductie van reliëfs op het oppervlak van de plaat biedt een compact oppervlak, ideaal voor het aanbrengen van verschillende soorten oliën of vernissen.



Toepassingen

Fibranatur TEX is een ideaal product voor verschillende toepassingen:

Interieur design

Panelen, schermen en decoratieve bekledingen

Meubels

Woon-, kinder- en kantoormeubilair

Commerciële ruimten

Balies en vitrines

Technische oplossingen

Productie van akoestische elementen en lijstwerk, reliëfeffecten, productontwerp

Design

Dekoratieve elementen in ruimtes, hotels, etc.

Fibranatur E - Z TEX
Chêne Fuji

Gamma


Beschikbaar vanaf een enkele plaat.

Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Synchroon	Levertijd
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Rústico Veta	3000 x 1220*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Nogal Fuji	3000 x 1220*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Fuji	3000 x 1220*	19	Nee	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Mojave	3000 x 1220*	19	Ja	Vijf werkdagen
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Nogal Mojave	3000 x 1220*	19	Ja	Vijf werkdagen

*De geleverde plaatlengte is 3050 x 1220 mm. Van de lengtemaat is de eerste 25 mm aan weerskanten onbruikbaar en wordt daarom ook niet gefactureerd.

Afwerkingen

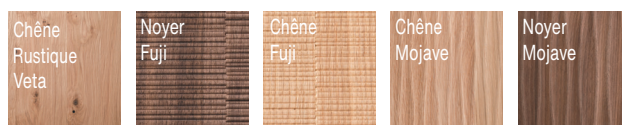





1. Fibranatur E-Z TEX Roble Fuji
2. Fibrapan E-Z TEX Trama gelakt in salie groen
3. Fibrapan E-Z TEX Trama wit gelakt
4. Fibrapan E-Z TEX Roble Mojave



- 5 . Fibranatur E - Z TEX
Roble Rústico Veta
- 6 . Fibrapan E - Z TEX
Cemento gelakt in
lichtgrijs





- 7. Fibranatur E-Z TEX
Nogal Fuji
- 8. Fibrapan E-Z TEX
Prisma gelakt in
beige



-
- 9 . Fibrapan E-Z TEX Mojave wit gelakt
 - 10 . Fibranatur E-Z TEX Nogal Mojave
 - 11 . Fibrapan E-Z TEX Blocks goud gelakt


Licht- gewicht HDF rasterplaat

Greenpanel Negro is een innovatief lichtgewicht paneel, vervaardigd met Fibracolor Negro, dat is ontwikkeld voor toepassingen die de combinatie van weinig gewicht en hoge sterkte vereisen. Greenpanel is vervaardigd uit toplagen van 3 mm Fibracolor Negro E-Z en een kern van raster.

De open kanten van Greenpanel geven de plaat een esthetische look wat hem zeer gewild maakt om niet afgekant in interieurs toe te passen. Door zijn dikte en hoge dimensionale stabiliteit is Greenpanel bijzonder geschikt voor gebruik en toepassing in meubels, planken, mobiele panelen, verlaagde plafonds, stands, exposities en tijdelijke (pop-up) architectuur.

Greenpanel is ook zonder de zwarte kleuring verkrijgbaar.

Greenpanel - the lightweight panel

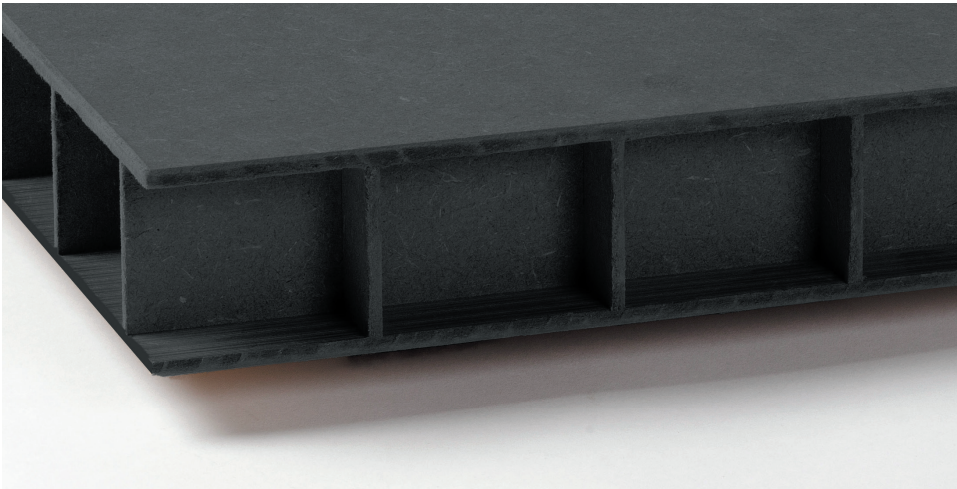

E05	CARB2	CA. 260 KG/M³
EMISSIE- NIVEAU FORM.	EMISSIE- NIVEAU FORM.	DENSITEIT

Greenpanel Noir
38 mm

Gamma

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Levertijd
Greenpanel Negro E-Z	2850 x 2100	28,38, 50	Vijf werkdagen
Greenpanel E-Z	3050 x 1220	38, 50, 60	Vijf werkdagen
	2850 x 2100	28,38, 50	





Pop up Intersections
Enorme Estudio

Madrid, Spanje
2020

Greenpanel Negro E-Z

Tafels





Stand FINSA BV
op Prowood 2018

Gent, België
2018

Greenpanel Negro E-Z

Stand, planken,
tafels en meubels



Gekleurd MDF met decoren

De combinatie van Fibracolour met het uitgebreide Gama Duo-melamine assortiment van FINSA geeft elk interieur karakter. De personalisatiemogelijkheden zijn bijna onbeperkt door de gekleurde randen van het product te combineren met het brede scala aan melamines die beschikbaar zijn voor de toplaag. Variërend van houtontwerpen met een rustiek karakter tot elegante en verfijnde structuren.

Gama Duo biedt een breed scala aan kleuren. Van neutrale tot de meest levendige en intense. En natuurlijk niet te vergeten: een aanzienlijk aantal abstracte ontwerpen, geïnspireerd door textielmaterialen, metaal, mozaïeken of op afwerkingen zoals cement of marmer.

Fibracolour + Gama Duo design collectie

Gamma

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Levertijd
Fibracolour Negro E-Z Plast	2850 x 2100	10, 19, 25	Zes weken

Drager :
Fibracolour Negro E - Z

Decoren :

1. Luna Nueva
2. Roble Hércules
3. Apricot Fruit
4. Old Oak
5. Mármol Blanco
6. Aqua Blue
7. Mineral Grey
8. Makers Wood
9. Verde Jungla
10. Roble Oasis
11. Erable Musset





Grupotel
Los Príncipes & Spa
A. R. S. Concept

Mallorca, Spanje
2019

Fibracolor Negro
Hidrofugo E-Z Pino
Zermatt Poro Arenado

Wandbekleding

Foto's: A. R. S.
Concept & Design




Hotel Riu Boavista
Design Art Hotel

Isla Boa Vista, Kaapverdië
2018

Fibracolour Negro
Hidrofugo E-Z Nogal
Grove Mesura

Hoofdeinde en kleerkast

Foto's: Riu

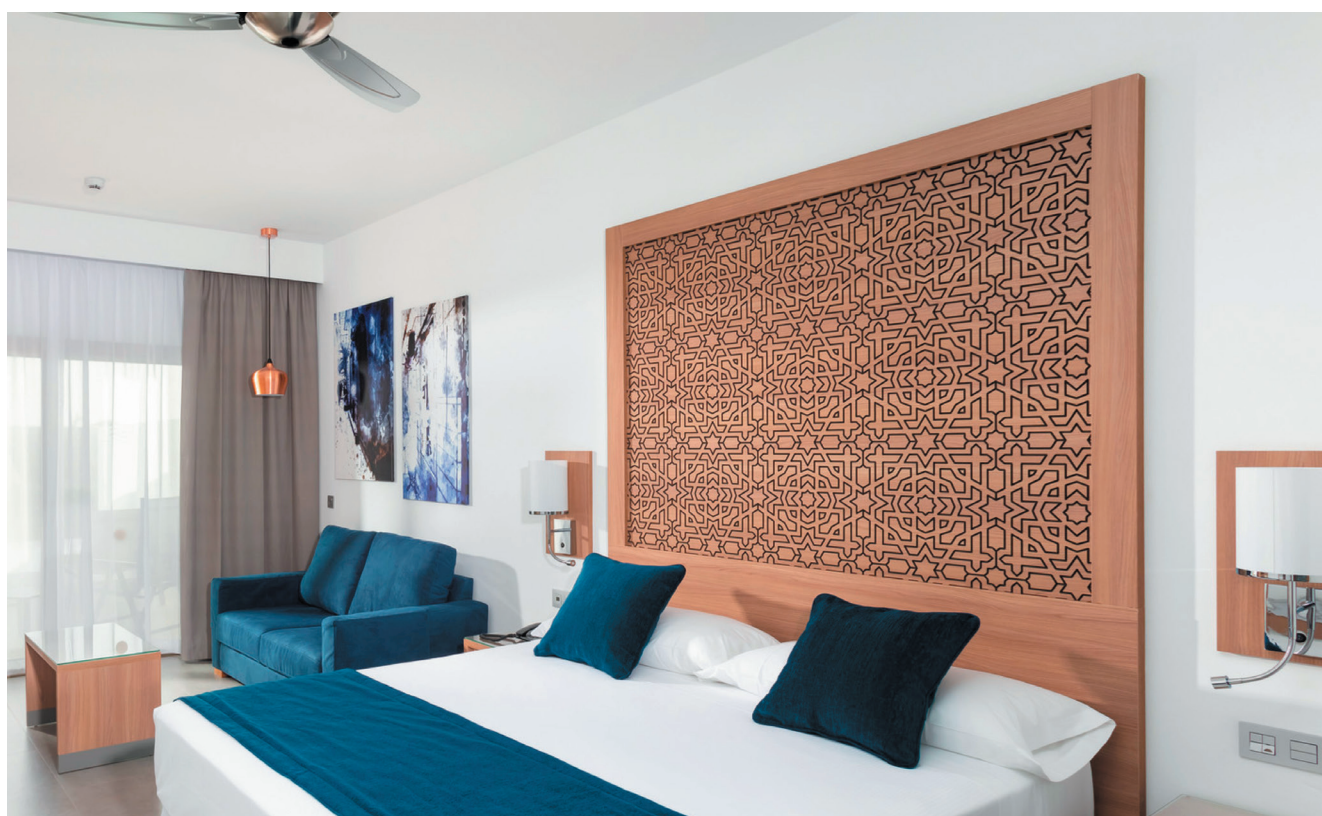

Gekleurd MDF met echt hout fineer

De Fibracolour platen kunnen ook gecombineerd worden met het Studio Natur-assortiment van houtfineer van FINSA, dat de veelzijdigheid, flexibiliteit en functionaliteit van industriële materialen combineert met de natuurlijkheid, warmte en elegantie van hout.

Door echt houtfineer toe te passen geef je een interieur een upgrade. De combinatie met Fibracolour Negro E-Z biedt net dat beetje extra voor een nog warmer en verfijnder interieur.

Fibracolour + Studio Natur

Gamma

Beschikbaar vanaf een enkele plaat.
Raadpleeg ons commerciële netwerk voor meer informatie.

	Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Levertijd
Fibracolour Negro E-Z Natur	3050 x 1220	13, 19	Zes weken

Drager :
Fibracolour Negro E - Z

- Fineren :
- 1 . Ébano Kandy
 - 2 . Roble Natura Vintage
 - 3 . Roble Alba
 - 4 . Fresno Alba
 - 5 . Roble Grigio



Technische informatie

Algemene aanbevelingen

A. Opslag

- Het materiaal moet op een gesloten, voldoende geventileerde en droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht, regen, vorst en opspattende chemische producten in compacte stapels worden bewaard.
- De pakketten moeten op een vlak en horizontaal oppervlak worden geplaatst. De platen moeten verpakt blijven in de omstandigheden die gelijkaardig zijn aan de originele verpakking zodat de eigenschappen ervan behouden blijven. Wanneer de pakketten worden opgestapeld raden we u aan de dragers verticaal op een rechte lijn te stellen om vervorming te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid en temperatuur aan beide zijden van de plaat identiek blijven.
- Goede opslag is vooral van belang bij Fibracolour Negro Ignifugo. Daarom is het bij dit product vooral belangrijk de originele verpakking te behouden of een soortgelijke te hanteren en een vochtige omgeving te voorkomen zodat het zijn fysiek-mechanische eigenschappen in optimale condities behoudt.
- Probeer het stoten van het materiaal te voorkomen en behandel de plaat voorzichtig. Vooral in het geval van eigenschappen van Greenpanel kan het beschadigd raken in de hoeken en zijkanten. Daarom raden wij bij dit product aan de zij- en bovenkanten te beschermen voor juiste opslag en transport.

B. Acclimatisering

- Hout en de daaruit vervaardigde plaat neemt door zijn hygroscopische kenmerken vocht uit de omgeving op en scheidt dit ook af. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kunnen maatafwijkingen optreden.
- We raden aan de platen te acclimatiseren voor gebruik. Dit dient 72 uur voordat er mee gewerkt wordt te gebeuren. Wanneer de platen worden geïnstalleerd (lambrisering, tussenwanden, enz.), dienen ze op de plaats waar ze geïnstalleerd zullen worden ook te acclimatiseren, zodat een evenwicht wordt gevonden en de gevolgen van inkrimping of uitzetting worden beperkt.

C. Gebruik en bewerking

- Gebruik
Het product moet met de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt worden. Vermijd wrijving aan het oppervlak zodat de kans op beschadiging aan de decoratieve toplaag verkleind wordt.
- Bewerking en zagen
Om de plaat te zagen en te bewerken raden wij de gebruikelijke houtbewerkingsgereedschappen aan. Het beste resultaat wordt behaald met gereedschappen van goede kwaliteit en de eliminatie van trillingen tijdens het gebruik ervan. Het is aan te bevelen uw leverancier van gereedschap te contacteren voor meer informatie en advies.
- Het wordt aanbevolen om de rand van het bord te bewerken en rechte randen te vermijden, vooral bij decoratieve melamine.

D. Schoonmaken

- Eerder afgewerkte oppervlakken moeten vrij van stof of vuil en schuursporen zijn. Vooraf schuren met een fijne korrel is aan te bevelen voordat de oppervlakte bewerkt wordt met lak, vernis of olie.
- De melamine afwerking kan schoongemaakt worden met een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel in kleine doses. Vermijd schurende elementen en een te zure of basische oplossing. Lange blootstelling aan vochtige oppervlakken en / of direct contact met water moet vermeden worden.

E. Installatie

- De manier van installeren en fixatie is van cruciaal belang als het gaat om het gewenste gedrag van de plaat na installatie op locatie.
- Vanwege de hygroscopische kenmerken geven platen vocht af en absorberen vocht uit de omgeving. Het is daarom van groot belang de platen voor installatie goed te laten acclimatiseren. Voor het gebruik van lambrisering wordt aangeraden in de omtrek een groef aan te brengen.

Technische informatie

Specifieke aanbevelingen Fibracolour E-Z (TEX)

- Vanwege het productieproces kunnen de platen in kleur licht afwijken. Platen van verschillende dikte of afmeting of uit verschillende producties kunnen licht afwijken. Daarom is het volgende aan te raden:
 - Gebruik platen uit dezelfde productie.
 - Voorafgaand aan het gebruik, vergelijk de platen van dezelfde of verschillende diktes op de kleur.
- De kleur moet altijd binnen de waardes en parameters vallen die beschreven staan in het technische fiche. Voordat een oppervlaktebewerking wordt aangebracht (verniss, olie, wax,...) adviseren we eerst een test uit te voeren op een representatief monster om de uitwerking daarvan te testen.
- Houdt rekening met de uitwerking van een transparante afwerking. Deze kan de originele kleur van de plaat er anders doen uit zien. We adviseren het gebruik van een afdichtingsproduct voordat de oppervlaktebewerking wordt aangebracht.
- Kantafwerking wordt aanbevolen om de specificaties van de plaat te garanderen. Als het gaat om gepigmenteerde transparante afwerkingen kan het voorkomen dat er een verschil zit in toon aan de zijanten en de rest van de plaat vanwege grotere absorptie aan de zijkant. Het afwerken van de zijkant minimaliseert dit effect.
- Krachtige natuurlijke pigmenten zijn gebruikt bij de productie. desondanks moet directe blootstelling aan zonlicht voorkomen worden om verkleuring tegen te gaan.
- Deze aanbevelingen zijn ook geldig voor de Fibracolour TEX, waarbij de kleurtoon ook kan afwijken na het productieproces.

Specifieke aanbevelingen Fibranatur E-Z TEX

Gebruik en bewerking

- In het geval van Fibranatur E-Z TEX kan de rand worden afgewerkt met conventionele machines. Hierdoor is er aan de kant altijd een handmatige handeling nodig met een schuurblok of schuurpad (altijd in de richting parallel aan die van de houtnerf) om overtollige kantenband te verwijderen.



Schoonmaken

- Het wordt aanbevolen om de zijde met getextureerde afwerking niet te schuren aangezien dit het reliëf van de textuur kan aantasten. Voor het afwerken is het echter wenselijk om met een licht schurende doek te wrijven om mogelijk vuil dat uit het proces voortkomt te verwijderen. De achterkant wordt voorgeschuurd geleverd, wat voor het afwerken met een fijnere korrel moet worden geschuurd.

Vlakheidscorrectie

- Bij schuif- of draaideurtoepassingen voor meubelfronten met grote profielen (lengtes groter dan 1 m) wordt aanbevolen om verticale spanners te installeren.

Lakaan- bevelingen AkzoNobel

Aanbevelingen lakken TEX panelen

Systeemadvies voor een conventioneel transparant systeem, een systeem met hoge belasting, een hoogglans systeem, een dekkend zijdeglanzend systeem en een dekkend diepmat systeem voor vochtige ruimtes.

Meer informatie vindt u in de technische databladeren van de gebruikte producten via www.akzonobel-woodcoatings.com.

	Voorbeeld transparant systeem	Voorbeeld transparant systeem voor ruimtes met een hoge (vocht) belasting, bijvoorbeeld tafelbladen, keukens en badkamers	Voorbeeld transparant hoogglans systeem (ook voor hoge belasting)
Voorbehandeling TEX paneel	Tex paneel schoonmaken en ontvetten. Stapsgewijze schuurbewerking met P180 / scotch brite. Let hierbij op niet de structuur door te schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.	Tex paneel schoonmaken en ontvetten. Stapsgewijze schuurbewerking met P180 / scotch brite. Let hierbij op niet de structuur door te schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.	Tex paneel schoonmaken en ontvetten. Stapsgewijze schuurbewerking met P180 / scotch brite. Let hierbij op niet de structuur door te schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.
Aanbrengen 1e laag	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-T260_xx (10% Verharder HWA6000 is optioneel). Gebruik hierbij de instructies op het technisch datasheet.	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-IS180 met 20% HWA6000. Gebruik hierbij de instructies op het technisch datasheet.	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-IS180 met 20% HWA6000. Gebruik hierbij de instructies op het technisch datasheet.
Droging 1e laag 21C / 65% RH	stofdroog vanaf 40 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur	stofdroog vanaf 30 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur	stofdroog vanaf 30 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur
Tussenbehandeling	Indien de 1e laag niet te grondig is geschuurd is het aanbrengen van 1 laag voldoende.	Tussenschuren met P280 - P320	Tussenschuren met P280 - P320
Aanbrengen 2e laag		Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-T260_xx met 10% verharder HWA6000.	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-T280_90 met 20% verharder HWA6000.
Droging 2e laag 21C / 65% RH		stofdroog vanaf 40 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur	stofdroog vanaf 40 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur

	Dekkend zijdeglanzend systeem	Dekkend diepmat systeem vochtige ruimtes
Voorbehandeling TEX paneel	Tex paneel schoonmaken en ontvetten. Stapsgewijze schuurbewerking met P120 / P150 / P180 / scotch brite. Let hierbij op niet de structuur door te schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.	Tex paneel schoonmaken en ontvetten. Stapsgewijze schuurbewerking met P120 / P150 / P180 / scotch brite. Let hierbij op niet de structuur door te schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.
Aanbrengen 1e laag	Aanbrengen van 120 - 300 gr/m2 AqualitColor AC-IP360 (10% HWA6000 optioneel; aangeraden bij gebruik in vochtige ruimtes).	Aanbrengen van 120 - 300 gr/m2 AqualitColor AC-IP360 (10% HWA6000 optioneel; aangeraden bij gebruik in vochtige ruimtes).
Droging 1e laag 21C / 65% RH	stofdroog vanaf 30 min grijpdroog vanaf 2 uur schuurbaar vanaf 6 uur	stofdroog vanaf 30 min grijpdroog vanaf 2 uur schuurbaar vanaf 6 uur
Tussenbehandeling	Net zolang met AqualitColor AC- IP360 (verharder optioneel) voorbehandelen, totdat een gesloten, gelijkmatig oppervlak is ontstaan. Eindschuurbewerking van de primer met korrel P280 - P320.	Tussenschuren met P280 - P320
Aanbrengen 2e laag	Aanbrengen van 100 - 120 gr/m2 AqualitColor AC-T450_30 (10% verharder HWA6000 is optioneel).	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-T260_xx met 10% verharder HWA6000.
Droging 2e laag 21C / 65% RH	stofdroog vanaf 40 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur	stofdroog vanaf 40 min grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur
Tussenbehandeling	x	Indien lakken tussen 4 uur en 24 uur gebeurd na het aanbrengen van de 2e laag is tussenschuren niet nodig. Als langer wordt gewacht is een schuurbeweging weer noodzakelijk (P400).
Aanbrengen 3e laag	x	Aanbrengen van 100 - 140 gr/m2 Aqualit A-T260_05 met 10% verharder HWA6000.
Droging 3e laag 21C / 65% RH	x	stofdroog vanaf 40 min. grijpdroog vanaf 1 uur schuurbaar vanaf 4 uur transportabel vanaf 12 uur

Lakaan- bevelingen AkzoNobel

Gelakte stalen “Inspiration Promotool - Laquered samples”

De stalen uit de inspiratietool zijn behandeld met watergedragen sealers, primers en aflak (Aqualit & AqualitColor) volgens de systemen die links beschreven staan. Ook wijzen wij u voor gebruik op het lezen van de technische databladeren van de desbetreffende producten.




Fibracolour Negro E-Z TEX Fuji

Gelakt volgens transparant systeem met sealer Aqualit A-IS180 en aflak Aqualit A-T260_20.



Fibracolour Negro E-Z TEX Mojave

Gelakt volgens transparant systeem met sealer Aqualit A-IS180 en aflak Aqualit A-T260_05.



Fibracolour Negro E-Z TEX Prisma


Gelakt volgens transparant hoogglans systeem met sealer Aqualit A-IS180 en aflak Aqualit A-T280_90.



Fibracolour Negro E-Z TEX Blocks


Gelakt volgens een dekkend systeem met sealer Aqualit A-IS180 en metallic lak Aqualit AC-E451_GOLD.

Bijkomend: Na het dekkende systeem doorschuren met korrelgrootte P180 en aflakken met Aqualit A-T280_90 volgens transparant systeem.



Fibrapan E-Z TEX Prisma

Gelakt volgens dekkend systeem met gepigmenteerde primer AqualitColor AC-IP360, gepigmenteerde lak AqualitColor AC-T450_30 in de kleur van het jaar 2021 “Brave Ground” en transparante aflak Aqualit A-T260_05.



Fibracolour Gris E-Z TEX Cemento

Gelakt volgens transparant systeem met aflak Aqualit A-T260_05.



Fibrapan E-Z TEX Fuji

Gelakt volgens dekkend systeem met gepigmenteerde primer AqualitColor AC-IP360 en aflak AqualitColor AC-T450_30 in de kleur “Urban Taupe”.



Fibrapan E-Z TEX Mojave

Gelakt volgens dekkend systeem met gepigmenteerde primer AqualitColor AC-IP360 en kleurlak AqualitColor AC-T450_30.

Bijkomend: Na het dekkende systeem voorzichtig doorschuren met korrelgrootte P180 en aflakken met lak Aqualit A-T260_05 volgens transparant systeem.



Fibrapan E-Z TEX Blocks

Gelakt volgens dekkend systeem met gepigmenteerde primer AqualitColor AC-IP360 en kleurlak AqualitColor AC-T450_30 in de kleur “RAL 9016”.

Data-
bladen

FIBRACOLOUR E-Z (1)(2)

MDF zwart gekleurd

E05

CARB2

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

Test	Eigenschap	2-2.5	>2.5-4	>4-6	>6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-40	Dikte (mm)
EN 323	Densiteit (*)	890/850	850/825	820/800	790/750	750/740	740/710	710/700	690/680	kg/m ³
EN 319	Treksterkte	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	N/mm ²
EN 310	Buigsterkte	23	23	23	23	22	20	18	18	N/mm ²
EN 310	Elasticiteitsmodulus	-	-	2700	2700	2500	2200	2100	2000	N/mm ²
EN 317	Zwelling 24u in water	45	35	30	17	15	12	10	8	%
EN 322	Vochtgehalte	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	%
Toleranties										
EN 324-1	Dikte	±0,15	±0,15	±0,15	±0,2	±0,2	±0,2	±0,3	±0,3	mm
EN 324-1	Lengte en breedte	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Haaksheid	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	mm/m



FIBRACOLOUR NEGRO IGNIFUGO E-Z (1)(2)(3)(4)

MDF zwart gekleurd brandvertragend

E05

CARB2

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

B-S2,D0

Test	Eigenschap	10-12	>12-19	Dikte (mm)
EN 323	Densiteit (*)	860/820	800/780	kg/m ³
EN 319	Treksterkte	0.6	0.55	N/mm ²
EN 310	Buigsterkte	22	20	N/mm ²
EN 310	Elasticiteitsmodulus	2500	2200	N/mm ²
EN 317	Zwelling 24u in water	15	12	%
EN 322	Vochtgehalte	7 ±3	7 ±3	%
EN 13501-1	Brandklasse	B-s2,d0	B-s2,d0	Euroklasse
Toleranties				
EN 324-1	Dikte	±0,2	±0,2	mm
EN 324-1	Lengte en breedte	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Haaksheid	±2	±2	mm/m



FIBRACOLOUR E-Z GRIS / AMARILLO / ANTRACITA / AZUL / ROJO ⁽¹⁾⁽²⁾


MDF gekleurd



Test	Eigenschap	10-12	>12-19	>19-30	Dikte (mm)
EN 323	Densiteit (*)	740/730	695/650	650/640	kg/m ³
EN 319	Treksterkte	0.6	0.55	0.55	N/mm ²
EN 310	Buigsterkte	22	20	18	N/mm ²
EN 310	Elasticiteitsmodulus	2500	2200	2100	N/mm ²
EN 317	Zwelling 24u in water	15	12	10	%
EN 322	Vochtgehalte	7 ±3	7 ±3	7 ±3	%
Toleranties					
EN 324-1	Dikte	±0,2	±0,2	±0,3	mm
EN 324-1	Lengte en breedte	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Haaksheid	±2	±2	±2	mm/m

(*) Deze gegevens worden als indicatief beschouwd

- Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan / verbeteren de waarden die zijn vastgelegd in de Europese norm EN 622-5: 2009 Tabel 3: Vereisten voor de platen die in een droge omgeving worden gebruikt.
- Heeft een certificaat van overeenstemming met fase 2 van CARB-formaldehyde-emissie en met de Amerikaanse EPA TSCA titel VI.
- Voldoet aan de vereisten van Klasse E1 (EN-ISO 12460-5) gedefinieerd in de Europese norm EN 622-1: 2003.
- Het heeft een certificaat van verificatie van CE-prestatiecertificaat uitgegeven door AENOR met n° 099 / CPR / A65 / 0031.
Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product en de regels waarop het wordt beheerd, kunnen sommige parameters worden gewijzigd.
Raadpleeg voor meer informatie of het downloaden van de volledige technische fiches de website www.finsa.com

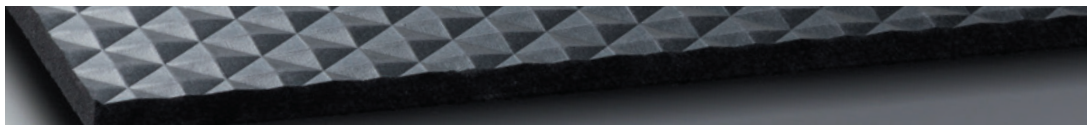

FIBRAPAN E-Z TEX / FIBRACOLOUR E-Z TEX

MDF met geperste texturen

E05

CARB2

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

Test	Eigenschap	Veta	Blocks	Cemento	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Eenheid
EN 318	Maatvastheid: lengte/breedte	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	%
EN 318	Maatvastheid: dikte	4	4	4	4	4	4	4	%
Toleranties									
EN 324-1	Dikte	(Nominale dikte - 0,5) ± 0,5							mm
EN 324-1	Lengte en breedte	±2, max 5							mm/m
EN 324-1	Haaksheid	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	mm/m
EN 324-1	Rechtheid rand	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	mm/m
-	Uitlijning textuur	1	1	1	1	1	1	1	mm/m
-	Max. textuurdiepte	0,8 ± 0,2	1,8 ± 0,3	0,5 ± 0,2	0,6 ± 0,2	0,6 ± 0,2	0,9 ± 0,2	0,5 ± 0,2	mm
Eigenschappen kleurtoon		Amarillo	Azul	Gris	Antracita	Negro	Rojo	Gris cemento	
CIE 1976 (CIELAB)	Helderheid toon (L*)	50≤L*≤56	29≤L*≤35	35≤L*≤41	29≤L*≤35	26≤L*≤32	33≤L*≤42	50≤L*≤50	-
CIE 1976 (CIELAB)	Rood-groen coördinaat toon (A*)	4≤A*≤10	-6≤A*≤0	0≤A*≤4	-2≤A*≤2	-2≤A*≤2	25≤A*≤33	0≤A*≤4	-
CIE 1976 (CIELAB)	Geel-blauw coördinaat toon (B*)	31≤B*≤39	-8≤B*≤-2	4≤B*≤10	0≤B*≤4	-2≤B*≤2	11≤B*≤17	4≤B*≤10	-
ISO 2809 EN ISO 11341	Lichtechtheidstest	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>6	Blauw-schaal

(*) Lengte / Breedte

Formaldehyde

Zeer emissiearme plaat: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1
EPA TSCA TITLE VI / CARB P2 gecertificeerd.

Brandklasse

D-s2, d0. Verkrijgbaar in brandvertragende versie,
in afwachting van classificatie.

Productaspecten

Slechts eenzijdig gestructureerd, altijd op MDF-
drager.

Kleurverschillen in het oppervlak zijn te zien
op het gestructureerde gezicht.

De kleur van het gestructureerde product verandert
van de kleurinitiaal en kan variëren met de
afwerking.

Omdat het een asymmetrisch product is, kunnen
we de waarden voor kromtrekken / uitzakken niet
garanderen.

Gestempeld gecoördineerd: in Mojave, Trama en
Prisma afwerkingen (het patroon begint op alle
planken op hetzelfde punt).

Aanbevelingen bewerking

Het moet altijd overdekt en op een
vlakke ondergrond worden bewaard.
De luchtvochtigheid voor een optimale
bewaarconditie is 65%, drogere of vochtige
omgevingen moeten worden vermeden.
In geen geval mag er direct contact met water
zijn. De noppen dragers moeten altijd uitgelijnd
zijn met de verticaal.

Stapel in geen geval meer dan 4 lagen.

Als de verpakking tijdens het hanteren
beschadigd raakt, moet deze opnieuw worden
verpakt voor een juiste conservering van het
product.

Zaag voor gebruik aan weerszijden van de
lengtemaat 25mm schoon.

Aanbevelingen gebruik

Aanbevolen voor gebruik binnenshuis in een
droge omgeving.

Lakaanbevelingen

Voor aanbevelingen voor hantering en afwerking,
zie de informatie in deze brochure of bezoek
onze webpagina.



FIBRANATUR E-Z TEX

Echt hout finer op MDF met texturen

E05

EMISSIE-
NIVEAU
FORM.

Test	Eigenschap	Veta	Fuji	Mojave	Eenheid
EN 318	Maatvastheid: lengte/breedte	0,4	0,4	0,4	%
EN 318	Maatvastheid: dikte	6	6	6	%
Toleranties					
EN 324-1	Dikte		Nominale dikte $\pm 0,5$		mm
EN 324-1	Lengte en breedte		± 2 , max 5		mm/m
EN 324-1	Haaksheid	± 2	± 2	± 2	mm/m
EN 324-1	Rechtheid rand	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	mm/m
-	Uitlijning textuur	1	1	1	mm/m
-	Max. textuurdiepte	$0,8 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,2$	mm

Formaldehyde

Zeer emissiearme plaat: $\leq 0,05$ ppm EN 7171-1
EPA TSCA TITLE VI / CARB P2 gecertificeerd.

Brandklasse

D-s2, d0. Verkrijgbaar in brandvertragende versie,
in afwachting van classificatie.

Productaspecten

Slechts eenzijdig gestructureerd, altijd op MDF-
drager.

Kleurverschillen in het oppervlak zijn te zien
op het gestructureerde gezicht.

De kleur van het gestructureerde product verandert
van de kleurinitiaal en kan variëren met de
afwerking.

Omdat het een asymmetrisch product is, kunnen
we de waarden voor kromtrekken / uitzakken niet
garanderen.

Gestempeld gecoördineerd: in Mojave, Trama en
Prisma afwerkingen (het patroon begint op alle
planken op hetzelfde punt).

Aanbevelingen bewerking

Het moet altijd overdekt en op een
vlakke ondergrond worden bewaard.

De luchtvochtigheid voor een optimale
bewaarconditie is 65%, drogere of vochtige
omgevingen moeten worden vermeden.

In geen geval mag er direct contact met water
zijn. De noppen dragers moeten altijd uitgelijnd
zijn met de verticaal.

Stapel in geen geval meer dan 4 lagen.

Als de verpakking tijdens het hanteren
beschadigd raakt, moet deze opnieuw worden
verpakt voor een juiste conservering van het
product.

Zaag voor gebruik aan weerszijden van de
lengtemaat 25mm schoon.

Aanbevelingen gebruik

Aanbevolen voor gebruik binnenshuis in een
droge omgeving.

Lakaanbevelingen

Voor aanbevelingen voor hantering en afwerking,
zie de informatie in deze brochure of bezoek
onze webpagina.

FIBRACOLOUR **TEX**

by **FINSA** BV

#FibracoulourChallenge

FINSA BV
Westerhavenweg 12
4382 NM Vlissingen
Nederland

T +31 118 47 12 22
M holland@finsa.es
W www.finsa.com

Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend . V1 . April 2021 .