





H. Huyskamp's
FIJNHOUTHANDEL ZWOLLE BV

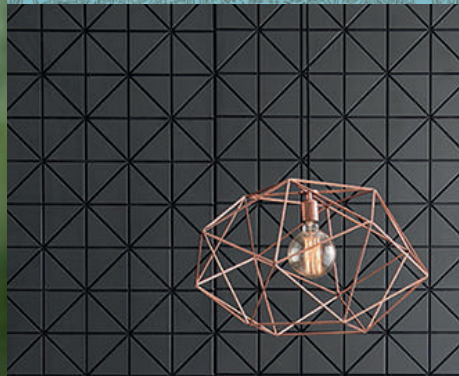

Leveringsprogramma 2020 - 2022

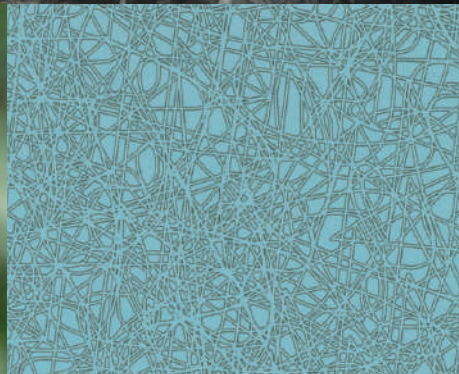

Meer dan 125 jaar
kwaliteit & service





Alles onder één dak op houtgebied

H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle B.V.

Nipkowstraat 17, 8013 RJ Zwolle
 T 038-4650500
 E huyskamp@huyskamps.nl
 I www.huyskamps.nl

 @Huyskamps
 Huyskamp's Fijnhouthandel
 H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle
 huyskamps

Inhoudsopgave



• Triplex / multiplex	4
• Schilderklaar multiplex	5
• Garantie multiplex	6
• Deurmatten multiplex	7
• Constructie triplex /multiplex	8
• Betonmultiplex / Carrosserie	8
• Boards	9
• Spaanplaat	11
• Specialiteiten voor scheepsbetimmering	12
• Decoratief hpl / gemelamineerd spaan	14
	★ Unilin Evola
	★ HuyPI
	★ Diverse merken
	★ Plakservice
• Volkern- & compactplaten	17
• Gefineerd plaatmateriaal	18
• Specifieke fineerproducten / merken	19
	★ Querkus
	★ Shinnoki
	★ Nørdus
	★ Look'Likes
	★ Astrata
	★ Woodcoustics
	★ Parky
• Gefineermateriaal plaatmateriaal algemeen	32
• Vloerdelen / parket / laminaat	36
• Lijm & olie	36
• Bamboe producten	37
• BarnWood	38
• Hollands Hout	39
• Massief verlijmde panelen	40
• Wanden en plafonds	41
• Gevelbekleding (hout en kunststof)	42
• Geprofileerd kozijn- / raamhout	43
• Plinten / glaslatten / isolatielatten / koplatten etc.	43
• Profielen & lijstwerk	43
• Massief hout	44
• Duurzaam hardhout (buitentoepassingen)	53
• Aantekeningen	54
• Huyskamp's kwaliteitssysteem eiken	55
• Bewerkingen (massief en plaatmateriaal)	56
• Aantekeningen	57
• Expeditieschema	58



Triplex / multiplex

Berken multiplex, Russisch (interieur)

afmeting	153 x 153
dikte	3-4-5-6-8-9-12-15-18-21 mm
kwaliteit	B/BB-BB/BB-C/C (ev. B/B-BB/CP-BB/C-CP/CP-CP/C)



Berken multiplex wbp, Fins/ Russisch

afmeting	122/125/130/153 x 183/244/250/305/366
dikte	4-6-6½-9-12-15-18-21-24-27-30-40 mm
kwaliteit	B/BB-S/BB-BB/BB-CP/CP-CP/C-BB/CP



Berken multiplex blank gelakt

afmeting	244/250 x 122/125
dikte	9-18 mm (ook andere diktes mogelijk)



Berken vliegtuigtriplex wbp

afmeting	155 x 155
dikte	1-1½-2 mm (ev. 0,4-0,6-0,8-1,2-2,5-3 mm)


Berken multiplex II-z WIT hpl

afmeting	244/250/305 x 122/125/130
dikte	6-6½-9-12-15-18-24-30-40 mm



Berken multiplex II-z ZWART hpl

afmeting	244/250/305 x 122/125/130
dikte	18 mm (ook andere diktes mogelijk)




Berken multiplex geplakt met hpl naar keus

afmeting	244/250/305 x 122/125/130
dikte	6½-9-12-15-18-21-24-27-30-40 mm

zie pagina 16

Berken multiplex melamine beuken

afmeting	250 x 125
dikte	15-18-21 mm



Beuken(gest.) multiplex door en door

afmeting	250 x 122/125
dikte	4-6-8-10-12-15-18-25-30-40 mm

Buigtriplex FUMA

afmeting	122 x 250	250 x 122
dikte	5-7-8-16 mm	

buigtriplex ook mogelijk met diverse fineren, bijv. mahonie, essen, eiken, beuken, anigré, bamboe

Buigtriplex okoumé (ev. gegrond mogelijk)

afmeting	250 x 125
dikte	1½-3 mm



Mixed hardwood multiplex (wbp)

afmeting	244/250 x 122	ev. 305 x 153
dikte	4-8-9-12-15-18-22-25 mm	

Multiplex/triplex gefineerd

diverse houtsoorten, afmetingen en diktes, I-z en II-z, zie ook "gefineerd plaatmateriaal"; op voorraad o.a. eiken, esdoorn, essen, beuken, kersen, lariks, mahonie, teak, noten, wengé

Okoumé multiplex wbp

afmeting	250 x 122 / 310 x 153	310 x 183	215/235 x 95/100/105
dikte	4-6-8-10-12-15-18-20-22-25-30-40 mm	6-8-10-12-15-18	40 mm

ook gegrond uit voorraad leverbaar en ev. met FSC-keurmerk en/of KOMO




Triplex / multiplex

vervolg

Plastiplex II-z WIT hpl

populieren multiplex met hpl wit II-zijdig (zwart of andere kleuren ook verkrijgbaar)

afmeting 250/244 x 122
dikte 9-12-16-18 mm



Populieren multiplex

afmeting 250 x 122 305/310 x 153/130
dikte 4-6-9-12-15-16,5-18-22-25-30-40 mm 9-12-15-18-22 mm
ook gegrond leverbaar



Populieren multiplex 13-laags

afmeting 250 x 122
dikte 18 mm



Standbouwtriplex MR

afmeting 275 x 100
dikte 3,6 mm

Supergarant mahonie®

okoumé met duurzame mahonie dekfineer, met 30 jaar garantie, geschikt voor jachtbouw en geveltimmerwerk

afmeting 250 x 122
dikte 4-6-8-10-12-15-18 mm

Schilderklar multiplex

Bruynzeel® Multipaint®

speciaal triplex voor buiten met II-z vochtbestendige overschilderbare kunstharscoating A/B, 15 jaar garantie


afmeting 250 x 122
dikte 10-12-15-18 mm



Interstar® glad

berken multiplex met witte melamine film van 240 gr/m² resp. 395 gr/m² (direct klaar voor aftimmerwerk)

afmeting 250 x 125 305 x 153
dikte 6½-9-12-15-18-21 mm 15-18 mm



Interstar® structuur wbp

berken multiplex met PPL-coating met lichte structuur en UV-bestendige transparante laklaag (geschikt voor buitentoepassingen, carrosserie) meerdere kleuren mogelijk op aanvraag

kleur wit/wit zwart/wit, RAL 8019/9003, RAL 9022/9003
afmeting 250 x 125 360 x 153
dikte 15-18 mm 18 mm



I-paint® FSC

berken multiplex met 200 gr direct aflakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoepassingen

afmeting 250 x 125 300 x 150 215 x 95/100 235 x 105
dikte 9-12-15-18-40 mm 9-12-15-18 mm 40 mm 40 mm



Populieren multiplex gegrond

afmeting 250 x 122 310 x 153 ev. verkrijgbaar
dikte 9-12-15-18-22 mm

Silverpaint+® multiplex wbp FSC & KOMO

berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, direct aflakbare paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!

afmeting 250 x 125 300 x 150
dikte 9-12-15-18-21 mm 9-12-15-18-21 mm

UniPrime® multiplex wbp

II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie

afmeting 250 x 122 215 x 95
dikte 10-12-15-18-40 mm 40 mm



Schilderklaar multiplex

vervolg

UniPrime® FSC multiplex wbp

II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie op delaminatie

afmeting	250 x 122	310 x 122	215 x 95	235 x 105
dikte	4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm	10-12-15-18 mm	40 mm	40 mm



UniPrime® FSC wbp boeistroken

25 jaar garantie, zware toplaag met primer, afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde

afmeting	250/400/500 x 20/25/30/35/40
dikte	18 mm

X-Prime® Paint KOMO

hoogwaardige okouémultiplex met witte, schilderklare melaminefilm (200gr), 30 jaar garantie

afmeting	250 x 122	310 x 153
dikte	10-12-15-18 mm	10-12-15-18 mm



Garantie multiplex

Bruynzeel® Multipaint®

speciaal triplex voor buiten met II-z vochtbestendige overschilderbare kunstharcoating A/B, 15 jaar garantie

afmeting	250 x 122
dikte	10 -12-15-18 mm



Bruynzeel® Hechthout®

de hoogste kwaliteit okouémultiplex met praktisch foutloze dekfineren, A/B, 20 jaar garantie


afmeting	250 x 122
dikte	4-6-10 -12-15-18 mm



Bruynzeel® Suprahecht®

100% foutloze, gestoomde sapeli fineren, A/B, 20 jaar garantie, geschikt voor o.a. jachtbouw en gevelbekleding

afmeting	250 x 122
dikte	4-5-7-10-12-15-18 mm



Bruynzeel® Multigroove®

vochtbestendige triplex met okoumé fineer, t&gr (in lengterichting), decoratief toepasbaar, 10 jr garantie

afmeting	250 x 124,2
dikte	9 mm



I-paint® FSC

berken multiplex met 200 gr direct aflakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoeepassingen

afmeting	250 x 125	300 x 150	215 x 95/100	235 x 105
dikte	9-12-15-18-40 mm	9-12-15-18 mm	40 mm	40 mm

Silverpaint+® multiplex wbp FSC & KOMO

berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, grijze paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!

afmeting	250 x 125	300 x 150
dikte	9-12-15-18-21 mm	9-12-15-18-21 mm



Supergarant® KOMO

'Rolls-Royce' onder de okouméplaten, met 30 jaar garantie, geschikt voor buitentoeepassingen

afmeting	250 x 122	310 x 153	215 x 95
dikte	4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm	10-12-15-18 mm	40 mm

Supergarant mahonie®

okoumé met duurzame mahonie dekfineer, met 30 jaar garantie, geschikt voor jachtbouw en geveltimmerwerk

afmeting	250 x 122
dikte	4-6-8-10-12-15-18 mm



UniPrime® multiplex wbp

II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie

afmeting	250 x 122	215 x 95
dikte	10-12-15-18-40 mm	40 mm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Garantie multiplex

vervolg

UniPrime® FSC multiplex wbp

II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie, ook verkrijgbaar als boeistroken 18mm

afmeting	250 x 122	310 x 122	215/235 x 95/105
dikte	4-6-8-10-12-15-18-22-25-40 mm	10-12-15-18 mm	40 mm



UniPrime® FSC wbp boeistroken

25 jaar garantie, zware toplaag met primer, afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde

afmeting	250/400/500 x 20/25/30/35/40
dikte	18 mm

X-Prime® Paint KOMO

Hoogwaardige okoumétriplex met witte, schilderklare melaminefilm (200gr), 30 jaar garantie

afmeting	250 x 122	310 x 153
dikte	10-12-15-18 mm	10-12-15-18 mm



Deurmatten multiplex

Deurromp massief okoumé multiplex alustabiel FSC

2-zijdig d&d okoumé met aluminium stabilisatie laag (6mm onder oppervlak)

afmeting	215 x 95	235 x 95/110	250 x 110/122	(300 x 122)
dikte	40-54 mm			



Deurromp mdf tricoya garant

Médite Tricoya® dekplaten 6mm, schuimvulling, randhout okoumé, 25 jr garantie op materiaal, 15 jr garantie op delaminatie en kromtrekken


afmeting	215/235 x 95,	235 x 110, 250/300 x 120
dikte	40-54-67 mm	



Deurromp licht okoumé multiplex alu iso (Plus) FSC

Lichtgewicht, 2-zijdig okoumé dekplaten met aluminium stabilisatie laag (6mm onder oppervlak); Plus = meranti


afmeting	215 x 95	235 x 95/110	250 x 110/120	(300 x 122)
dikte	40 mm			



I-paint® FSC

berken multiplex met 200 gr direct aflakbare paintfilm, 10 jaar garantie, voor binnen- en buitentoepassingen

afmeting	215 x 95/100	235 x 105
dikte	40 mm	40 mm



Okoumé multiplex wbp


afmeting	215/235 x 95/100/105	<i>ook gegrond uit voorraad leverbaar</i>
dikte	40 mm	



Silverpaint® deurpaneel FSC

berkenmultiplex met II-zijdig hoogwaardige, direct aflakbare paintfilm van 200 gr, 10 jaar garantie!


afmeting	250 x 125	215 x 95/100
dikte	40 mm	40 mm



Silverpaint® ALU FSC

berken met 2 aluminium lagen (0,3mm), schilderklaar, met grijze paintfilm van 200gr/m², 10 jaar garantie!

afmeting	215/235 x 95	235 x 105	250 x 125
dikte	40 mm	40 mm	40 mm



Supergarant® KOMO


'Rolls-Royce' onder de okouméplaten, met 30 jaar garantie, geschikt voor buitentoepassingen

afmeting	215 x 95	250 x 122
dikte	40 mm	40 mm

Supergarant ALU® KOMO

d&d okoumé met 2 aluminiumlagen van 0,3 mm, 10 jaar garantie, II-z witte primer van 80µ

afmeting	215/235 x 95	250 x 122
dikte	40 mm	40 mm



(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Deurmaten multiplex


vervolg

UniPrime® FSC wbp deurpaneel gegroefd/gedroefd

II-zijdig zware toplaag met primer, 15 jaar garantie op delaminatie

groefbreedte ca. 10 mm, h.o.h. 150 mm

	I-zijdig	II-zijdig
afmeting	215 x 95	235 x 105 / 250 x 122
dikte	40 mm	40 mm



UniPrime® SuperLite deurpaneel FSC

30% lichter dan okoumé, binnenzijde schuim, voorzien van direct aflakbare phenolfilm, 10 jaar garantie

afmeting	211,5 x 93	231,5x101,5	250 x 122
dikte	40 mm	40 mm	40 mm



UniPrime® FSC Alustabieldeur wbp

25 jaar garantie, II-zijdig circa 0,3 mm dikke, dampremmende aluminium laag, circa 7mm onder toplaag

afmeting	215 x 95	235 x 105	250 x 120
dikte	40 mm	40 mm	40 mm



Constructie triplex / multiplex

Radiata pine underlayment

afmeting	244 x 122 B/C	244 x 122 TG2	244 x 61 TG4
dikte	9-12-15-18 mm	18 mm	18 mm



Fins vuren underlayment

afmeting	244 x 61/122
dikte	18 mm



Grenen underlayment

afmeting	244 x 122
dikte	10-12-18 mm

diverse andere soorten leverbaar (bijv. elliptis pine, metsäspruce, eucalyptus)




O.S.B. panel

afmeting	244 x 122	244 x 122 TG2	270/280 x 120	244 x 59 TG4
dikte	9-12-18 mm	18 mm	9 mm	12-15-18-22 mm

Betonmultiplex / Carrosserie


Berken betonmultiplex zwart II

afmeting	250 x 125 / 153 x 305
dikte	9-12-15-18-21-24 mm



Berken betonmultiplex zwart I


afmeting	244/250 x 122/125
dikte	9 mm



Berken betonmultiplex bruin (donker of licht)

afmeting	250 x 125 / 153 x 305
dikte	4-6-9-12-15-18-21-24-27 mm

andere kleuren ook mogelijk, zoals wit, groen, geel, rood, blauw, etc.



Betonmultiplex anti-slip

Fins berken combi triplex met decoratief, slijtvast anti-slip oppervlak

afmeting	250/305 x 125/153	142 x 253
dikte	9---30 mm	18 mm

Boards

Hardboard

afmeting 61/244/305 x 122
dikte 3-3,2 mm



Hdf

afmeting 244 x 122
dikte 2 mm



Geperforeerd hardboard

afmeting 200 x 122/90 244 x 122
dikte 6 mm 3 mm



Mdf buig

afmeting 305 x 122 dwars en langs
dikte 10 mm




Mdf Medite premier (standaard)

afmeting 244/275/305 x 122/153 244 x 183
dikte 3-4-6-9-12-15-16-18-19-22-25-30-32-36-38-40 mm



Mdf Medite MR/V313 (vochtbestendig)

afmeting 244/275/305 x 122/153 244 x 183
dikte 6-9-12-15-18-22-25-30 mm



Mdf Medite Extérieur (buitentoepassing)

afmeting 244/275/305 x 122 275 x 153
dikte 6-9-12-15-18-22-25 mm



Mdf Medite Tricoya Extreme

afmeting 244 x 122 305 x 122
dikte 6-9-12-15-18 mm 12-15-18 mm



Mdf Medite FR (vlamvertragend)

afmeting 244/305 x 122 244/305 x 122, 275 x 153
dikte 4-6-9-12-15-18-22-25 mm 6-12-15-18-25 mm
klasse C B



Mdf Topan E1 of V313

afmeting 244 x 122
dikte 18 mm



Mdf kraal- en V-groef

afmeting 305 x 122 244 x 122 244 x 122
dikte 12, 18 mm 9, 18 mm 9, 19 mm
soort V313, kraal V313, V essen/eiken I-zijdig, V of kraal groef

Mdf grondeerfolie

afmeting 244/305 x 122 280 x 207
dikte 9-10-12-16-18-19-22-25-28-30-38 mm

Mdf V313 grondeerfolie

afmeting 244/305 x 122 285 x 210 415 x 210
dikte 12-16-18 mm 10-12-16-22-25-30 mm 16-19 mm

Mdf grondeerfolie met houtnerf


afmeting 280 x 207
dikte 18 mm

Boards

vervolg

Mdf kraaldeel wit voorgelakt (ook sponningschroten, gibodekkers, lijsten, etc)

afmeting 9/12 x 86/136
 lengte 366 en 488 cm




Mdf hpl

wij plakken alle soorten en kleuren hpl op o.a. mdf!

Mdf lakboard II wit

afmeting 280 x 85/122/209
 dikte 6 mm



Mdf lakboard I wit

afmeting 244 x 122
 dikte 3 mm

Mdf melamine antraciet UD81

afmeting 244 x 122 280 x 207 (V313) 305 x 60/70 afgeband (abs/mel.)
 dikte 8-18 mm 18 mm 18 mm




Mdf melamine beuken 609

afmeting 244 x 122
 dikte 8 mm




Mdf melamine crèmebeige 707

afmeting 244 x 122
 dikte 8-18 mm




Mdf melamine wit (structuur)

afmeting 244 x 122 280 x 207 305 x 122
 dikte 10-12-16-18-22 mm



Mdf melamine wit (structuur) met ABS II-zijdig 2 mm

afmeting 305 x 40/50/60
 dikte 18 mm



Mdf V313 melamine wit (structuur)

afmeting 244/305 x 122 280 x 207
 dikte 9-12-16-18 mm



Mdf V313 melamine wit / grondeerfolie

afmeting 285 x 210
 dikte 18 mm



Mdf melamine zwart 113 TST II

afmeting 244/305 x 122
 dikte 18 mm

Mdf V313 melamine zwart (structuur)

afmeting 244/305 x 122
 dikte 18 mm

Mdf door en door zwart super matt (Fibrilux MR)

afmeting 305 x 122
 dikte 18 mm

Mdf door en door zwart MR

afmeting 244/305 x 122 285/415 x 210
 dikte 3-6-8-9-10-12-16-18-19-22-25-30-38 mm

Mdf door en door zwart brandvertragend

afmeting 305 x 122
 dikte 18 mm

Boards

vervolg

Mdf door en door gekleurd

afmeting 280 x 210
dikte 10-19-25 mm
kleur grijs, antraciet, rood, geel, blauw



Mdf door en door grijs met II-z zwart hdf (Twincolour)

afmeting 280 x 210
dikte 18-25 mm



Mdf spaanplaat (superpan)

afmeting 305 x 130
dikte 18 mm

Mdf gefineerd (ook op V313 beschikbaar)

diverse houtsoorten, afmetingen en diktes, I-z en II-z, zie ook "gefineerd plaatmateriaal"; op voorraad in ieder geval mdf met o.a. eiken, essen, berken, beuken, kersen, mahonie, merbau, noten, wengé, zebrano



Zachtboard

afmeting 244 x 122
dikte 10-12½ mm

Spaanplaat


Spaanplaat E-1

afmeting 250/305 x 125 280 x 207 410 x 205
dikte 8-10-12-16-18-22-25-28-38-48 mm



Spaanplaat V313 (waterwerend)

afmeting 250/305 x 125 280 x 207
dikte 18-28 mm



Geplastificeerde panelen wit

afmeting 250/305 x 25/30/40/50/60/80
dikte 18-22 mm




Geplastificeerde panelen wit met PVC band 2mm II-z

afmeting (250)/305 x 30/35/50/55/60/80
dikte 18 mm




Geplastificeerd spaanplaat wit

oppervlak	structuur		glad
afmeting	250/305 x 125	280 x 207	250 x 125
dikte	8-10-12-16-18-22-25-30 mm		10-12-16 mm



Geplastificeerd spaanplaat zwart 113TST

afmeting 250 x 125 280 x 207
dikte 18 mm



Spaanplaat gefineerd

met alle soorten fineer mogelijk in diverse dikte en afmetingen, zie ook "gefineerd plaatmateriaal"

Spaanplaat met hpl

wij plakken alle soorten en kleuren hpl op spaanplaat en andere basisplaten!

Spaanplaat melamine

uit voorraad leveren wij de collectie Unilin Evola, zie pagina 14 ; daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor o.a. Egger, Abet, Wodego en Thermopal

Specialiteiten voor scheepsbetimmering

Sonopanel

geluidsisolerend sandwichpaneel, zware massaplaat, kern van circa 2.400 kg/m³

afmeting 250 x 125

dikte 11-15-17-19-21-23-25-29 mm



Teak kantrecht & plaathout, kd & ad

dikte 26-33-40-52-65-80-105 mm

breedte divers



Teak / mahonie / noten sierlijn vloerplaat lichte bies

basis okoumé, toplaag 0,6 of 1,4 mm, interieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting 250/305 x 125

dikte divers



Teak / mahonie / noten sierlijn vloerplaat donkere bies

basis okoumé, toplaag 0,6 of 1,4 mm, interieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting 250/305 x 125

dikte divers



Teak sierlijn vloerplaat met rubber bies

basis okoumé, toplaag 1,4 of 2,4 mm, exterieurplaat, biesafstand 50mm, biesmaat 5mm

afmeting 250/305 x 125

dikte divers



Teak dekdeeltjes

op maat verkrijgbaar




Scheepshoekprofielen

uitvoering: 15/16 of 18/19 mm okoumé, lengte 250 cm

radius 30, 40, 70, 100, 130, 170, 250

afwerking kaal of gefineerd met mahonie, essen, kersen, teak, maple etc.; ook leverbaar met hpl



Hpl sierlijn lichte of zwarte bies

afmeting 305 x 130

dikte 0,9 mm

kleuren teak, mahonie, kersen of grijs



HuyPl divers

afmeting 244 x 122 305 x 130

dikte 0,8 mm

kleuren wit, zwart, ivoorwit



Fineer / gefineerd

teak, mahonie, noten, kersen, eiken en veel meer fineren verkrijgbaar; 0,6 tot 2,5 mm dik, in boekjes, op Decoflex, 3ply of op multiplex, mdf, spaanplaat; vele soorten op voorraad; zie ook pag. 18

Supergarant mahonie®

okoumé met duurzame mahonie dekfineer (dosse), 30 jaar garantie

afmeting 250 x 122

dikte 4-6-8-10-12-15-18 mm



Interstar® glad

berken multiplex met witte melamine film van 240 gr/m² resp. 395 gr/m² (direct klaar voor aftimmerwerk)

afmeting 250 x 125

305 x 153

dikte 6½-9-12-15-18-21 mm

15-18 mm

Interstar® structuur wbp

berken multiplex met PPL-coating met lichte structuur en UV-bestendige transparante laklaag (geschikte voor buitentoepassingen, carrosserie), meerdere kleuren mogelijk op aanvraag

kleur wit/wit

zwart/wit, RAL 8019/9003, RAL 9022/9003

afmeting 250 x 125

360 x 153

dikte 15-18 mm

18 mm

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Specialiteiten voor scheepsbetimmering

vervolg

Bruynzeel® Hechthout®

de hoogste kwaliteit okoumétriplex met praktisch foutloze dekfineren, A/B, 20 jaar garantie

afmeting 250 x 122

dikte 4-6-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Suprahecht®

100% foutloze, gestoomde sapeli fineren, A/B, 20 jaar garantie, geschikt voor o.a. jachtbouw en gevelbekleding

afmeting 250 x 122

dikte 4-5-7-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Regina®

mahonietriplex met gestoomde, praktisch foutloze, sapeli dekfineren, okoumé basis, A/B, 10 jaar garantie

afmeting 250 x 122

dikte 7-10-12-15-18 mm

Bruynzeel® Multigroove®

vochtbestendige triplex met okoumé fineer, t&gr (in lengterichting), decoratief toepasbaar, 10 jr garantie

afmeting 250 x 124,2

dikte 9 mm

Bruynzeel® solid teak

d&d teakstroken (37mm) met zwarte biezen (4mm) voor o.a. scheepsdekken, terrassen, badkamers;

beschikbaarheid in overleg

Bruynzeel® marine decking

teak vloerplaten voor het leggen van een dek, kern van Hechthout® met rubber biezen (5mm) ingelegd,

dambreedte 45mm, twee teak lagen van 2x1,5 mm (effectief 2,2mm dik), 10 jaar garantie;

beschikbaarheid in overleg

Bruynzeel® Decora® wand en vloer

okoumétriplex wbp met edelfineer (teak, mahonie of anders) van 0,6, houten biezen (zwart of licht), interieur;

beschikbaarheid in overleg

Berken multiplex CP/CP

afmeting 244/250/305 x 122/125/130

dikte 6-6½-9-12-15-18(-24-30-40) mm

Berken multiplex II-z WIT hpl

afmeting 244/250/305 x 122/125/130

dikte 6-6½-9-12-15-18(-24-30-40) mm

Massief hout divers, kantrecht & plaathout, ad & kd

Mahonie (Sipo, Sapeli, Khaya), noten, kersen, eiken, afzelia doussie, iroko, afrormosia en veel meer in diverse diktes/lengtes; zie massief hout vanaf pag. 44

Mixed hardwood wbp

afmeting 244 x 122

dikte 4-9-12-15-18 mm

Okoumé multiplex wbp

afmeting 250 x 122 / 310 x 153

310 x 183

215/235 x 95/100/105

dikte 4-6-8-10-12-15-18-20-22-25-30-40 mm

6-8-10-12-15-18

40 mm

ook gegrond uit voorraad leverbaar en ev. met FSC-keurmerk en/of KOMO

Profi-decks

lengtes 80 -- 300 x 122



60 -- 300 x 110/122

dikte 5 mm

5 mm

houtsoort beuken, eiken, wengé, elzen, esdoorn, kersen gest.

noten, teak




Decoratief hpl / gemelamineerd spaan

Unilin Evola



Unilin Evola is een prachtige, inspirerende collectie decoratief plaatmateriaal met 195 decoren, 13 verschillende structuren, gemaakt van 85% gerecycled hout en beschikbaar in hpl, melamine en kantenband.

Wij zijn voorraadhoudende dealer van dit topmerk en voorzien u graag van alle informatie. Neem contact met ons op voor een uitgebreide brochure of stalenmap!

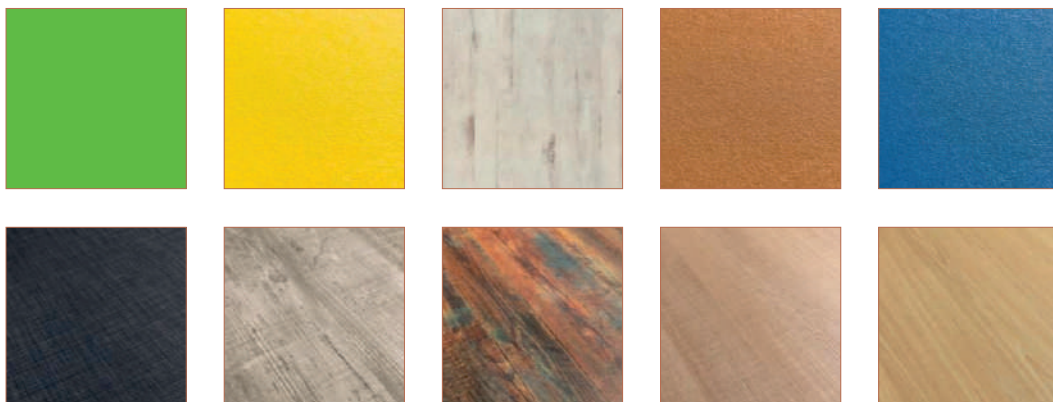

Gemelamineerd spaanplaat

2500 x 1250 x 18 mm

2800 x 2070 x 18/19 mm

Hpl

3050 x 1300 x 0,7 mm

2105 x 950 x 0,7 mm

3050 x 1300 x 0,8 mm in kern gekleurd

Kantenband

melamine: 23 x 0,35 mm (voorgelijmd of ongelijmd)

abs: 23 x 1 of 2 mm

Meubelpanelen

2500 x 400/600 x 18 mm

Basisplaten

Unilin Evola is standaard verkrijgbaar op spaanplaat, maar kan ook geleverd worden op: vochtwerend spaanplaat, brandvertragende spaanplaat, mdf, vochtwerend mdf, mdf zonder toegevoegde formaldehyde en zwart vochtwerend mdf.



Decoratief hpl / gemelamineerd spaan

vervolg


Unilin Evola

Clicwall


diverse decoren zijn verkrijgbaar op Clicwall panelen; afmeting 2785 x 618/600 x 10 mm

Oppervlakte structuren


Unilin Evola is leverbaar in 13 verschillende structuren, waarvan 4 synchroonstructuren. Deze structuur volgt perfect de tekening van het hout.




BST – Topmat



CST – Soft Pearl




M01 – Metallic




M02 – Lime




MST - Supermat 




V1A – Dainty Oak (syn)




V8A – Royal Oak (syn)




V9A – Heritage Oak (syn)




W03 – Linewood




W04 – Deepwood




W05 – Brushed Wood




W06 – Veneer Wood



Z4L – Minnesota Oak (syn)







W06 – Veneer Wood(2)



M02 – Lime(2)

Inspiratie



Voor welke uitvoering u ook kiest, de decoren zijn altijd kleurvast en bestand tegen de invloed van UV-licht. Het hpl van Unilin is niet alleen kleurvast, maar ook stootvast en krasbestendig. Deze robuuste eigenschappen zorgen ervoor dat het materiaal lang meegaat. Vraag snel de meest recente stalenmap aan of kijk op www.unilinpanels.com



Decoratief hpl / gemelamineerd spaan

vervolg

HuyPl

een eenvoudige, aantrekkelijk geprijsde eigen collectie hpl, diverse kleuren; wit, zwart en beige onder andere standaard op voorraad

afmeting 244 x 122










305 x 130

dikte 0,8 mm

Diverse merken hpl & gemelamineerd spaan

ook leveren wij andere gerenommeerde merken, zoals



Duropol, Thermopal, Resopal, Polyrey, Finsa, Egger, Plastica, Abet, Arpa & Formica



Vraag gerust meer informatie (stalenboxen, brochures, prijzen) aan omtrent de complete collecties van bovenstaande merken. Daarnaast leveren wij allerlei bijpassend kantenband.


Plakservice

Huyskamp staat al jaren in voor een goede service. Een steeds uitgebreidere voorraad is hier onder meer een bewijs van. Snelle leveringen, kwaliteit en veel flexibiliteit zijn voor ons nummer 1. Zo zijn wij u ook graag van dienst als het gaat om geplakte hpl platen. Dit kan uiteraard op alle beschikbare basisplaten zoals multiplex, mdf of spaanplaat. Op voorraad hebben we standaard berken multiplex met wit en zwart hpl en populieren multiplex met wit hpl in diverse diktes.



Kies uw merk hpl en basisdrager en wij plakken voor u op maat!

Volkern/compactplaten

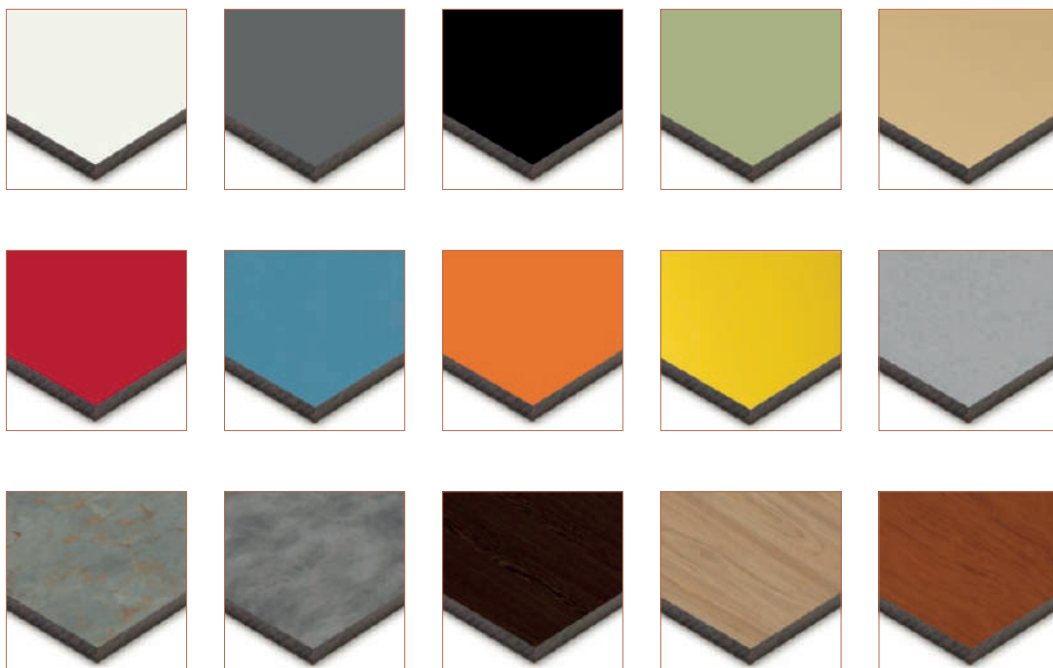

Compactplaat is een zogenaamd High Pressure Laminate, oftewel een gelamineerde plaat die onder zeer hoge druk is geperst. Er zijn veel fabrikanten die dergelijke platen leveren, waarvan Trespa de meest bekende is. Trespa platen worden gevormd door houtvezels onder hoge druk en bij hoge temperaturen samen te persen, hierdoor ontstaat een plaat met een hoge dichtheid en een zeer harde kern. Aan weerszijden wordt de plaat afgewerkt met een top laag van fenolhars. Deze top laag is leverbaar in een groot aantal afwerkingvormen, kleuren en motieven. Compactplaat is bestand tegen alle weersinvloeden, grote temperatuurverschillen en UV-straling. Om die reden wordt het veel toegepast als gevelelement. Compactplaat is goed te bewerken met timmermansgereedschappen, ook voor de doe-het-zelver.

Wij leveren diverse soorten volkern/compactplaten waaronder de merken Trespa, Abet MEG, Ki-Kern en een eigen huismerk (HuyKern).

KI-KERN[®]
massief kunststof plaat

TRESPA

FORMICA

ABET LAMINATI



Vraag ons naar de vele mogelijkheden en technische informatie!

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Gefineerd plaatmateriaal




H. Huyskamp's Fijnhouthandel heeft **oneindig veel mogelijkheden op het gebied van fineer en gefineerd plaatmateriaal**. Ook hebben wij een grote hoeveelheid gefineerde platen op voorraad. Informeer bij één van onze verkopers naar beschikbaarheid, levertijden en de vele diverse mogelijkheden.

Op **VOORRAAD** hebben wij onder meer:

- MDF met essen, beuken, grenen, kersen, mahonie, noten, wengé en legio soorten eiken;
- MEUBELPLAAT met eiken, elzen, esdoorn, essen en mahonie;
- MULTIPLEX (berken/populieren/meranti/okoumé) met eiken, jap.eiken, esdoorn, noten, beuken, grenen, teak, wengé, iroko, kersen en mahonie.

Naast onze **grote voorraad** is in principe iedere houtsoort verkrijgbaar op welke drager dan ook, dosse of kwartiers, I of II zijdig, in uiteenlopende diktes. Wij leveren ook aparte fineersoorten zoals bijvoorbeeld kantano berken, dibétou, etimoé, imbuia, bamboe, louro faia, makoré pommelé, moabi, vogelogenesdoorn, bubinga, ebben, palissander en diverse wortelsoorten. De levertijd is dan ongeveer 2 weken. Voor bijpassend randfineer kunt u eveneens bij ons terecht. Daarnaast zijn legio mogelijkheden op het gebied van bewerkingen, zoals borstelen, scratchen, oliën, boringen, afbanden.

Wij leveren ook een aantal specifieke fineerproducten/**merken**, o.a.:

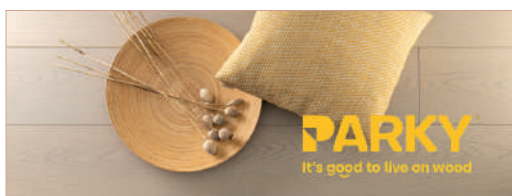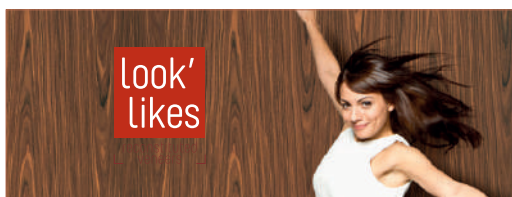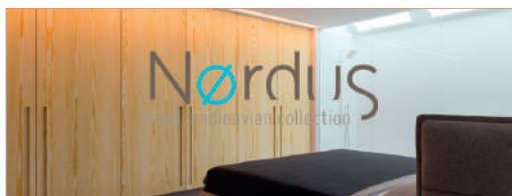

Gefineerd plaatmateriaal (merken)




vervolg

QUERKUS
 finest oak collection

Querkus is een uitgebreide eiken fineer collectie met verschillende looks en fineerdiktes. De basisplaat is mdf, flexpapier of een sheet. Daarnaast is voor elke look bijpassend kantenband ontwikkeld. Wij zijn voorraadhoudende dealer van dit topmerk en voorzien u graag van alle informatie. Vraag een uitgebreide brochure of stalenmap aan!




Natural


 0,6 mm
 1 mm
 1,5 mm
 2 mm






OAK
VINTAGE
 retro


 0,6 mm






OAK
VINTAGE
 original


 1 mm
 1,5 mm






OAK
VINTAGE
 intense


 3,5 mm



Smoked


 0,6 mm
 1,5 mm



Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg




 finest oak collection

1. **Toplaag :** Hier kiest u het uiterlijk van het fineer, oftewel de **LOOK, DIKTE & TOUCH**
2. **Drager :** Standaard **mdf 18mm**, afmetingen 250 x 124 en 305 x 122 cm. Andere dragers en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.
3. **Tegenlaag :** Een gefineerde plaat moet altijd van een backing worden voorzien voor een goede stabiliteit.

LOOK

Als eerste bepaalt u het uitzicht van uw Querkus fineerproduct. Denk hierbij goed na welke sfeer u als eindresultaat wenst te bereiken. Afhankelijk van de gekozen look zijn verschillende fineerdiktes beschikbaar, die gekozen kunnen worden in functie van het budget of de gewenste nabewerking. Voor een massief uitzicht worden fineerstroken van verschillende bomen met elkaar gecombineerd volgens de unieke 'mixmatch' voegmethode. Hierdoor hebben de platen een geplankt uiterlijk maar zijn ze onderling wel nog passend.

Oak Natural:	Natural Adagio, Natural Allegro en Natural Vivace
Oak Vintage retro:	Vintage retro HOBOKEN, Vintage retro HARLEM en Vintage retro BALTIMORE
Oak Vintage original:	Vintage original HOBOKEN, Vintage original HARLEM en Vintage original BALTIMORE
Oak Vintage intense:	Vintage intense HOBOKEN, Vintage intense HARLEM en Vintage intense BALTIMORE
Oak Smoked:	Smoked Havana, Smoked Arabica en Smoked Robusta

DIKTE

Elke look is al dan niet verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie van het budget of de gewenste 'touch'.

TOUCH

De structuur van eikenhout leent zich perfect tot het aanbrengen van verschillende oppervlaktebewerkingen. Hierdoor wordt de beleving van fineer extra benadrukt. U voelt de echtheid van het materiaal en het onderscheid met de vele imitaties op de markt. U kunt kiezen voor de volgende afwerkingen: **Plain** (effen, voorgeschuurd, korrel 120), **Brushed** in drie types, **Scratched** in 5 types, **Distressed** (hamerinslag) en **Embossed** (verweerde look & feel).



Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg



FLEX

Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papier geperst, waarna de houtvezels worden gebroken. Hierdoor krijgen we een uiterst flexibel vel fineerhout. Afmetingen zijn 305 x 122 en 275 x 122 cm.

1. **Toplaag :** Het Querkus-fineer met de gekozen **LOOK** (enkel Natural, Vintage retro of Smoked), **DIKTE** (0,6 mm) & **TOUCH** (Plain, Brushed type B1 of Scratched type S1)
2. **Tegenlaag :** Papieren onderlaag in de tint van de gekozen look



SHEET

Losse vellen voor toepassingen waarbij verlijming op alternatieve dragers nodig is. De fineereigenschappen en –dikte van Vintage original en intense laten niet toe om het gevoegde vel te flexen. Hiervoor is de SHEET geproduceerd. Afmeting 305 x 122 cm.

1. **Toplaag :** Het Querkus-fineer met de gekozen **LOOK** (enkel Vintage original of Vintage intense), **DIKTE** (afhankelijk van de gekozen look 1 mm of 3,5, mm) & **TOUCH** (afhankelijk van de gekozen look Plain of Embossed type E1)
2. **Tegenlaag :** Sheets zijn voorzien van een stevig vlies waardoor de vellen gemakkelijk te manipuleren zijn en ook de verlijming probleemloos gaat

KANTENBAND



Voor elke 'LOOK' is bijpassend kantenband ontwikkeld. Hiermee biedt Querkus een totaaloplossing aan en kan elk project tot in de details worden afgewerkt. Breedtes zijn 26 mm en 46 mm en diktes variëren van 0,6 mm tot 1,9 mm. Mogelijke afwerkingen zijn Plain, Brushed, Scratched en Embossed.

Kijk ook op: www.querkusdecospan.com


 finest oak collection

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

SHINNOKI®

prefinished wood panels

Shinnoki is een collectie fineerproducten kant-en-klaar voor gebruik en even gemakkelijk om te verwerken als een melamineplaat, maar met dezelfde unieke look en feel die typisch is voor echt houtfineer. Shinnoki is een compleet programma met mdf panelen, bijpassende laminaten en kantenbanden, die allemaal snel leverbaar zijn in 16 eigentijdse kleuren. Vraag een uitgebreide brochure of stalenmap aan!



Deze foto's zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg



SHINNOKI
panels

De afgewerkte platen van Shinnoki bestaan uit een toplaag van fineer, een mdf-kern van 18 mm en een tegenlaag voor de stabiliteit. Ze worden geleverd met makkelijk te verwijderen transparante folie. Afmeting is 279 x 124 cm.



SHINNOKI
laminates

Het afgewerkte fineerlaminaat van Shinnoki bestaat uit gebeitst en gevernist fineer van echt hout, dat wordt geperst op met fenolhars geïmpregneerd papier. Het resultaat is stevig en tegelijkertijd licht buigbaar product dat even gemakkelijk kan worden toegepast als decoratief hogedruklaminaat. Afmetingen zijn 305 x 122 cm en 215 x 100 cm en de dikte is 1 mm.



SHINNOKI
edge banding

Voor een naadloze afwerking van de randen kan u kiezen uit een assortiment kant-en-klare kantenbanden in verschillende kleuren en stijlen. Shinnoki beschikt over abs band (1mm, hoogte 24 of 48 mm x 100 m1) en fineerband (0,6 mm, hoogte 24 of 48 mm x 100 m1).

De voordelen die Shinnoki u biedt:

- 16 trendy designs met echt fineer, waarvan 7 op basis van Europees eiken
- consistente kleuren en kwaliteit dankzij de mixmatch-techniek en industriële verwerking
- de kant-en-klare oppervlakken maken de verwerking extreem snel, eenvoudig en prijsgunstig
- compleet assortiment inclusief panelen, laminaten en kantenbanden
- afkomstig uit goed beheerde bossen, FSC®-gecertificeerd
- direct uit voorraad leverbaar
- bepaalde afwerkingen kunnen gecombineerd worden met Par-Ky® en Cabbani® -vloeren

Kijk ook op: www.shinnoki.com

SHINNOKI®
 prefinished wood panels






Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

Nørdus

the scandinavian collection



Nørdus biedt een toegankelijke collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect inspeelt op de hedendaagse trend van Scandinavische en modernistische interieuromgeving. De Nørdus collectie bevat 8 fineren van alleen het beste naald- en berkenhout. De fineerdikte kan gekozen worden tussen 0,6 en 1,5 mm. Vraag een uitgebreide brochure of stalenmap aan!



Deze foto's zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

Nørdus eigenschappen:

- geïnspireerd op de Scandinavische trend
- massief karakter zonder optische onderbreking
- fineerdikte tussen 0,6 en 1,5 mm
- voor elk design passend kantenband en flex
- vele bewerkingsmogelijkheden
- 8 soorten fineer en op aanvraag verkrijgbaar in diverse afwerkingen



Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg



PLAAT

Een Nørdus plaat is opgebouwd uit een fineerhouten toplaag van 0,6 of 1,5 mm, een drager van 18 mm mdf en een tegenfineer voor de stabiliteit. Afmetingen zijn 279 x 124 en 250 x 122 cm.



FLEX

Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papier geperst, waarna de houtvezels worden gebroken. Hierdoor krijgen we een uiterst flexibel vel fineerhout dat zowel vlak als gebogen kan worden verwerkt. Afmetingen zijn 305 x 124, 250 x 124 en 275 x 122 cm. De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd vel van 0,6 mm.

KANTENBAND



Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier kunnen de randen van de Nørdus platen perfect afgewerkt worden. Alle kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout met versterkend vlies, niet voorgelijmd en verpakt in rollen van 50m1. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in hoogte 26 mm als 46 mm. Mogelijke afwerkingen zijn Plain en Brushed.



Kijk ook op: www.nordusdecospan.com

Nørdus
 the scandinavian collection

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg


Look'Likes is een collectie samengestelde fineren waarbij continuïteit en creativiteit de sleutelwoorden zijn. Het wordt gemaakt van echt hout, maar niet van de echte houtsoort. Houtsoorten zoals ayous, fichte en populier krijgen het uiterlijk van een andere houtsoort zoals eiken, ebbenhout of teak. De collectie bestaat uit totaal 15 decoren die beschikbaar zijn als gefineerd plaatmateriaal (panels), ply, flex of als behang. Daarnaast is bijpassend kantenband verkrijgbaar!




Sweet Lime




Salty Lime




Pepper Lime




Dark Lime




Santos Palissander




Ebony Quarter 37



Wengé Quarter 12




Teak Crown




Teal Quarter




Zebrano



Wengé Quarter 08



Ebony Quarter 33



Berken 15



Eiken Quarter 01



Eiken Quarter 04



Deze foto's zijn de weerspiegeling van een uniek stukje hout en zijn daarom niet bindend voor toekomstige leveringen

Kijk ook op: www.looklikesdecospan.com

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg



PANELS

Keuze uit mdf, spaanplaat, meubelplaat of multiplex in verschillende diktes en afmetingen. Toplaag bestaat uit één van de 15 decoren. De achterzijde kan ook worden voorzien van hetzelfde decor of een backingfineer.



PLY

Een soepel fineervel dat bestaat uit twee (2-ply) of drie (3-ply) lagen fineerhout. Door de extra dikte zijn groeven mogelijk in de toplaag.



FLEX

Look'Likes flex is een samengesteld fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Dit zijn flexibele vellen fineerhout die onmiddellijk klaar zijn voor gebruik. De totale dikte van Look'Likes flex bedraagt tussen 0,4 en 0,6 mm.



WALLPAPER

Look'Likes wallpaper is een trendsettende wandbekleding die de luxe en warmte van hout combineert met het gebruiksgemak van behangpapier. De totale dikte van Look'Likes wallpaper is tussen de 0,4 en 0,6 mm. Rollen zijn 305 x 60 cm en de papieren onderlaag is in de tint van de gekozen houtsoort.



KANTENBAND

Voor een naadloze afwerking van de randen kan u kiezen voor kantenband. Zo is van iedere kleur kantenband beschikbaar in de afmeting 24 x 0,6 mm fineer.

Kijk ook op: www.looklikesdecospan.com





look'
likes
 reconstituted
 veneers

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

ASTRATA
 wood for walls

Geef het interieur een extra dimensie met houten muurbekleding. Astrata zorgt voor een warme en natuurlijke uitstraling. Alle Astrata-producten zijn verkrijgbaar in 3 varianten: tegels, planken en balken. Alle houten wandbekleding is afkomstig van eiken. Deze houtsoort staat garant voor een karaktervolle en tijdloze uitstraling. Alle producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn snel en eenvoudig te plaatsen.



Astrata tegels

Astrata tegels is wandbekleding op basis van gesneden hout van gerecyclede oude eiken balken. Door de verschillende diktes van de plankjes ontstaat een subtiel 3D oppervlak. Diverse decoren zijn ook verkrijgbaar op Clicwall panelen; afmeting 2785 x 618/600 x 10 mm.

Eigenschappen:



- ecologisch product door het upcyclen van oude eiken balken
- een karaktervolle en tijdloze uitstraling
- naadloze afwerking
- zeer eenvoudige installatie met een minimum aan gereedschappen
- verpakt per 1 m² in een stevige doos

Kleuren:

Astrata panelen zijn verkrijgbaar in 3 kleuren, te weten Oak Vintage Baltimore, Oak Vintage Harlem en Oak Vintage Hoboken. Deze panelen zijn eventueel passend bij de finerplaten van Querkus (zie pagina 19).

Inhoud van een doos:

Een paneel is 80 x 40 x 1,4 cm en is voorzien van een tand (bovenaan) en groef (onderaan). De panelen zitten per 3 stuks verpakt in een doos. Hierdoor zit er in elke doos 1 m² en kan je heel eenvoudig het aantal te bestellen dozen bepalen (netto 0,96 m² per doos).





Astrata planken

Astrata planken zijn gefineerde en voorgeprofileerde eiken planken voor decoratieve wandbekleding. Deze eenvoudig te monteren lambrisering is voorzien van een tand- en groefverbinding waarbij de planken onzichtbaar genageld kunnen worden. De planken zijn beschikbaar in 3 verschillende breedtes (124, 166 en 190 mm) die bovendien onderling gecombineerd kunnen worden. Lengtes van de planken: 303 en 150 cm. De dikte is 13 mm.

Eigenschappen:

- zeer eenvoudige installatie
- onzichtbare bevestiging dankzij blinde vernageling of clips
- brute planken en zelf te personaliseren of in één van de 6 eigentijdse kleuren
- verkrijgbaar vanaf 50 m2 onbehandeld of 150 m2 behandeld
- ook te verkrijgen op brandvertragend mdf



Astrata balken

Astrata balken zijn gefineerde balken voor decoratieve interieurdoeleinden. De balken worden altijd op bestelling gemaakt en zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende houtsoorten vanaf 150 identieke stuks. Type 3S is gefineerd op 3 zijden en type 4S is gefineerd op 4 zijden.

De 3-zijdige balken moeten nog op een onderliggende structuur worden gemonteerd. Dit kan op verschillende manieren zoals lijmen, spijkeren, met houten deuvels of met een groef en verbindingslat. Optioneel kunnen boringen of een groef voorzien worden. De 4-zijdige balken zijn rondom gefineerd en kunnen daarom als een afzonderlijk element worden gebruikt. Een reeks balken kan zo dus een semi-transparante wand vormen om een ruimte te verdelen.

Afmetingen:

Type 3S is verkrijgbaar in de afmetingen 31 x 31 mm, 31 x 65 mm, 39 x 80 mm en 51 x 100 mm. Lengte 304 cm.

Type 4S is verkrijgbaar in de afmetingen 31 x 65 mm, 39 x 80 mm en 51 x 100 mm. Lengte 304 cm.

Kleuren:

De planken en balken worden in principe onbehandeld aangeleverd in naturel eiken. Ze kunnen ook kant-en-klaar gebeitst aangeleverd worden in 6 kleuren, die weer passen bij producten van Shinnoki en Par-Ky.



Natural Oak




Ivory Oak



Milk Oak



Desert Oak



Manhattan Oak



Chocolate Oak

Kijk ook op: www.astratadecospan.com


ASTRATA
wood for walls

Gefineerd plaatmateriaal (merken)


vervolg

WOOD 
COUSTICS
 warm wood, soft sound


Woodcoustics ambieert de schoonheid van hout te combineren met de vermindering van nagalm door stemgeluid. De akoestisch dempende panelen, deuren en losse elementen verhogen akoestisch comfort, ook in ruimtes met veel achtergrondlawaai. De collectie bestaat uit een reeks van liefst 13 verschillende akoestisch dempende panelen voor wanden en plafonds en 6 types akoestische kastfronten. Vraag de uitgebreide brochure bij ons aan!




eiken kwartier




berken




carolina pine



eiken dosse



esdoorn



noten



Toplaag in een van de 6 standaard edelfinieren (Europees eiken dosse, Europees eiken vals kwartier, den carolina pine, berken half afrol, Amerikaans noten en esdoorn) óf in een van de 16 reeds volledig afgewerkte finieren van Shinnoki!






Kijk ook op: www.woodcoustics.com

Gefineerd plaatmateriaal (merken)

vervolg

PARKY[®]
 It's good to live on wood

Parky is finer-parket dat de warmte en het unieke design van echt hout combineert met de voordelen van laminaat. Zo is Parky even gemakkelijk in installatie en onderhoud als een laminaatvloer. Toch is er een groot verschil: de toplaag van Parky is echt hout, geen imitatieprint zoals bij laminaat. Wat u ziet én voelt is natuurlijk hout. Het assortiment van Parky heeft meer dan 20 kleuren en een reeks patronen en formaten.




De afwerking van de toplaag is titanium. Extreem sterk, want dankzij deze 8 lagen vernis is de vloer bestand tegen slijtage en krassen én zijn de poriën beschermd tegen vocht en vuil. Dat biedt ook de mogelijkheid om zorgeloos te kiezen voor een geborstelde afwerking. Supersterke vernis en toch quasi onzichtbaar dankzij een supermatte afwerking. Hoe dunner het hout, hoe beter de vloer bestand is tegen indrukken. De hdf die net onder de toplaag zit, is namelijk nog sterker dan natuurlijk hout. Een houten tegenlaag zorgt voor stabiliteit. Bij Deluxe+ en Royal+ zorgt een 2mm kurklaag voor een zachter loopgeluid.

Voordelen:

- duurzaam: fijne laag hout voor bovenste afwerking, uit duurzame bossen en elke plank is volledig recyclebaar
- echt hout
- super sterk en krasbestendig
- waterdicht oppervlak
- perfecte match met vloerverwarming
- Parky maakt de lucht gezonder: kwaliteitslabel A+

Vraag ons naar de uitgebreide collectie!

Kijk ook op: www.par-ky.com

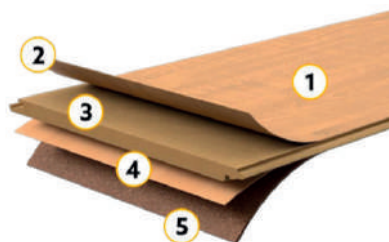

Gefineerd plaatmateriaal (algemeen)

Houtsoort


Voor wat betreft het fineer kunt u kiezen uit > 150 verschillende houtsoorten. Vraag ons naar de uitgebreide mogelijkheden!

Snijwijzen

Het uitzicht van het fineervel wordt bepaald door de manier waarop het fineerhout wordt gesneden en gevoegd.
De 3 courante snijwijzen zijn:


DOSSE

Gevlamde tekening door dwars door het hart van de boom te snijden.



KWARTIER NORMAL CUT

Rechtdradige tekening door haaks op de jaarringen te snijden.



KWARTIER RIFT CUT

Rechtdradig door boom om as te laten draaien en haaks op de jaarringen te snijden.



Voegtechnieken

Fineer wordt d.m.v. lijmdraad en/of lijm aan elkaar verbonden tot de gewenste afmeting. Hierbij worden verschillende technieken gebruikt.

Boek = standaard




Geschoven



Gedraaid geschoven



Mixmatch



Kwaliteitsnormering

- Architectural:** Topkwaliteit; enkel homogene stammen van zuivere kwaliteit, met mooie structuur doorheen de opvolgende boekjes fineerhout. Genummerd om beeldverloop perfect weer te geven binnen de platen van een pak.
- Classic:** Klassieke fineerkwaliteit die in de meeste omstandigheden ruim volstaat. Fineerhout met een aantal karakteristieken die eigen zijn aan het hout en niet storend overkomen. Niet genummerd, opeenvolgende series minder groot en niet gegarandeerd.
- Commercial:** Commerciële topper; meer expressie, wildere structuur, significante kleurnuances en ook knoepjes. Typische houtkarakteristieken voluit aanwezig. Geen series gegarandeerd, maar voordelig geprijsd.

Architectural:



Classic:



Commercial:



Gefineerd plaatmateriaal (algemeen)


vervolg

Nawerking


In het afwerkingscentrum van de fineerfabriek kunnen nog een aantal nabewerkingen toegevoegd worden aan het fineerproduct. Er zijn 3 groepen: **borstelen**, **lintzagen** en **verouderen**:

BORSTELEN


Door het hout te borstelen komen de structuur en het reliëf meer naar voren.



Brushed type B1




Brushed type B2




Brushed type B3

LINTZAAG EFFECT

Dankzij scratchtechnieken ziet een fineerplaat er nu even ruw en authentiek uit als massief hout en krijgt een lintzaagpatroon.

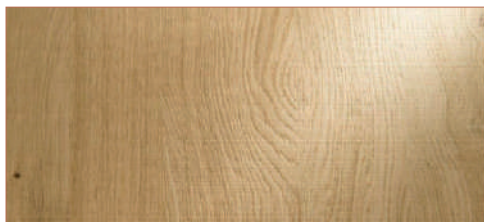


Scratched type S1

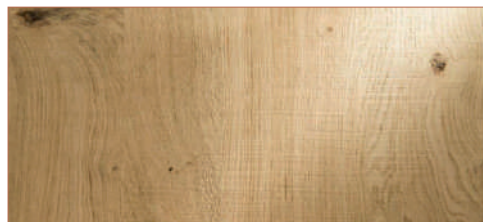

Scratched type S3

VEROUDERING

Het oppervlak kan ook verouderd worden met willekeurige hamerinslagen.

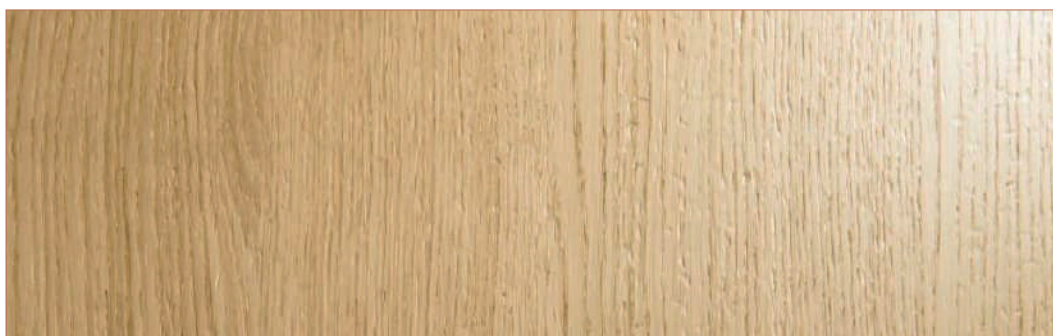

Distressed type D1


Afwerking

De fineerfabriek beschikt over een lakcentrum, waardoor u de fineerplaten afgewerkt kunt bestellen. Bijvoorbeeld in één van de 13 standaard beitskleuren of voorzien van vernis/olie. Daarnaast kunt u ter bescherming van de plaat kiezen voor folie. **Vraag ons naar de uitgebreide mogelijkheden!**

Gefineerd plaatmateriaal (algemeen)

vervolg

Decopanel

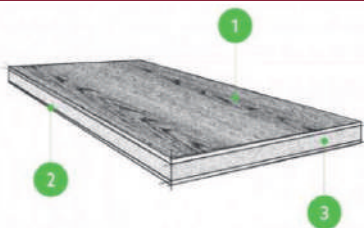


DECOPANEL
Wood veneered panel

Decopanel is de productgroep van het **gefineerd plaatmateriaal**, met legio mogelijkheden. Bij het bestellen van een gefineerde plaat is het belangrijk dat de juiste drager en backing worden geselecteerd.

1. **Toplaag :** Door u gekozen fineer en look (houtsoort, snijwijze, voegtechniek, kwaliteit)
2. **Tegenlaag :** Idem als toplaag, idem als toplaag maar in andere kwaliteit, B-kwaliteit, C-kwaliteit of fabriekskeuze
3. **Drager :** Keuze uit verschillende types, afmetingen en diktes

Legio fineren zijn mogelijk op de volgende **basisdragers**:



MDF

- mdf
- mdf brandvertragend
- mdf vochtwerend
- mdf zwart



MULTIFLEX / TRIPLEX

- multiplex
- multiplex populieren
- multiplex wbp
- multiplex berken wbp
- multiplex okoumé wbp
- multiplex brandvertragend



MEUBELPLAAT

- meubelplaat
- meubelplaat mdf



SPAANPLAAT

- spaanplaat
- spaanplaat brandvertragend
- spaanplaat vochtwerend

Decoflex



DECOFLEX
Flexible wood veneer

Decoflex is een soepel fineervel dat eerst op een papier geperst is en waarbij de houtvezels vervolgens worden gebroken. Decoflex kan heel eenvoudig verlijmd worden en is perfect geschikt voor productie van deuren of andere meubelonderdelen.

1. **Toplaag :** Door u gekozen fineer van 0,6 mm
2. **Papieren onderlaag in de tint van de gekozen houtsoort**

Gefineerd plaatmateriaal (algemeen)

vervolg

Decolam




DECOLAM

Flexible wood laminate

Decolam is een gevoegd vel fineer dat op een met fenolhars geïmpregneerd papier is geperst. Hierdoor is Decolam erg stevig en toch nog flexibel genoeg om eenvoudig te verlijmen op licht gebogen oppervlakken.

1. **Toplaag :** Door u gekozen fineer van 0,6 mm
2. **Papier dat geïmpregneerd is met fenolhars**

Decoply

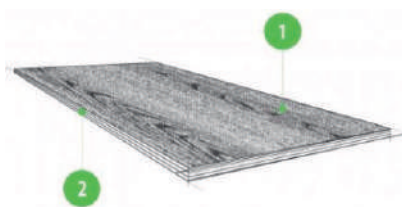

DECOPLY

Multiple veneer layers

Decoply is opgebouwd uit twee of drie lagen fineerhout met basislagen van dezelfde houtsoort of van een goedkoper alternatief. Door de unieke opbouw kan Decoply nog geborsteld of gezandstraald worden.

1. **Toplaag :** Door u gekozen fineer
2. **Fineer als backing:** keuze uit 2-ply of 3-ply


2-ply

Voor dit product worden 2 vellen fineer op elkaar geplakt. Als backing fineer wordt meestal dezelfde houtsoort gekozen van een lagere kwaliteit.

3-ply

Dit zijn 3 vellen fineer op elkaar, waarbij de keuze is om dit **3x langs** te verlijmen (aan te bevelen bij zandstralen) of **langs-dwars-langs** (stabiel, aan te bevelen bij bijvoorbeeld groeven).

Decoroll

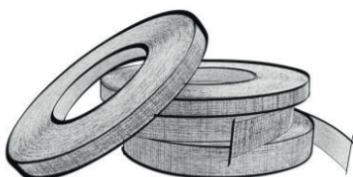

DECOROLL

Veneer edge banding

Voor de randafwerking van uw fineermeubel kunt u terugvallen op het gamma fineerkanten. Van de meest courante houtsoorten is er een permanente voorraad.

Vloerdelen / lamelparket / laminaat

Massief planken vloerdelen

eiken (naturel, gerookt, verouderd, geborsteld, etc), beuken, kersen, jatoba, kempas, yellow pine, essen, esdoorn, vuren, grenen, kokos en nog veel meer....


zo ook diverse aparte houtsoorten uit Zuid- en Midden-Amerika: lapacho, curupay, tarara amarilla en guatambu; ook met FSC en op **duoplank**.



Vraag naar de mogelijkheden, want die zijn zeer uitgebreid!

BarnWood vloer Provence


eiken heeft een zeer lange duurzaamheid en net als wijn worden eiken vloerdelen beter naarmate ze ouder worden; het oude eiken wordt zorgvuldig gedemonteerd uit de omgeving, gesorteerd, schoongemaakt, gedroogd, geschaafd en geborsteld. Een vloer met een verhaal!
afmeting 21 x 120-260 mm, lengte 150-380 cm
houtsoorten oud eiken geborsteld



Kijk voor meer BarnWood-producten op pag. 38

Bamboe vloeren


massiefstrook, landhuisdelen, lamelparket, 2-lagenparket, bamboeplex, tapis, hoogkant, vloerbedekking op rol, tegels



Kijk voor meer bamboeproducten op pag. 37

Hardhouten vloerdelen (terras)

met messing & groef; vloeren voor carrosserie- en trailerbouw; ev. met loopdekprofiel
afmeting 25/28 x 135/145 mm of anders
houtsoorten o.a. bangkirai, bilinga, massaranduba, keroewing



Par-ky fineerparket

bijzonder slijtvast en krasbestendig!! Dubbelzijdig geïmpregneerd, Uniclic verbinding, **echte fineerlaag** op ultraharde HDF-houtlaag en zes lagen lak, dus extra lange levensduur, tot 15 jaar garantie!

Kijk ook op pag. 31 en/of www.par-ky.com!



Toebehoren

Toebehoren diverse ondervloeren, thermoflex, alupete, olie, plinten en meer

Lijm & olie


Pattex producten

Contact Classic	4½ kg; vloeibare, supersterke contactlijm
Contact transparant	0,65 kg; contactlijm
PL300	5 kg; waterbestendige witte houtlijm, D3 kwaliteit
Profix 400	0,75 kg; constructielijm
Express	0,75 kg; houtlijm



Osmo producten

hardwax-olie	0,375/0,75/2½/10/25 l; afwerking voor meubeloppervlakken en houten vloeren; zeer slijtvast en waterbestendig; zijdeglans of mat
onderhoudswas	1 l; vloeibare onderhoudswas voor houten oppervlak
blanke was	0,75/2½ l; zeer sterk impregnerende afwerking
olie wit transp.	0,375/0,75/2½ l; witte tranp. afwerking voor inkleuren
decorwas transp.	0,125/0,375/0,75/2½ l; afwerking van houten opp.; 14 kleuren;
decorwas creativ	0,125/0,375/0,75/2½ l; 8 kleuren; transparant of dekkend





Verder o.m. *cleaner, wish-fix, compleet onderhoudsblik, poetspads, vloerborstels, polijstkussens...*

Wij hebben ook allerlei houtbeschermende producten voor buitenshuis! Zie ook: www.osmo.nl.

*Voor het schuren of inboenen van uw vloer kunt u onze **floorboy** huren!*

Bamboe producten



Bamboe INTERIEUR


plaatmateriaal voor binnengebruik, geschuurd en gevoegd, vervaardigd uit **massief bamboe** (bamboestrips onder extreem hoge druk samen geperst), of op **traditionele wijze**, voor meubels, keukens, werkbladen, deuren, **trappen**, vloeren etc

soort massief
 afmetingen divers
 lengtes divers
 uitvoering massief / solid
 kleur: naturel of caramel

lagenplaat (1, 3 of 5 laags)
 244 x 122, 300/310 x 70, 400 x 62/70
 diktes 3-4-5-7-16-19-20-25-30-38-40 mm
 plain-, side-pressed of density
 naturel of caramel, tiger

Bamboe BOUW

gelamineerd kozijnhout voor binnengebruik, massief kozijnhout voor buiten, massieve rabatdelen (18x137x1860mm), massieve vloerroosters



Bamboe TUIN

terrasdelen 20x140x2500mm (glad of profiel), rabatdelen, schuttingdelen, dekdelen 42mm en 30mm




Bamboe VLOEREN

uitgebreid assortiment bamboe vloeren (traditionele vloeren, tapis, lamelparket, hoogkant, unibamboo, tegels etc.)

Bamboe FINEER / gefineerd plaatmateriaal bamboe

afmeting divers
 dikte ca. 0,6 mm
 kleur naturel, caramel, khaki
 opbouw plain-pressed, side-pressed, density

uiteraard ook verkrijgbaar op mdf, spaanplaat, multiplex, Decoflex of Decoply!!



Meer weten over bamboe en de vele bamboeproducten? Vraag het ons.


BarnWood

Ziet u ze soms ook staan, van die oude schuren langs de weg of in een weiland? Deze schuren vertellen een verhaal, hebben dingen gezien en meegemaakt die ouder zijn dan wij. De tijd staat in het hout gegroeefd. De tijd heeft haar sporen achtergelaten als rimpels in een gezicht. Deze planken kunnen natuurlijk niet zomaar weggegooid worden. Daar moet je iets mee. Het verhaal moet verder... Oud hout wordt hergebruikt en is al jaren een houttrend. Hout met historie!

BarnWood Indian Express

bielzen afkomstig uit het land met 60.000 kilometer aan spoorwegen: India


dikte	40 en 60 mm
breedte	210 mm
lengte	250 cm



BarnWood Provence Express c.q. wagondelen

wanneer de zo populaire wagondelen niet beschikbaar zijn (vraag ons ernaar!), dan zijn deze spoorbielzen een prachtig alternatief; ook verkrijgbaar in vloerdelen


dikte	40/42 mm	21 mm (vloerdelen)
breedte	155 mm	120 - 260 mm
lengte	250 cm	150 - 380 cm



BarnWood Pallethout

oud vergrijsd pallethout afkomstig van gebruikte Amerikaanse pallets en kisten; wanden vloeren, trappen en meubels worden op een creatieve manier voorzien van een volledig nieuwe look


dikte	ca. 16 mm
breedte	ca. 130 mm
lengte	250 cm



BarnWood Salzburg

deze planken hebben dienst gedaan als gevelbekleding van oude boerderijen en stallen in de Oostenrijkse Alpen; ze zijn gesorteerd op kleur, gedroogd, op dikte geschaafd, voorzien van mes & groef en geborsteld, oftewel klaar voor gebruik!

dikte	20 mm
breedte	100 - 250 mm
lengte	150 - 350 cm
kleuren	grijs, lichtbruin en donkerbruin



BarnWood Innsbruck

in sommige toepassingen is een vlakke plaat gewenst en daarom bestaat dit product uit een toplaag van oude gevelbekleding met daaronder 2 lagen naaldhout kruislings verlijmd; een soort 3-lagenplaat; ook in deurmaat!

dikte	19/20 mm	42 mm
breedte	122 mm	1000 mm
lengte	ca. 275 cm	235 cm
kleuren	grijs, lichtbruin en donkerbruin	grijs (rondom)



BarnWood Toronto

deze planken worden gemaakt van hout uit de heuvels ver boven Toronto, waar de omstandigheden zeer gunstig zijn om hout oud te laten worden

dikte	20-30 mm
breedte	vallend
lengte	150 - 400 cm
kleuren	rood, groen, bruin en grijs



BarnWood Genève

Genève is het brute product in het assortiment BarnWood; het kenmerkt zich door de verschillende diktes en originele zijkanen; deze planken zijn gedurende 50 jaar toegepast als gevelbekleding in de Alpen; door de extreme omstandigheden aldaar hebben de planken een geweldige uitstraling gekregen

dikte	20-30 mm
breedte	vallend
lengte	150 - 400 cm




BarnWood

vervolg

BarnWood Shou Sugi Ban

Siberisch lariks dat is behandeld volgens de traditionele Japanse Shou Sugi Ban-methode; tijdens deze behandeling wordt het hout verkoold, gekoeld, schoongemaakt en geolied; door deze volgorde krijgt het hout een echte 'verbrande' look, maar geeft het product nauwelijks af


dikte 20 mm
breedte 140 mm
lengte 300 cm



BarnWood Pennsylvania

eiken product voor buitengebruik, planken gemaakt uit oude schuren ten noordoosten van Pittsburgh in de VS; zeer geschikt als gevelbekleding


dikte ca. 18 - 20 mm
breedte 100 - 300 mm
lengte ca. 100 - 300 cm



BarnWood Zagreb

Slavonisch eiken, afkomstig van boerderijen in Kroatië; soms wel 100 jaar oud en daardoor ruw en doorleefd


dikte ca. 60 - 80 mm
breedte 150 - 300 mm
lengte 220 - 350 cm



BarnWood Karinthië

oud eiken panelen kant-en-klaar; toplaag oud eiken verlijmd op een basis van 2 lagen eiken lamellen

dikte 20 mm
breedte 122 cm
lengte 275 cm



BarnWood Klagenfurt

oude eiken delen afkomstig van balken/wanden uit oude boerderijen in het voormalige Joegoslavië; planken zijn verwerkt tot een direct toepasbare plank, 3-z geschaafd en originele zichtzijde nog helemaal in tact

dikte ca. 25 mm
breedte 100 - 250 mm
lengte ca. 300 cm



Hollands Hout

Diverse houtsoorten uit onze 'eigen' Nederlandse bossen (in samenwerking met Staatsbosbeheer); het hout van deze bomen wordt gezaagd, geschaafd en gedroogd conform de wensen van de klant.

Douglas robuust

stammen uit de Nederlandse bossen opgezaagd aan dikke platen met schorsanten

dikte ca. 52 mm
breedte ca. 47 - 53 cm
lengte ca. 300 cm



Beuken robuust

levendige stammen van een oeroude Hollandse boom voor o.a. meubels zoals tafelbladen en kast-schappen


dikte ca. 58 mm
breedte gemiddeld 50 cm
lengte ca. 300 cm



Populieren robuust

snelgroeiende boom, lichte houtsoort, makkelijke te bewerken, thermisch gemodificeerd

dikte ca. 60 mm
breedte ca. 70 - 80 cm
lengte 295 cm



Massief verlijmde panelen

Mixed hardwood gevingerlast/gelamineerd

afmeting 210 -- 420 x 60/65/100/102
 dikte 20-27-28-30-33-40 mm
 houtsoort diverse houtsoorten gemixed

Eiken tafelbladen rustiek

mooie kant-en-klare eiken tafelbladen met rechte kant of boomkant, ook verkrijgbaar in ovaal of rond
 dikte 40 mm
 breedte 100 cm
 lengte 180/200/220/240/260/280/300 mm (andere afmetingen op aanvraag)

Vraag ook naar ons assortiment stalen tafelonderstellen!

Eiken vloerdelen rustiek zonder v&gr

mooie eiken toplaag van 3 mm eiken verlijmd op berken multiplex, perfect voor keukenkastjes
 afmeting 16,5 x 230 mm
 lengte 250 cm

Doorgaande lamellen

afmeting	120 -- 300 x 80/100/121/125	500/250 x 121/123
dikte	20-26-30-40 mm	18-27-40 mm
houtsoort	beuken, eiken, essen, elzen, esdoorn, berken, kersen, noten, peren, teak	vuren, grenen

Gevingerlaste lamellen

afmeting 250 x 60/80/121, 300 x 60, 360 x 60/80, 420 x 60/62½/80, 500 x 65/80
 dikte 19-27-30-38-40-43 mm
 houtsoort beuken, eiken, essen, elzen, esdoorn, berken, kersen, teak, iroko/kambala, mahonie, noten, merbau, wengé, acacia

3-lagenplaten

afmeting	60 -- 300 x 122	60 -- 300 x 125
dikte	20-26 mm	19-26 mm
houtsoort	beuken, eiken, essen, noten	vuren, grenen, lariks
	elzen, esdoorn, berken, kersen	

Profi-decks

lengtes	80 -- 300 x 122	60 -- 300 x 110/122
dikte	5 mm	5 mm
houtsoort	beuken, eiken, wengé, elzen, esdoorn, kersen gest.	noten, teak

Bamboe panelen

diverse bamboe panelen verkrijgbaar; sidepressed/plainpressed, naturel/caramel, zie ook pagina 37
 afmeting 244 x 122 244 x 122
 dikte 20-30-40 mm 3 mm
 soort 3-lagen / 5-lagen 1-laags





Traptreden & -bomen

Soort	treden	bomen	
afmeting	90 -- 180 x 65/68	220 -- 450 x 66	500 x 66
dikte	40-45 mm	(40)-45 mm	45 mm
houtsoort	beuken, esdoorn	beuken, eiken	beuken, eiken
	eiken, essen	(doorgaand lamel)	(gevingerlast)

Rubberwood panelen

afmeting	320x110	320x61	520x27/58/65,390x33
dikte	18mm	30mm	40mm

ook spullen verkrijgbaar van 92x92mm, 520 lang. Alle andere maten op aanvoer



Wij maken ook graag uw verlijmd panelen op maat!

Bijv. eiken doorgaande lamel in 4 meter lang (of een andere houtsoort). Veel is mogelijk!

Wanden en plafonds

ClicWall® decoratieve wandbekleding

revolutionaire UNILIN wandbekledingsysteem met gepatenteerde Uniclic technologie, mdf drager, kleurvast, spatwaterdicht, krasbestendig en afwasbaar, met bijpassende accessoires als plinten en hoekprofielen

afmeting 278,5/350 x 60

dikte 10 mm

decors uitgebreide waaier aan hoogwaardige **Unilin Evola** designs!



Alle designs zijn ook beschikbaar op gemelamineerd plaatmateriaal & hpl, waardoor elke wandkeuze doorgetrokken kan worden naar het meubilair. Zie Unilin Evola op pag. 14

Astrata houten muurbekleding

decoratieve wandbekleding op basis van gefineerde tegels/planken die onzichtbaar bevestigd kunnen worden

soort	tegels	planken	balken
afmeting	80 x 40 cm	303/150 x 124/166/190	304 x 31/65/80/100
dikte	14 mm	13 mm	31-39-51 mm
decors	Oak Vintage (Querkus)	Oak Natural (Querkus)	onbehandeld of behandeld in 6 Shinnoki kleuren
		6 Shinnoki kleuren	6 Shinnoki kleuren



Zie ook pag. 28


Woodcoustics

een breed assortiment decoratieve en duurzame geluidsabsorberende panelen op maat voor elke toepassing; 13 verschillende panelen voor wanden en plafonds en 6 types kastfronten

afmeting ± 300 x 120/12,8 cm

dikte 17-18-19-20 mm

decors berken, carolina pine, esdoorn, eiken kwartiers, eiken dosse, noten en 16 Shinnoki kleuren



Zie ook pag. 30

LookLikes Wallpaper

flexibel houtbehang van echt fineer

afmeting 305 x 60 cm

dikte 0,4-0,6 mm

decors diverse fineren



Zie ook pag. 26

Maestro wand- en plafondpanelen

plafond	normaal	vochtwerend
afmeting	120 x 19 en 170 x 23,6 cm bruto	120 x 19 en 120 x 30 cm bruto
dikte	10 mm	8 mm
decors	45 kleuren verdeeld in 5 'moods: Calm, Crisp, Noble, Eclectic en Warm	

wand	normaal	vochtwerend
afmeting	277 x 30/113/63 cm bruto	277 x 30 cm bruto
dikte	10 mm	8 mm
decors	62 kleuren verdeeld in 5 'moods: Calm, Crisp, Noble, Eclectic en Warm	

waterwall (waterbestendige douchepanelen)

afmeting 240 x 60 cm netto

dikte 10 mm


decors 7 kleuren

lambrisering

afmeting 120 x 98 cm bruto

dikte 12 mm

decors wit overschilderbaar



Faay producten

scheidingswand- en plafondsystemen, snel & makkelijk, uitstekende bouwfysische eigensch., milieuvriendelijk

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Gevelbekleding (hout en kunststof)

Volkern

Wij leveren diverse soorten volkern platen voor de gevel, o.m. Huykern, Ki-kern, Trespa, Abet MEG en Formica

Zie ook pag. 17

Cape Cod

onderhoudsarme, duurzame kunststof gevelbekledingssysteem met houtstructuur of fijne/gladde structuur, houten gevelbekleding gemaakt van lodge pole pine; door een innovatief drogings- en verduurzamingsproces bestendig tegen de meest wisselvallige weersomstandigheden; afgewerkt met hoogwaardige watergedragen acrylaatlak; 15 jaar productgarantie

model Zweeds rabat, channelsiding, dubbele rhombus, halfhout rabat, v-profiel, board and batten, rhombus open gevelprofiel

kleur vrijwel iedere gewenste kleur of semi-transparante lak in 10 kleuren

ModiWood

thermisch gemodificeerd hout met KOMO, 10 jaar garantie, buitengewoon milieuvriendelijk

afmeting 18/20 x 141/142 mm

modellen rabat clear, rabat glad geschaafd, classic Fins rabat geborsteld, clear Fins rabat, classic Zweeds rabat fijnbezaagd of geborsteld

ModiWood XL

afmeting	20 x 185 mm	18 x 185 mm
lengte	420 cm	420 cm
model	Zweeds rabat	Fins rabat

ModiWood Colour

afmeting	20 x 141 mm	20 x 185 mm	18 x 141 mm	18 x 185 mm
lengte	420 20 mm	20 mm	18 mm	18 mm
model	Zweeds rabat	XL	Fins rabat	XL
decors	crémewit, zwart, groen, antraciet, grijs; vanaf 53m ² alle RAL of NCS kleuren mogelijk!			

Daarnaast zijn diverse specials gevelbekleding leverbaar en palen, planken en vlinderplanken

Elements

100% radiata pine, gemodificeerd en afgewerkt met natuurlijke olie, bijzonder mooie nerfstructuur, oppervlak medium tot fingezaagd

model hector, rhombus, huntly, tolaga, oukura, matauri, wanaka, taumata

lengte 360, 390, 420, 450, 480 cm

kleur pearl, teak, walnut, manuka, ebony, straw

Marnar Bruk



stabiel massief houten gevelbekleding, bestand tegen weer en wind, uiterst milieuvriendelijk, geïmpregneerd grenen

model rechthoekig/hoeklat (3 zichtzijden fijnbezaagd, rechthoekige boards, halfhouts rabat, channelsiding, lipas/sponningsdeel, Zweeds rabat, vellingdeel, verdiept blokprofiel)

kleur Noors zwart, Fjorden grijs, teer bruin, oker geel, lava rood, neutraal

Thermo essen

essenhout wordt bij een thermobehandeling verwarmd tot minimaal 215°C.; hiervoor wordt stoom gebruikt om scheuren en barsten tegen te gaan; na behandeling vergelijkbaar met hardhout van klasse I; diverse standaard profielen maar ook alles kan op maat geleverd; warme kleur welke na een tijdje egaal vergrijs



Gevelbekleding kan natuurlijk zoveel meer zijn dan dit. Eiken fijnbezaagd, lariks, gemodificeerd vuren, waxwood, red ceder en meer leveren we ook en alles is op maat en kleur verkrijgbaar!

Geprofileerd kozijn-/raamhout

Kozijnhout

Stijlen en bovendorpels, tussenstijlen, onderdorpels en kalven	66 x 110	75 x 125
KOMO profielen	67 x 114	

Raamhout

RHB	40 x 67	RHBI	54 x 67	
RHO	40 x 90	RHOI	54 x 80	<i>ook andere profileringen mogelijk</i>



Plinten / glaslatten / isolatielatten / koplatten etc.

Plinten

afmeting	9 x 45	12 x 45	12 x 68	mm
	12 x 38	12 x 55	12 x 95	mm
houtsoort	meranti, vuren of mdf gegrond			<i>ook gelakt of wit gegrond leverbaar</i>

Koplatten

afmeting	12 x 32	12 x 45		
	12 x 37	12 x 68	16 x 45 etc. mm	<i>eventueel gegrond leverbaar, recht of schuin, meranti of vuren</i>

Glaslatten meranti

afmeting	diverse afmetingen	<i>ook gelakt of gegrond leverbaar</i>
----------	--------------------	--

Ventilatielatten meranti

afmeting	17 x 25	21 x 25	21 x 30	mm
----------	---------	---------	---------	----

Diversen

neuslijsten, hoeklatten, platstukken, bollatten, hollatten, half rond, kwartrond, rond, lijstwerk, gibodekkers e.d. op aanvraag, meestal in meranti en grenen, maar uiteindelijk ook leverbaar in alle houtsoorten uit onze voorraad!!



Profielen & lijstwerk

Ronde stokken & spijlen & profielen

diverse profielen, stokken en lijstwerk op maat gemaakt in iedere gewenste houtsoort uit onze voorraad, stuur uw tekening en wij maken het



Kies een houtsoort en uw profiel wordt op maat gemaakt!

(t) 038 465 05 00 (e) huyskamp@huyskamps.nl

Massief hout



H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle BV heeft inmiddels circa 100 massieve houtsoorten op voorraad liggen. Onderstaand vindt u een overzicht van ons gamma op alfabet. Niet alle afmetingen en diktes die vermeld staan liggen per definitie standaard op voorraad; deze veranderen ook nog wel eens. Bel gerust voor meer informatie.

Sinds 2011 zijn we ook FSC en PEFC gecertificeerd. Bossen zijn de schatkamers van onze aarde. Het is daarom belangrijk dat er verantwoord gekapt wordt en de kwaliteit van de bossen niet verslechtert. Door bossen verantwoord te beheren en het hout op zorgvuldige manier te kappen, worden de bossen ook voor de langere termijn behouden. Door beide certificeringen, laat Huyskamp zien dat zij ook een bijdrage wil leveren aan dit behoud. Het wil echter niet zeggen dat ongecertificeerd hout 'fout' hout is, maar het is een grote stap in de goede richting. PEFC™ en FSC® hebben samen nu 10% van het bos op de wereld gecertificeerd. Hoe meer gecertificeerd hout wordt verkocht, hoe groter de prikkel voor beseigenaren om voor duurzaam bosbeheer en dus een van de systemen te kiezen. Huyskamp committeert zich aan de door beide organisaties gestelde eisen aan het hout.

Voor vragen over FSC® * en/of PEFC™ ** kunt u terecht bij onze kwaliteitsmanager, Henk Preusterink.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Alleen als FSC/PEFC aangemerkte artikelen zijn gecertificeerd.
FSC certificaatnummer SKH COC 000092
PEFC certificaatnummer SKH COC 5073

Abachi kantrecht kd

26, 35, 40, 52, 65, 80 mm

Accoya kantrecht kd *

50/63/75 x 100/125/150/200 mm

Afrormosia kantrecht & plaathout kd (Afro teak) *

26, 26 x 80/105/155, 52, 65, 65 x 180/205, 80, 80 x 130/155 mm

Afzelia doussie kantrecht ad & kd *

26, 27, 27 x 205, 46, 52, 52 x 155/205, 54 x 155/205, 56 x 155, 65, 80, 80 x 130/155, 105 mm

Amarant kantrecht kd

52 mm

Amazakoué kantrecht & plaathout kd

zie Ovangkol

Amouk kantrecht kd

52 mm

Anigré kantrecht kd

27, 35, 52, 65 mm

Aspen kantrecht kd (populieren)

52 mm

Ayous kantrecht kd *

20 x 105/205, 26, 26 x 105/110/130/155/180/205/230/240/270/310/330/360, 32 x 205, 33 x 155, 35, 40, 40 x 180, 46 x 155, 52, 52 x 105/110/155/205, 65, 65 x 130/155, 80, 80 x 105/130/180/270/305, 85 x 85, 105 x 130 mm

Azobé kantrecht kd & ad *

diverse maten, ook op uw maat gezaagd, eventueel geschaafd, palen etcetera...

zie ook duurzaam hardhout, pag. 53


Bamboe massief

o.a. 42 x 280/310, 74 x 140 mm op voorraad

zie voor uitgebreide informatie over bamboe massief pag. 37

Massief hout

vervolg



Bangkirai kantrecht kd & ad

fijnbezaagd, geschaafd, palen, vlonderdelen, etcetera...

zie ook duurzaam hardhout, pag. 53

Berken, Fins kantrecht & plaathout kd

26 x 105/130/155, 27 x 130, 33, 33 x 105/130/155, 40 x 125, 52, 52 x 105 mm

Berken gekookt kantrecht kd

26 x 155, 40 x 105 mm

Beuken, gestoomd kantrecht kd *, **

27, 34, 40, 52, 65, 80, 105 mm

Wij hebben in voorraad speciaal voor de trappenindustrie: 52 mm. Lengtepakketten van 100 cm, 110 cm, 120 cm, etc., tegen goede prijzen!!

Beuken, gestoomd plaathout kd

27, 34, 40, 52, 65, 80 mm

Beuken, ongestoomd kantrecht kd **

27, 34, 40, 52, 65 mm

Beuken, ongestoomd plaathout kd

55, 65, 80 mm

Bilinga kantrecht kd & ad

fijnbezaagd, geschaafd, anti-slippalen e.d.

zie ook duurzaam hardhout, pag. 53

Bossé kantrecht kd

52 mm

Bubinga kantrecht kd & plaathout kd

26/27, 40, 52, 54/55, 80 mm

Cambara kantrecht kd (quarabarana)

26 x 130/155/205/230/255/280/310, 33 x 105/205/230/255/310 mm

Cedar, Western red kantecht kd & ad *, **

22, 26, 32, 35, 44, 46, 52, 65, 70, 80, 105, 155 mm

Cedrella kantrecht kd

65, 100 mm

Coromandel kantrecht kd (gestreept ebben, makassar)

26/27, 40 mm

Cumaru kantrecht ad & kd *

26 x 165/205, 38 x 100, 40 x 310, 52 x 52/130/155/205/310 mm

Douglas kantrecht kd & ad (oregon pine)

diverse afmetingen op maat gezaagd

zie verder standaardmaten bij oregon pine, pag. 50

Massief hout

vervolg



Ebben kantrecht of plaathout kd

20, 52 mm

Eiken, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd

26, 33, 40, 46, 52 mm 'tarwekleur'

Eiken, Amerikaans GLACIAL wit kantrecht kd

26, 33, 52 mm 'superior'

Eiken, Amerikaans rood kantrecht kd

26, 52, 65 mm

Eiken, Amerikaans wit kantrecht kd

6, 26 x 80/90/125/130/140/165/180/205/230, 33, 40, 46, 52, 65, 80 mm

Eiken, Amerikaans wit RUSTIEK kantrecht kd

26 mm

Eiken, bestekhout/vers gezaagd ad

in ieder gewenste dikte, o.a. 100 x 100, 150 x 150, 250 x 250 mm op voorraad

Eiken, Europees plaathout kd

20, 27, 35, 41, 46, 52, 65, 80, 105 mm

diverse kwaliteiten

Eiken, Europees kantrecht kd *, **

20, 27, 27 x 70/105/130/140/150/160/170/180/200/205/220/230/240, 34, 35, 41, 52, 65, 60 x 60, 70, 75, 80, 80 x 80/130, 105 mm

In diverse kwaliteiten, van 'PuykBest' tot 'RuygRustiek', oftewel van A-kwaliteit tot zwaar rustiek. Kijk op pagina 55 voor ons specifieke, eigen kwaliteitenprogramma !!

Wij hebben in voorraad speciaal voor de meubelindustrie: lengtepakketten in diverse diktes tegen zeer aantrekkelijke prijzen!!


Eiken, Europees Spessart kantrecht kd

27, 52 mm

Eiken van 't Huys

27, 27 x 260/280, 52 mm

Rood/ wit eiken mooi warm, door & door bruin van kleur, middels speciaal, milieuvriendelijk verhittingsproces



Massief hout

vervolg



Esdoorn, Amerikaans (hard maple) kantrecht kd *

26, 26 x 180/195/205, 33, 40, 52, 65, 80 mm

Esdoorn, Amerikaans GLACIAL (brown maple) kantrecht & plaathout kd

26 mm

Esdoorn, Europees (ahorn) kantrecht & plaathout kd

27, 34, 40, 52 mm

Essen, Amerikaans kantrecht kd

26, 33, 40, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Extra mooie kwaliteit op voorraad! In Amerika speciaal geselecteerd op kleur: wit!! 52mm

Essen, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd

52 mm

'bruin'

Essen, Europees plaathout kd

52 mm

Essen SWAMP kantrecht kd

52 mm

Essen van 't Huys FSC

26 x 180/205, 52 mm

Door een speciaal verhittingsproces mooi warm bruin van kleur, door & door!

Framiré kantrecht kd

80 mm

Grenen kantrecht O/S (Noord-Europees) *, **

19 x 100/125/150, 25 x 100/125/150/175/200/225/275/300, 32 x 100/125/150/175/200/225/250/300, 38 x 125/150/175/200/225, 44 x 125/150/200/225/250, 50 x 100/125/150/175/200/225/250, 63 x 100/125/150/175/200/275, 75 x 100/125/150/175/200/225, 100 x 100/125/150/200/225, 125 x 125/150 mm

Tevens verkrijgbaar diktes van 150 t/m 300 mm

Hemlock kantrecht kd **

20 x 105, 52, 52 x 105, 65 x 105, 150 x 130 mm

rift 80 x 130/155 mm

Iepen kantrecht kd (Amerikaans, red elm)

26, 33, 52 mm

Iepen, gewaterd plaathout kd (Amerikaans, red elm)

27, 54, 105, 125 mm

Iepen, Europees plaathout kd

27, 35, 52/54, 65 mm

Massief hout

vervolg



Ipé kantrecht kd & ad (groenhart / lapacho)

26 x 180/205, 52 x 155 mm

Iroko kantrecht kd (kambala) *

26, 33, 35, 40, 40 x 155, 46, 46 x 155/180/205/230/255/280/310, 52, 52 x 155, 65, 65 x 90/130/155/180, 80, 80 x 130, 105, 105 x 130/155 mm

Iroko kantrecht ad (kambala) *

130 x 130 mm

Itauba kantrecht

33 x 155, 68 x 68 mm

Jatoba kantrecht kd *

26, 26 x 155/205, 40, 46 x 155, 52, 52 x 130/205/310, 65, 65 x 155/180/205 mm

Kastanje plaathout kd

27, 30, 52, 65 mm

Kersen, Amerikaans kantrecht kd

33, 40, 65, 80 mm

Kersen, Amerikaans kantrecht kd SUPERPRIME

26, 33, 40, 52 mm **Nagenoeg geen spint !!**

Kersen, Amerikaans plaathout kd

26, 35, 40, 52, 65, 80 mm

Kersen, Europees plaathout kd

27, 52, 65 mm

Koto kantrecht kd

26, 40, 46, 52, 65 mm

Lariks, Siberisch kantrecht kd & ad & o/s *

25 x 125/150/200/250, 32 x 150/200, 50 x 100/125/150/175/200, 63 x 150/200/225, 75 x 200 mm
of bestek-/fijnbezaagd

Lariks, Siberisch gevingerlast/gelamineerd kd

72 x 120 mm

Lauan kantrecht kd

26 x 230/255 mm

Limba kantrecht kd

52 mm

Linde, Amerikaans kantrecht kd (basswood)

26, 33, 40, 52, 65 mm

Linde, Europees plaathout kd & ad

15, 26, 54, 90, 105 mm

Massief hout

vervolg



Louro Faia kantrecht kd

70 mm

Louro Gamela kantrecht kd & ad *

25 x 110, 40 x 205 mm

Louro Preto kantrecht kd *

26 x 80, 50 x 90 mm

Louro Vermelho kantrecht kd *

26 x 105, 65 x 155, 120 x 120 mm

Mahonie, Khaya plaathout kd

26, 35, 52 mm

Mahonie, Sipo kantrecht kd *

26, 27, 33, 40, 46, 46 x 155/255/310, 52, 52 x 130, 65, 65 x 90/155/180, 80, 80 x 130/155, 105 x 130/155 mm

Mahonie, Sipo 1/2 bekant kd

26, 27, 35, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Mahonie, Sapeli kantrecht kd *

26, 27, 26/27 x 160/230, 33, 35, 46, 46 x 155/180/230/255/280/310, 52, 52 x 130/155, 65, 65 x 155/180, 80, 80 x 130/155/205/230/255/280, 105, 105 x 130/155 mm

Mahonie, Tiama kantrecht kd

52 mm

Mandioqueira kantrecht

45 x 68 mm

Mansonia kantrecht & plaathout kd

27, 52 mm

Massaranduba kantrecht kd & ad

fijnbezaagd, geschaafd, anti-slip, regels, etcetera... zie duurzaam hardhout, pag. 53

Meranti kantrecht kd *, **

26 x 155/180/205/230/255/280/310, 33 x 130/155/205/230/255/280/310, 40, 46 x 130/155/230/255/310, 52 x 155/205/230/255/280/310/390, 65 x 80/90/105/130/155/180/205/230/255/280/310, 65, 80 x 90/105/130/155/180/205/230/255/280/310/335/360/385, 105 x 130/155/180/205/230/255/280/310/360 mm

Meranti kantrecht ad

130, 130 x 155/180/205/230/255/310, 155, 155 x 155/180/205/230/255/280/310 mm

Meranti geprofileerd kozijn-/raamhout


40 x 67/90, 54 x 67/80, 66 x 110, 75 x 125 mm zie ook pag. 43

Meranti gevingerlast (KOMO/GIP of NON) kd

60 x 85/94, 70/72 x 120, 95 x 120 mm

Massief hout

vervolg



Meranti gevingerlast / gelamineerd kd

70/72/95 x 120/121 mm

Merbau kantrecht kd **

26 x 80/130/180/205/230/255/280/310, 33 x 255, 40 x 155, 46 x 130/155/205/230/255/280/310, 52, 52 x 205/255, 65 x 80/90/130/155/180/205/230, 80 x 130/155/180/205/230/255/280/310, 105 x 130/155 mm

Modiwood

zie pag. 42

Mora geschaafd

90 x 90 mm

Movingui kantrecht kd

26, 52 mm

Muninga kantrecht kd

52 mm

Mutenye plaathout & 1/2 bekant kd

27, 35, 46, 52 mm

Niové kantrecht kd

26 x 155/180, 70 x 70 mm

Noten, Amerikaans kantrecht kd

26, 33, 40, 46, 52, 65 mm

Noten, Amerikaans GLACIAL kantrecht kd SUPERIOR

26, 40, 52 mm

Extra mooie kwaliteit op voorraad! In Amerika speciaal geselecteerd op kwaliteit en licht voorgeschaafd, gestoomd (72 uur).

Noten, Amerikaans stammetjes

26, 35, 52, 65 mm, op aanvraag

Olijfhout kantrecht & plaathout kd

30, 52 mm

Oregon pine kantrecht ad

130 x 130/155/180/205/255/280/310/330/360/385, 155 x 155/205/255/280/310/360/410 mm

Oregon pine kantrecht kd (dosse of rift) *, **

26, 26 x 155/205/310, 35 x 205/255, 40 x 205, 46 x 105/130/155/205/255/305,

52 x 105/130/155/180/205/230/255/280/310, 65 x 90/105/130/155/180/205/230/255/280/ 310, 80,

80 x 130/155/180/205/230/255/280/310/335/360, 105 x 130/155/180/205/230/255/280/310/335/360, 130 x 280/310 mm

Ovangkol kantrecht & plaathout kd (amazakoué)

40, 46, 52, 65 mm

Massief hout

vervolg

Padoek kantrecht & plaathout kd

26, 26 x 205/255, 52, 54 x 130, 65, 65 x 90/130/155, 80 mm

Palissander kantrecht kd (Santos)

52, 60 mm

Peren, Zwitsers plaathout kd

26/27, 33, 52, 65, 80 mm

Pitch pine kantrecht ad

52 x 52, 63 x 70, 80 x 205, 100 x 200/250/300, 105 x 155 mm

Pitch pine kantrecht kd

26 x 155/205/255/310, 33 x 155, 38 x 205, 46 x 205/255/310, 52 x 155/205/255/310, 80 x 105/130/155 mm

Purperhart kantrecht kd

26, 40, 48 o.a.

Red alder kantrecht kd (Amerikaans elzen)

33, 80 mm

Red alder kantrecht kd (Amerikaans elzen) SUPERIOR

26, 33, 40, 52 mm

Robijn kantrecht kd

26 x 205, 65, 65 x 155/310 mm

Robinia pseudo acacia kantrecht & plaathout ad

27, 52, 70 x 70 mm

Rozenhout plaathout kd

70, 80 mm

Sapupira kantrecht kd (angelim pedra)

46 x 155, 52, 65 x 90, 75 x 125, 80 x 105/130/155, 105 x 130 mm

Spruce kantrecht kd (Canadees vuren)

diverse maten

Suar

tafelbladen, boomschijven en blokken in diverse afmetingen en diktes



Sucupira preta/preto/vermelho kantrecht kd *

diverse maten

Tabaca kantrecht kd

26 x 205 mm

Tali kantrecht ad


40, 45 x 70, 60 x 60, 80 x 80 mm

Tanimbuca anti-slip

28 x 145 mm

Massief hout

vervolg



Tatajuba kantrecht kd

26 x 155/205, 28 x 145 mm anti-slip

Tauari kantrecht kd

52 mm (vervanger ramin)

Teak kantrecht ad (Birma teak)

26, 33, 40, 52, 65, 80, 105 mm

Teak kantrecht kd (Birma teak)

26, 33, 40, 52, 65, 80 mm

Tineo kantrecht & plaathout kd

35 mm

Uchi Torrado kantrecht ad *

200 x 200 mm

Violetta plaathout kd

70, 80 mm

Vuren gevingerlast geschaafd

38 x 68 mm e.a. *afmetingen mogelijk*

Vuren geschaafd, SLS

38 x 89/120/140/184/235 mm

Vuren geschaafd / ruig C

diverse afmetingen

Vuren geschaafd / ruig B **

legio mogelijkheden, o.a. ook 44 x 250 traphout geschaafd op voorraad

Wengé kantrecht kd

26, 33, 35, 52, 52 x 155, 65 mm

Wengé plaathout kd *

26, 35, 65, 80 mm

Yellow pine, Southern kantrecht kd (Amerikaans grenen)

26 x 75/155/205/255/310, 33 x 155/205/255/310, 43 x 255/310, 46 x 255, 52 x 155/205/255/310, 65 x 205/255/310, 80 x 155/205/255 mm

Yellow poplar kantrecht kd (tulpeboomhout)

26, 33, 40, 46, 52, 65, 80, 105 mm

Zebrano kantrecht & plaathout kd

26, 27, 28, 52, 54 mm

Ziricote kantrecht kd

27, 30, 35 mm

Massief hout

vervolg



Verder kunnen we uiteraard vele andere houtsoorten leveren zoals Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Appel, Curupixa, Louro Amarelo, Okoumé/Gabon, Imbuia, Karri en nog veel meer.....
Bel gerust voor meer informatie!



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Ook voor FSC® en PEFC™ gekeurde houtsoorten kunt u bij ons terecht, want sinds 2011 zijn we FSC® en PEFC™ gecertificeerd!

Alleen als FSC/PEFC aangemerkte artikelen zijn gecertificeerd.
FSC certificaatnummer SKH COC 000092
PEFC certificaatnummer SKH COC 5073

Duurzaam hardhout (buitentoepassingen)

Bilinga / bangkirai / azobé kantrecht

alle gangbare zaagmaten verkrijgbaar
fijnbezaagd of geschaafd

Bangkirai / azobé / bilinga palen

60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100, 120 x 120, 155 x 155 mm

Bangkirai / bilinga / massaranduba anti-slip

21/25/28 x 145 mm

Azobé / bilinga bestekgezaagd

op uw maat gezaagd, eventueel geschaafd

Tevens angelim vermelho, basralocus, groenhart, karri (II), keruing (III), cumaru, garapa ...

Lariks gezaagd

diverse mogelijkheden

Diverse houtsoorten versgezaagd

o.a. eiken, douglas en lariks kunnen wij vers zagen op zware maten. Informeer naar de mogelijkheden bij onze binnendienst.



[illegible]

Huyskamp's kwaliteitssysteem eiken

Hout spreekt een eigen taal. Sinds 2012 werken wij intern met een eigen kwaliteitssysteem voor Europees Eiken kantrecht, gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 5477. Dit hebben wij in de afgelopen jaren ervaren als gemakkelijk, overzichtelijk én tijdsbesparend. Daarom is het naar onze mening vanzelfsprekend u kennis te laten maken met dit systeem. Wij verzoeken u gebruik te maken van ons kwaliteitssysteem bij het opgeven van uw eiken bestekorders. Dan spreken we allemaal dezelfde taal. De taal van hout. Hieronder volgt een vereenvoudigde versie. Wij sturen u graag de volledige versie toe indien gewenst.

Onvolkomenheden (vereenvoudigde versie)		Kwaliteitsklassen Europees Eiken kantrecht kd				
		PuykBest	HuysKeur Select	Landelyck Select A	Landelyck Select B	Ruyg Rustiek
Kwasten	Vaste harde kwasten	✗	✓	✓	✓	✓
	Middellijn max.	n.v.t	<15 mm	15 - 50 mm	35 - 60 mm	geen eis
Spint		✗	1-zijdig beperkt toelaatbaar	✓	✓	✓
Vervorming ●	Krom	✗	bij bewerking wegvallend	20 mm/ 2m1	20 mm/ 2m1	geen eis
	Gebogen	✗	bij bewerking wegvallend	20 mm/ 2m1	20 mm/ 2m1	geen eis
Scheuren ●	Langsscheuren (wind- of droogscheuren)	✗	✗	Kleine scheuren ✓	Middelmatige scheuren ✓	Grote scheuren ✓
	Splijt- of eindscheuren	✗	✗	Kleine scheuren ✓	Middelmatige scheuren ✓	Grote scheuren ✓
Wan		✗	✗	✓	✓	✓

● Onvolkomenheden die samenhangen met de wijze waarop het hout is gedroogd en/of met het vochtgehalte van het hout

✗ Niet toelaatbaar



✓ Toelaatbaar



Bewerkingen massief en plaatmateriaal

Indien gewenst kunnen we voor u het massieve hout en/of de platen bewerken. Enkele bewerkingsmogelijkheden:

- | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|
| - zagen | - verlijmen | - afbanden |
| - schaven | - lakken, gronden | - beplakken met hpl |
| - profileren | - borstelen | - groeven |



Meer dan 125 jaar!

Erg dankbaar en trots zijn wij dat H. Huyskamp's Fijnhouthandel in het jaar 2019 haar 125-jarige jubileum heeft mogen vieren! Wat was dat een mooie mijlpaal en een fantastisch feest. Een moment om terug te kijken op een prachtige historie met veel verandering, ontwikkeling en groei. Met als speerpunt altijd kwaliteit & service. Wij hopen nog vele jaren het bedrijf op deze wijze voort te mogen zetten, uiteraard graag samen met u!



Aarzel niet om een keer kennis te komen maken in ons bedrijf. Wij laten het u graag zien! Voor vragen, offertes, advies en dergelijke kunt u ons altijd bellen (038-4650500) of mailen (huyskamp@huyskamps.nl).

Mocht u materiaal zelf op willen halen c.q. uit willen zoeken, dan verzoeken wij u vriendelijk van te voren even met ons te bellen. Zo kunnen wij u sneller en efficiënter van dienst zijn.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Expeditieschema

maandag

richting: ♦ Wezep ♦ Oldebroek ♦ Elburg ♦ Doornspijk ♦ 't Harde ♦ Nunspeet ♦ Harderwijk ♦
 ♦ Ermelo ♦ Putten ♦ Nijkerk ♦ Amersfoort ♦ Soest ♦ Almere ♦ Lelystad ♦ Biddinghuizen ♦ Dronten ♦ Swifterbant ♦
 ♦ Barneveld ♦ Lunteren ♦ Ede ♦ Veenendaal ♦ Scherpenzeel ♦ Woudenberg ♦ Maarn ♦ Arnhem ♦ Huissen ♦ Elst ♦
 ♦ Apeldoorn ♦ Vaassen ♦ Epe ♦ Heerde ♦ Wapenveld ♦ Hattem ♦

richting: ♦ Noordoost-polder ♦ Hasselt ♦ Zwartsluis ♦ Vollenhove ♦ Kampen ♦ IJsselmuiden ♦ Genemuiden ♦
 ♦ Luttelgeest ♦ Blokzijl ♦ Giethoorn ♦ Marknesse ♦ Ens ♦ Emmeloord ♦ Urk ♦ Lemmer ♦ Joure ♦ Sneek ♦
 ♦ Woudsend ♦ Heeg ♦ Grou ♦ Akkrum ♦ Leeuwarden ♦ Burgum ♦ Buitenpost ♦ Marum ♦
 ♦ Drachten ♦ Heerenveen ♦ Wollega ♦ Steenwijk ♦ Meppel ♦ Staphorst ♦

dinsdag

richting: ♦ Wijhe ♦ Olst ♦ Raalte ♦ Heino ♦ Heeten ♦ Deventer ♦ Zutphen ♦ Vorden ♦ Doetinchem ♦ Lochem ♦
 ♦ Silvolde ♦ Lichtenvoorde ♦ Aalten ♦ Winterswijk ♦ Uft ♦ Rijssen ♦ Enter ♦ Wierden ♦ Vriezenveen ♦
 ♦ Vroomshoop ♦ Nijverdal ♦ Almelo ♦ Hengelo ♦ Eibergen ♦ Neede ♦ Borne ♦ Haaksbergen ♦ Enschede ♦
 ♦ Oldenzaal ♦ Tubbergen ♦ Denekamp ♦ Dalfsen ♦ Ommen ♦ Slagharen ♦
 ♦ Dedemsvaart ♦ Gramsbergen ♦ Hardenberg ♦ Emmen ♦ Coevorden ♦ Klazienaveen ♦
 ♦ Schoonebeek ♦ Hoogeveen ♦ Beilen ♦ Schoonoord ♦ Assen ♦ Tynaarlo ♦ Zuidlaren ♦ Groningen ♦

woensdag

richting: ♦ Noordoost-polder ♦ Hasselt ♦ Zwartsluis ♦ Vollenhove ♦ Kampen ♦ IJsselmuiden ♦ Genemuiden ♦
 ♦ Luttelgeest ♦ Blokzijl ♦ Giethoorn ♦ Marknesse ♦ Ens ♦ Emmeloord ♦ Urk ♦ Lemmer ♦ Joure ♦ Sneek ♦
 ♦ Woudsend ♦ Heeg ♦ Grou ♦ Akkrum ♦ Leeuwarden ♦ Burgum ♦ Buitenpost ♦ Marum ♦
 ♦ Drachten ♦ Heerenveen ♦ Wollega ♦ Steenwijk ♦ Meppel ♦ Staphorst ♦

donderdag

richting: ♦ Wezep ♦ Oldebroek ♦ Elburg ♦ Doornspijk ♦ 't Harde ♦ Nunspeet ♦ Harderwijk ♦
 ♦ Ermelo ♦ Putten ♦ Nijkerk ♦ Amersfoort ♦ Soest ♦ Almere ♦ Lelystad ♦ Biddinghuizen ♦ Dronten ♦ Swifterbant ♦
 ♦ Barneveld ♦ Lunteren ♦ Ede ♦ Veenendaal ♦ Scherpenzeel ♦ Woudenberg ♦ Maarn ♦ Arnhem ♦ Huissen ♦ Elst ♦
 ♦ Apeldoorn ♦ Vaassen ♦ Epe ♦ Heerde ♦ Wapenveld ♦ Hattem ♦

vrijdag

richting: ♦ Wijhe ♦ Olst ♦ Raalte ♦ Heino ♦ Heeten ♦ Deventer ♦ Zutphen ♦ Vorden ♦ Doetinchem ♦ Lochem ♦
 ♦ Silvolde ♦ Lichtenvoorde ♦ Aalten ♦ Winterswijk ♦ Uft ♦ Rijssen ♦ Enter ♦ Wierden ♦ Vriezenveen ♦
 ♦ Vroomshoop ♦ Nijverdal ♦ Almelo ♦ Hengelo ♦ Eibergen ♦ Neede ♦ Borne ♦ Haaksbergen ♦ Enschede ♦
 ♦ Oldenzaal ♦ Tubbergen ♦ Denekamp ♦ Dalfsen ♦ Ommen ♦ Slagharen ♦
 ♦ Dedemsvaart ♦ Gramsbergen ♦ Hardenberg ♦ Emmen ♦ Coevorden ♦ Klazienaveen ♦
 ♦ Schoonebeek ♦ Hoogeveen ♦ Beilen ♦ Schoonoord ♦ Assen ♦ Tynaarlo ♦ Zuidlaren ♦ Groningen ♦

maandag t/m vrijdag

stad Zwolle

Spedorders/leveringen buiten de regio in nader overleg! Wij brengen € 50,- vrachtkosten in rekening bij orders met een factuurwaarde kleiner dan € 200,- (excl. btw).






H. Huyskamp's
FIJNHOUTHANDEL ZWOLLE BV

Huyskamp's 4 generaties



Herman Huyskamp

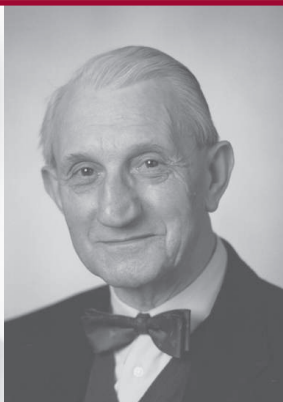

Frederik Anne Huyskamp




Herman Huyskamp



Frederik Peter Huyskamp



H. Huyskamp's FIJNHOUTHANDEL

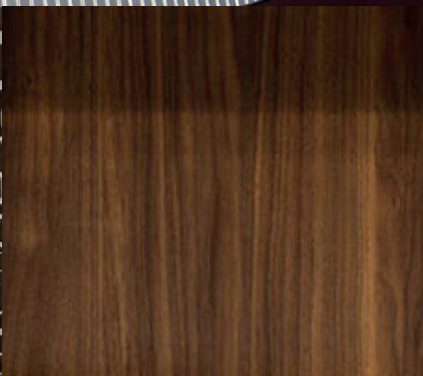

Alles onder één dak op houtgebied

H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle B.V.

Nipkowstraat 17, 8013 RJ Zwolle

T 038-4650500

E huyskamp@huyskamps.nl

I www.huyskamps.nl

